
ТТ Сайлент-М 125 У

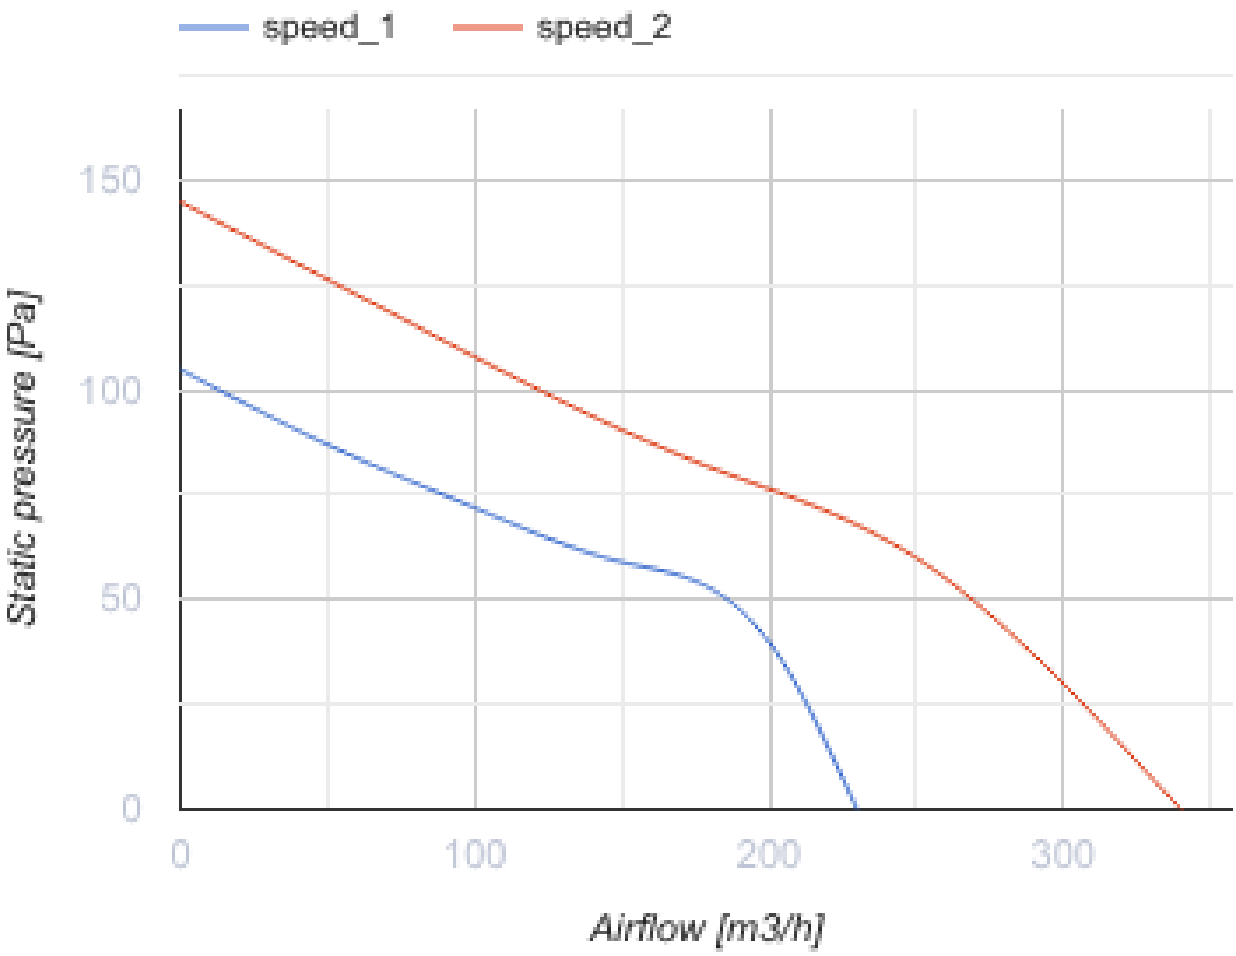


Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- У шумоізольованому корпусі
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури


	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 125 У		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	9	12	23
Максимальний струм	А	0.08	0.09	0.10
Максимальна витрата повітря	м³/год	155	214	340
Швидкість обертання	-	1784	2473	2788
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	16	21	25
Вага	кг	4.6		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IPX4		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
300
Airflow [m3/h]

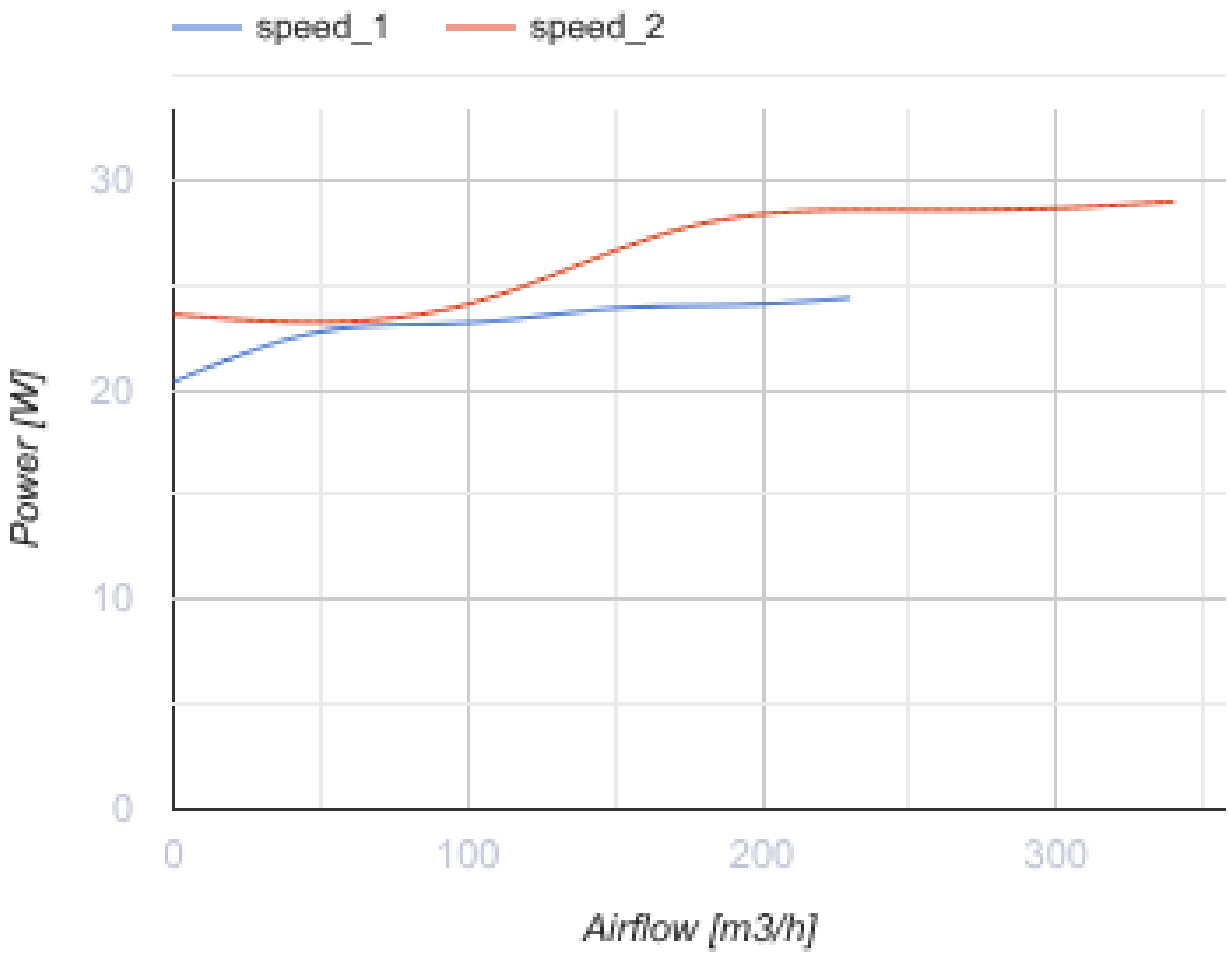

Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1
123	231	243	220	474	42

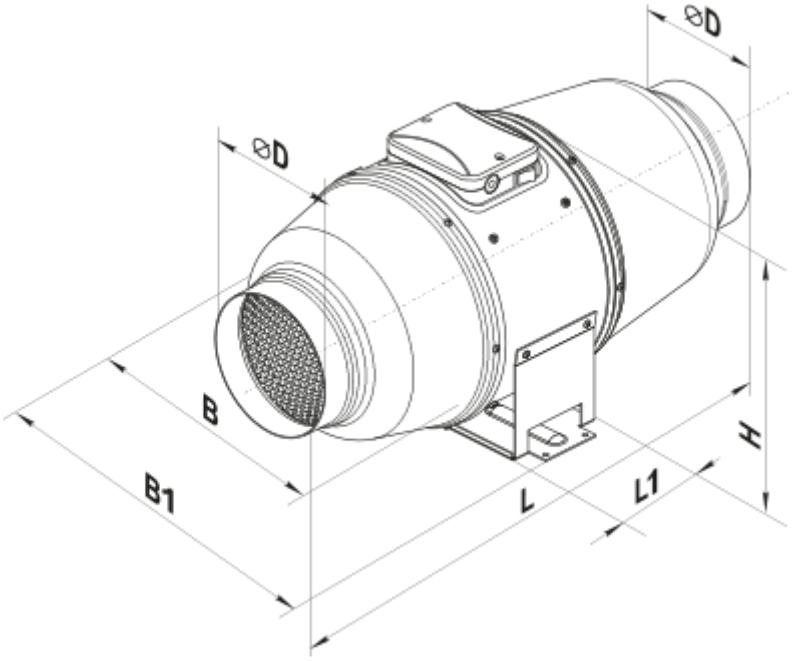



Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СРП 125/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів


Найменування	Фото	Опис

ФБ К2 125 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ 125		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 125		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 125-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 125-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 125-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 125		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 125		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 125		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 125		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 125		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 125		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 125-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 125-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 125-0,6-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-0,8-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-1,6-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 125 У					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.1	A+	-27	B	-11.5	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	145					
Споживана потужність (Вт)	22					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.035					
Номінальна витрата повітря (м³/с)	0.035					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.286					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	45					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	51		51		51	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	