

# ТТ Сайлент-М 160 Т

Канальні вентилятори змішаного типу в шумо- та теплоізолюваному корпусі



- Максимальна витрата повітря: 555
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 160 Т	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	45	52
Максимальний струм	А	0.2	0.23
Максимальна витрата повітря	м³/год	405	555
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	26	33
Вага	кг	6.1	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

## Розміри

ØD	B	B1	L	H
157	247	274	580	260



## Екодизайн

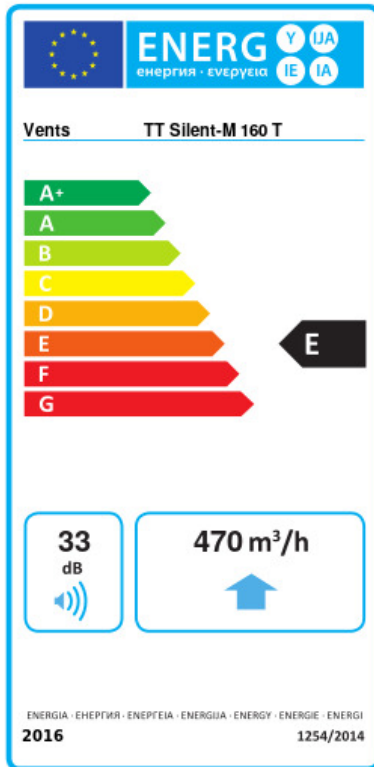

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 160 Т					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-32.6	B	-14.7	E	-4.4	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	470					
Споживана потужність (Вт)	52					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.091					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.137					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	33					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	161		161		161	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	