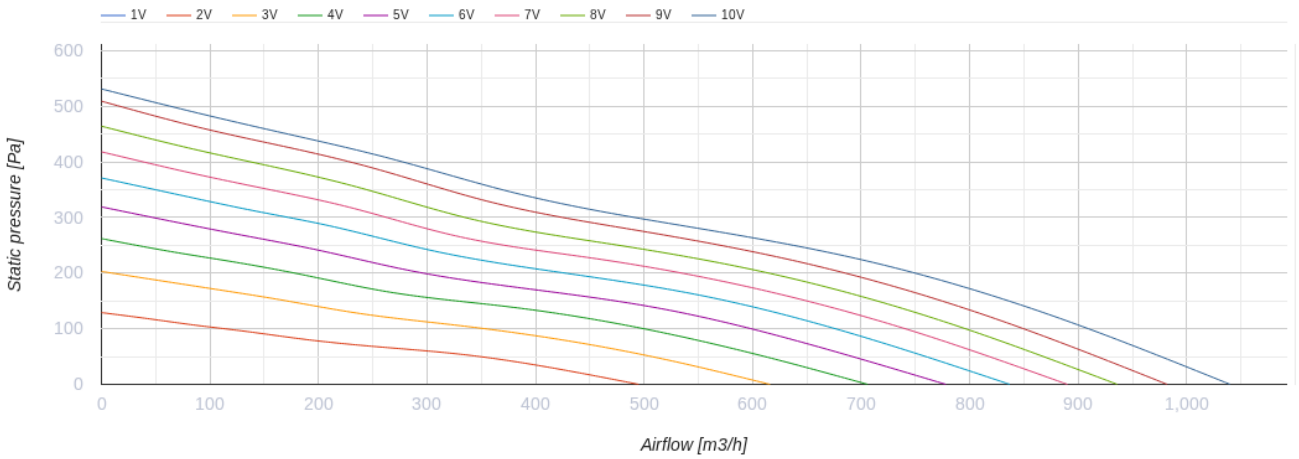
ТТ Сайлент-М 200 ЕС Ун

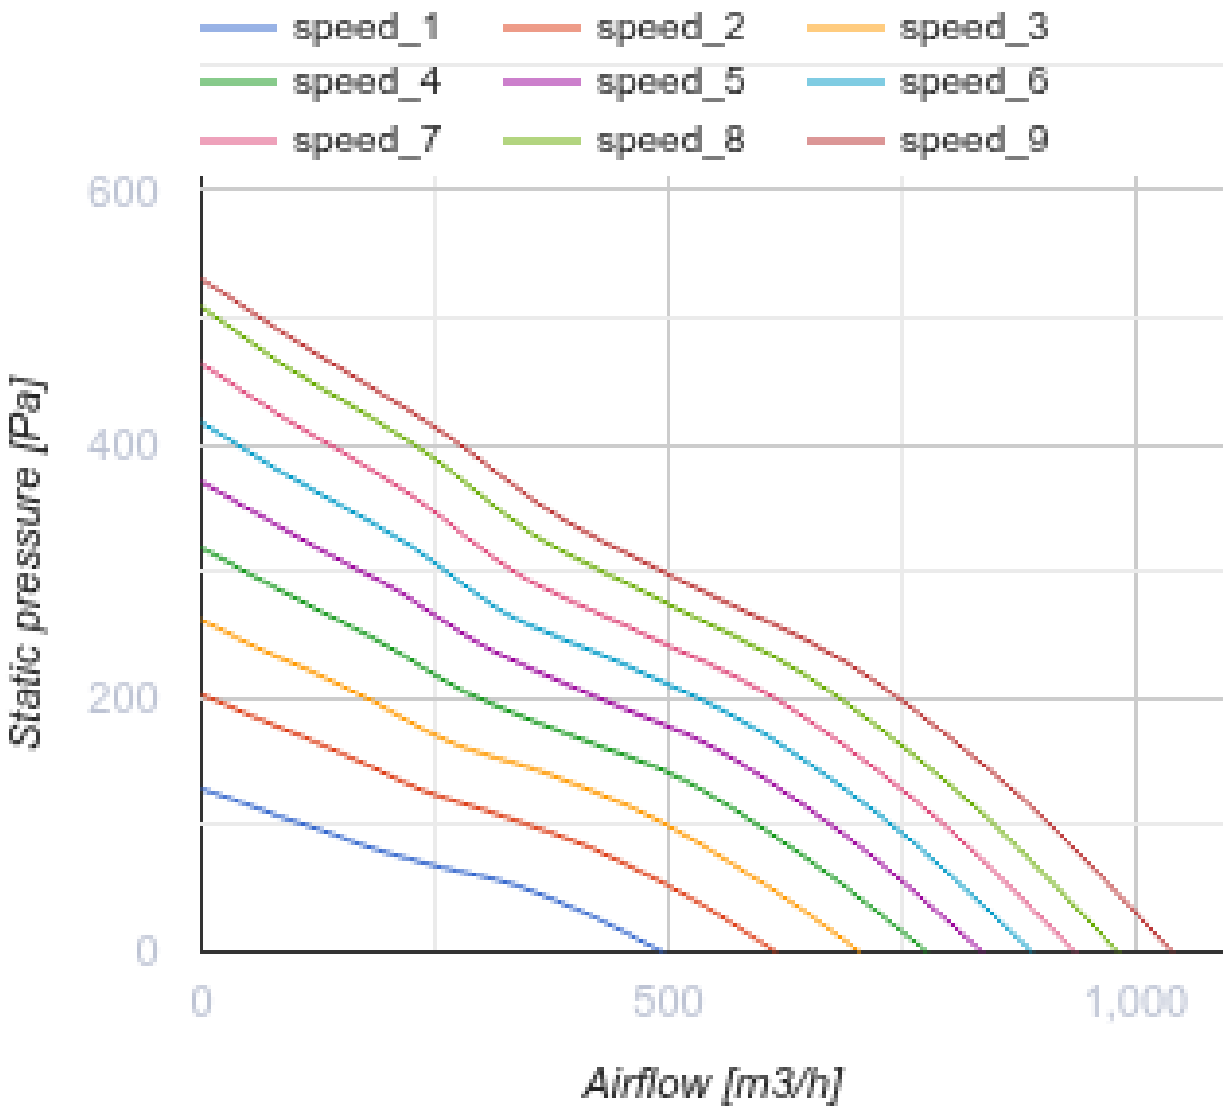


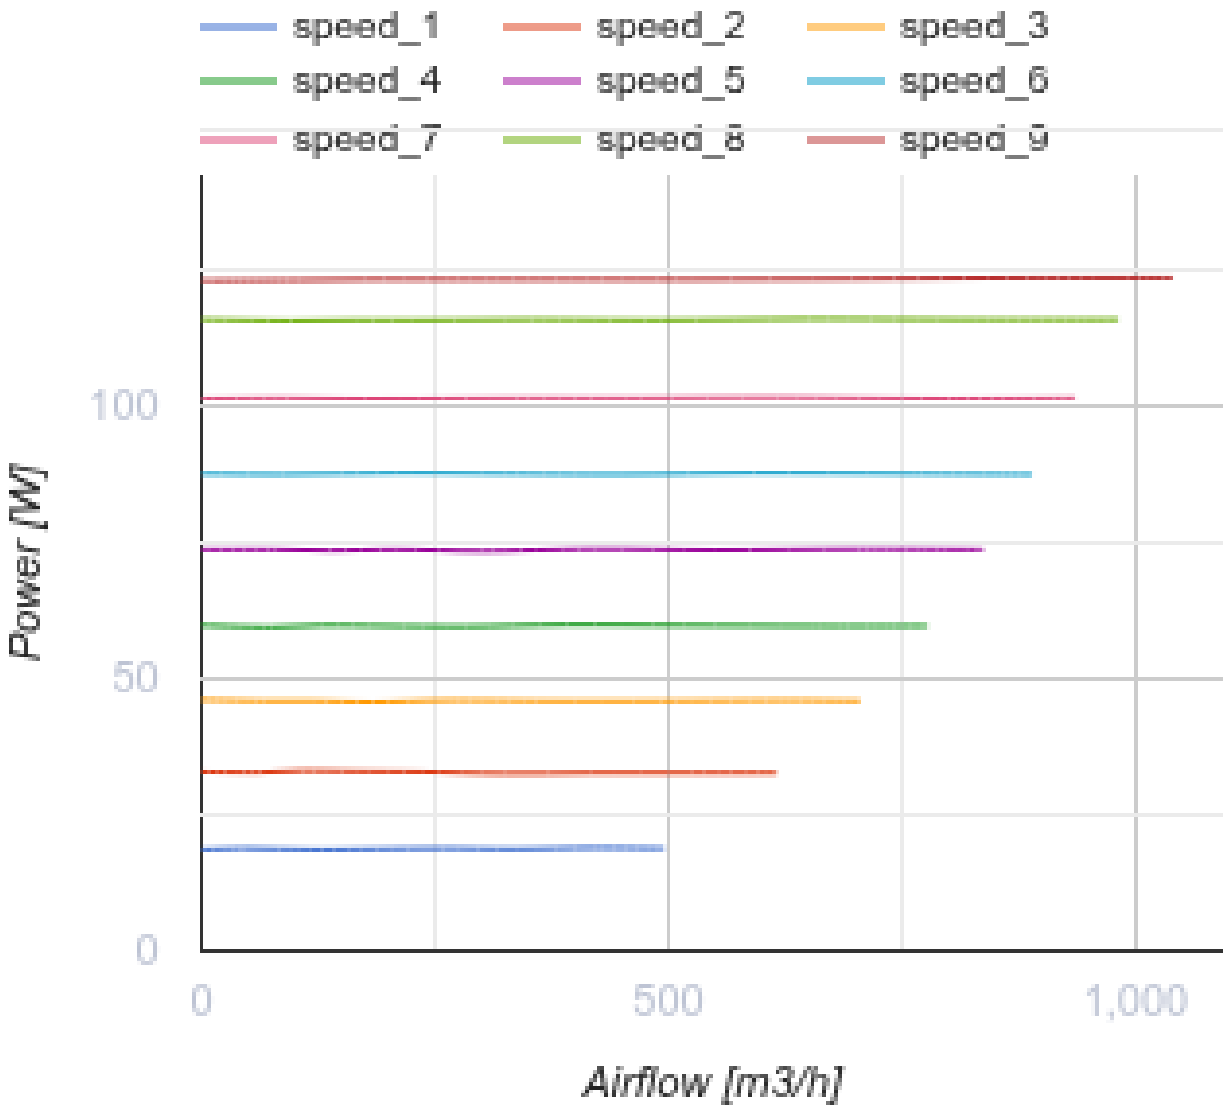
Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі з ЕС-двигунами

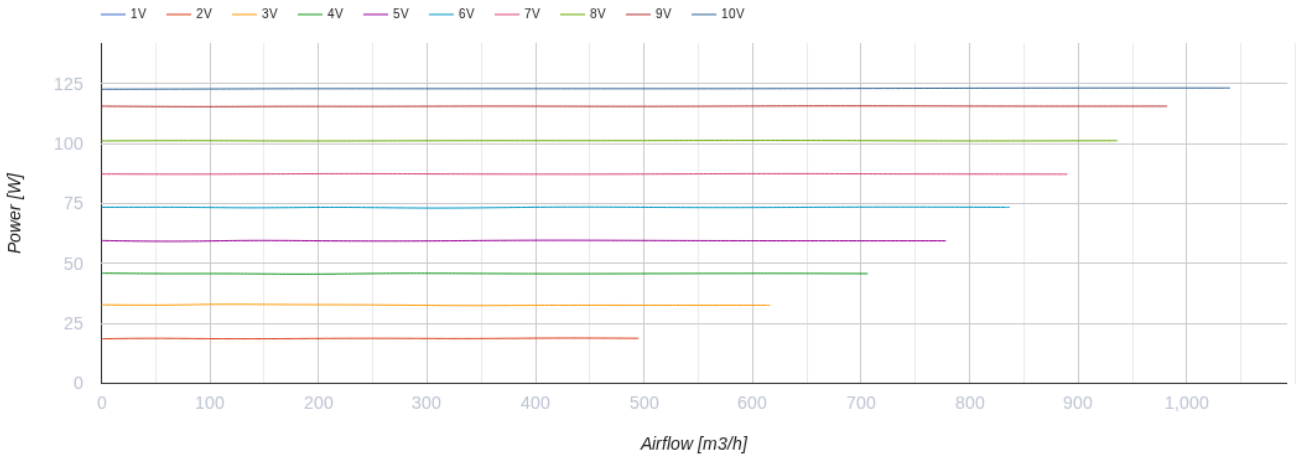
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- У шумоізольованому корпусі
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури

	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 200 ЕС Ун
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	120
Максимальний струм	А	0.97
Максимальна витрата повітря	м³/год	1240
Швидкість обертання	-	3534
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	43
Вага	кг	8.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Airflow [m3/h]

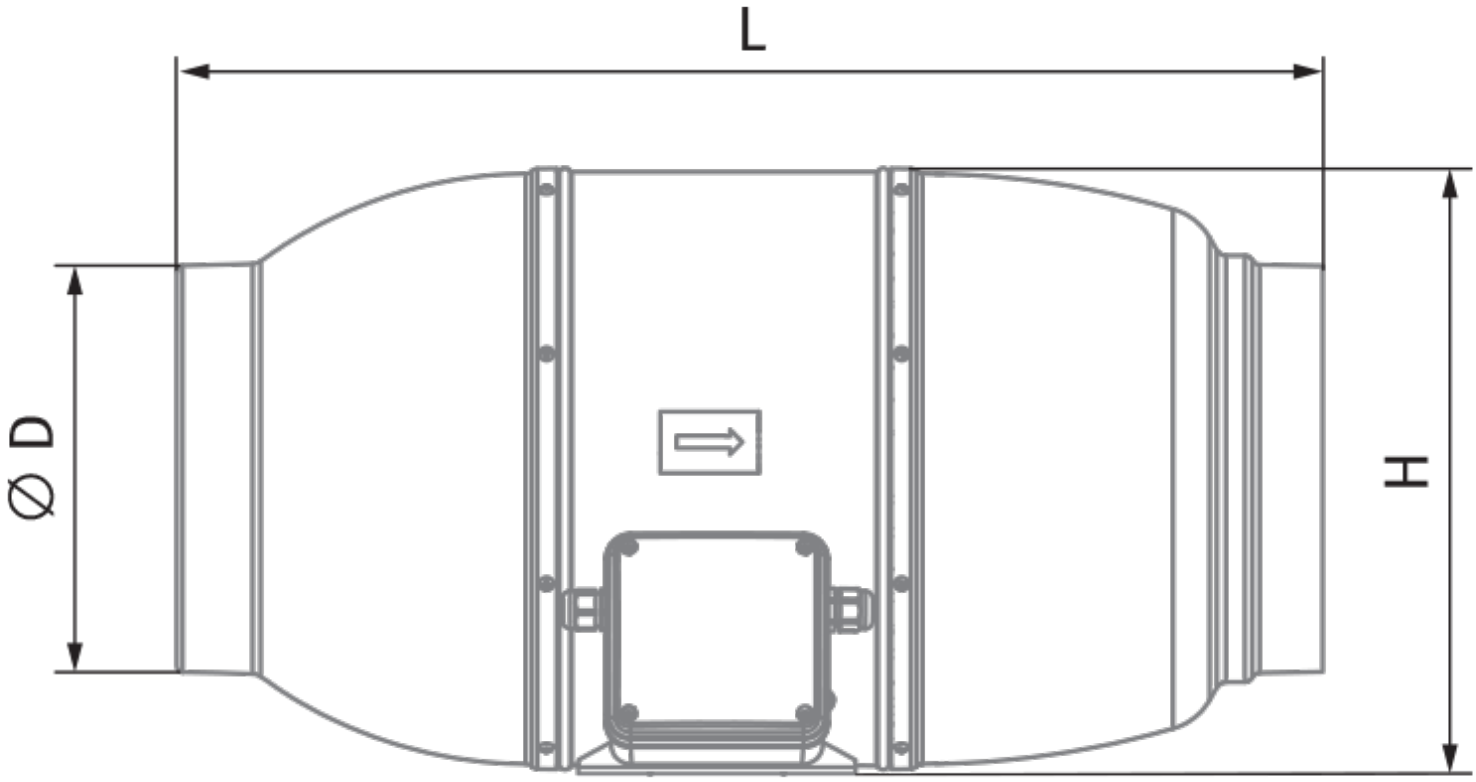

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

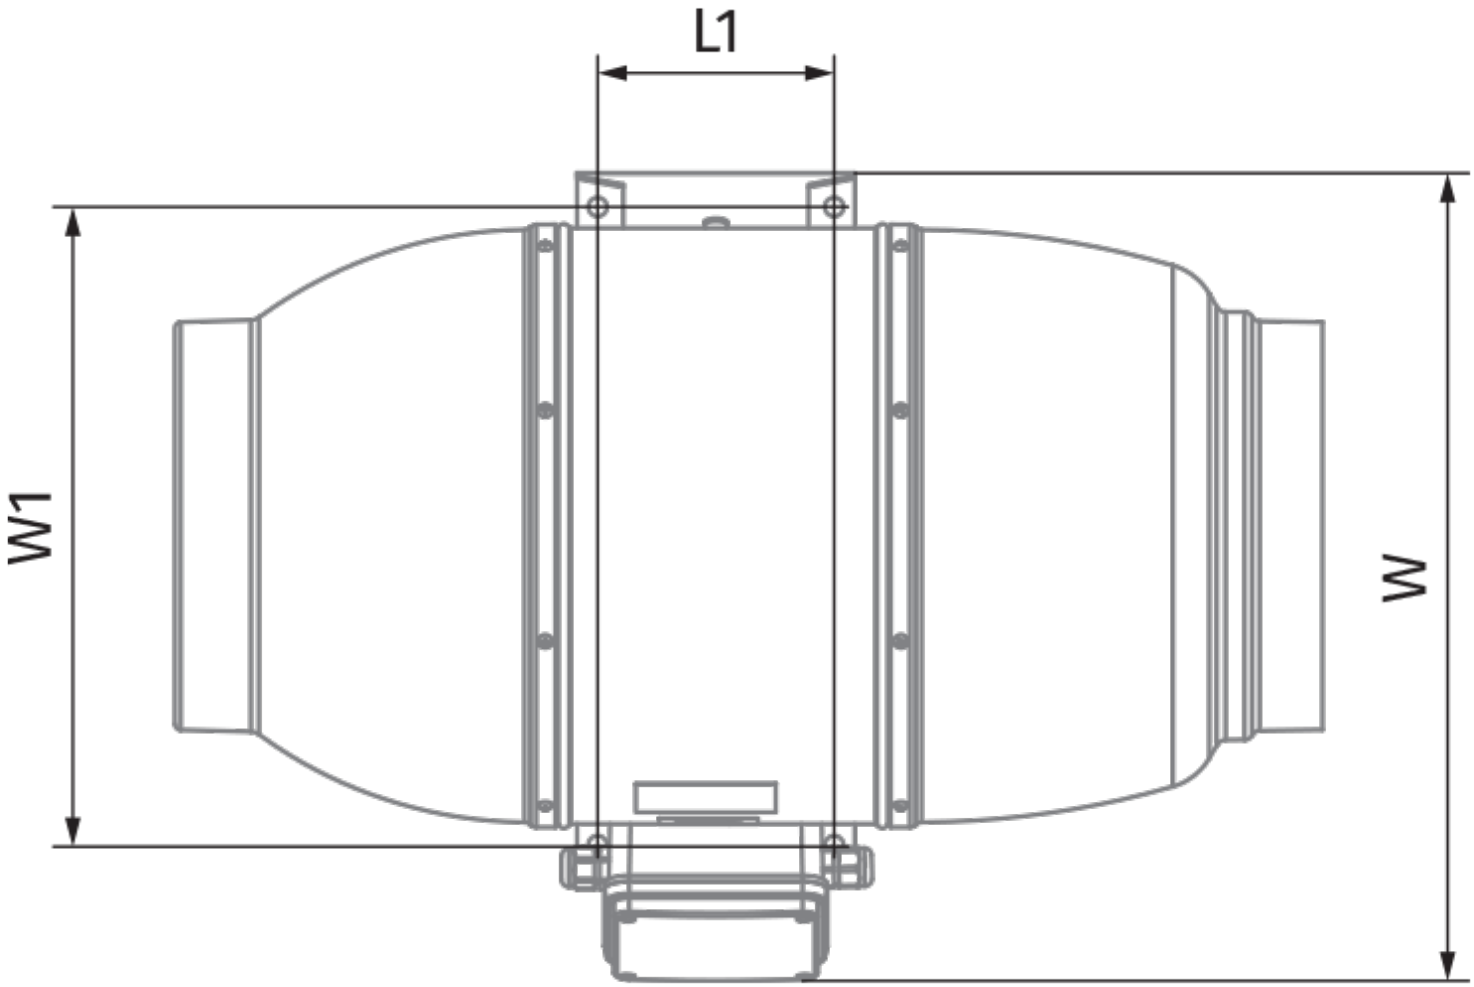

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
100
50
0
Power [W]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
125
100
75
50
25
0
Power [W]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Airflow [m3/h]

Розміри

ØD	H	L	L1	W	W1
198	295	560	115	392	310





Аксесуари







Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис

СРФ 200/600		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 200/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 200/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 200/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 200 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення


ФБ К2 200 ES		Панельні електростатичні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/C/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/C/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ 200		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФББ 200		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 200-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 200-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 200-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 200		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 200		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 200		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах

КР 200		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 200		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 200		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів
ВВГФ 200		Гнучкі віброгасильні вставки з фланцями для круглих каналів

Водяні нагрівачі

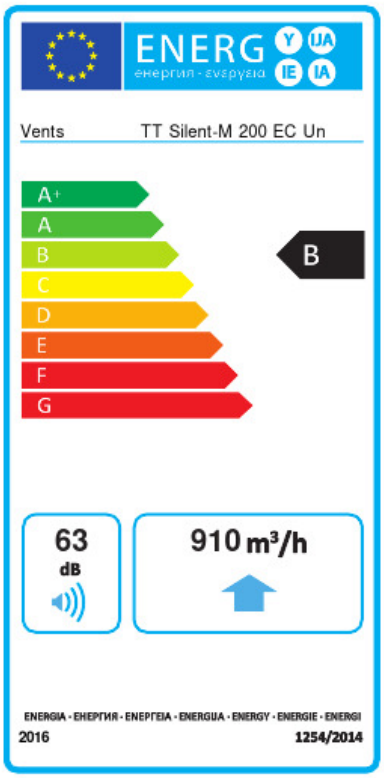
Найменування	Фото	Опис
НКВ 200-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 200-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 200-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-1,7-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-3,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

НК 200-5,1-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн



Торгова марка	Вентс					
Модель	TT Сайлент-М 200 EC Ун					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.1	A+	-27.1	B	-11.6	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	910					
Споживана потужність (Вт)	123					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.177					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.094					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	63					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	50		50		50	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	