ТТ Сайлент-М 250 ЕС П



Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі з EC-двигунами

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- У шумоізольованому корпусі
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 250 ЕС П
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	169
Максимальний струм	А	1.38
Максимальна витрата повітря	м³/год	1285
Швидкість обертання	-	2870
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42
Вага	кг	12.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Пластик

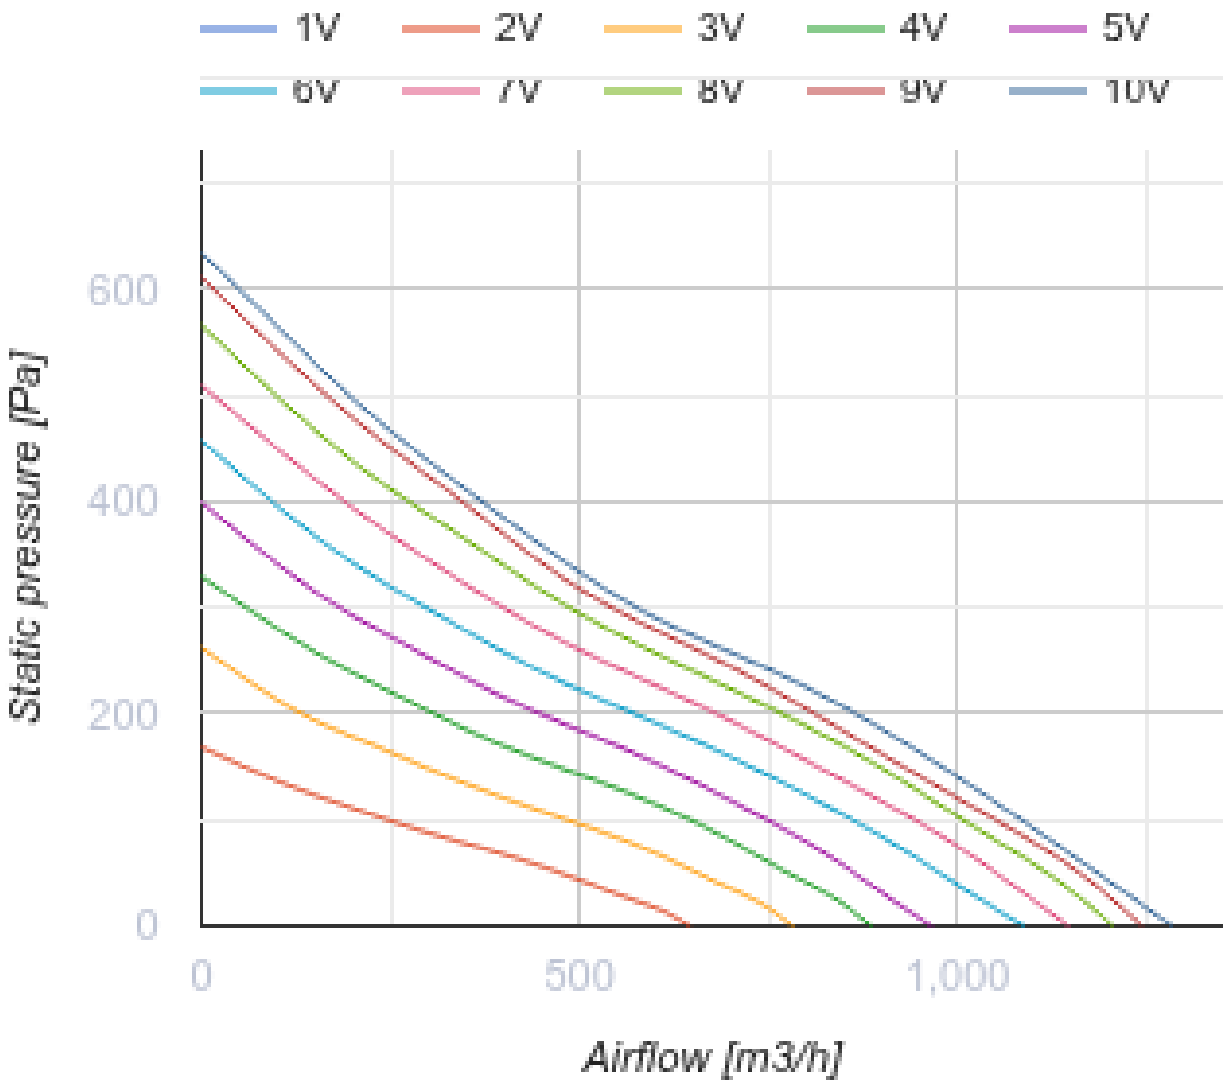
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

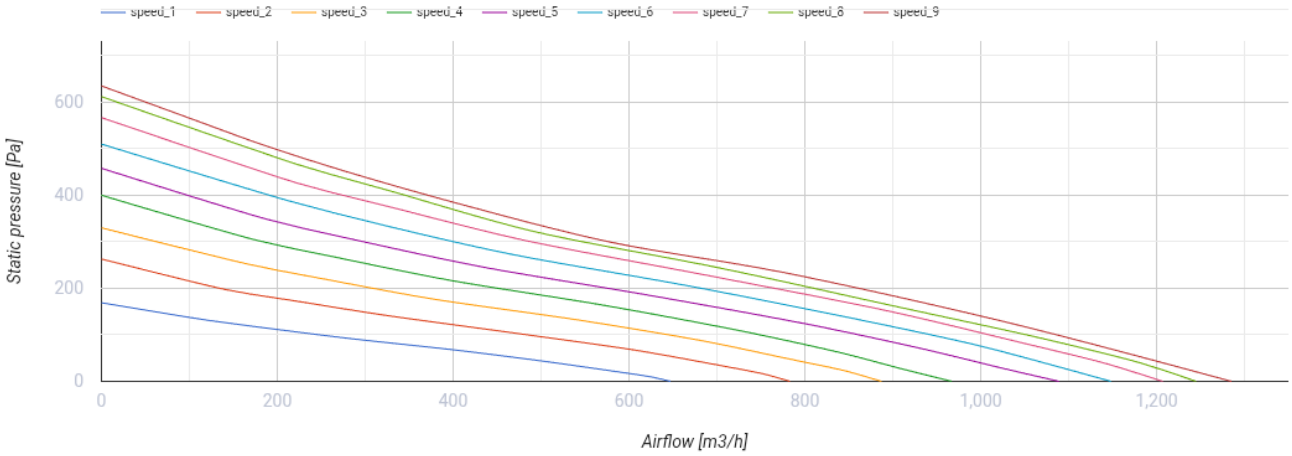
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Airflow [m3/h]

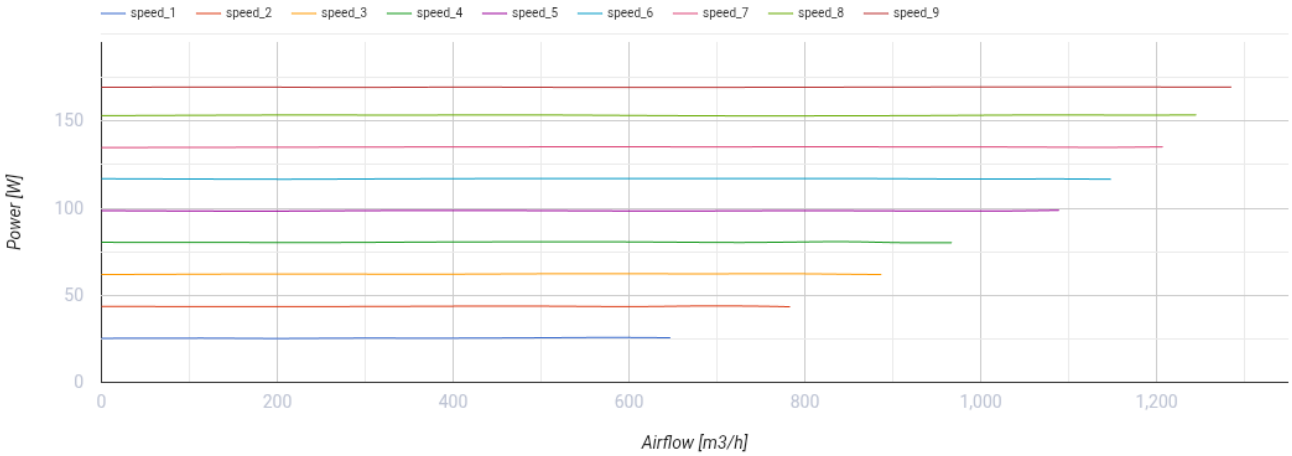
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Power [W]
150
100
50
0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Airflow [m3/h]

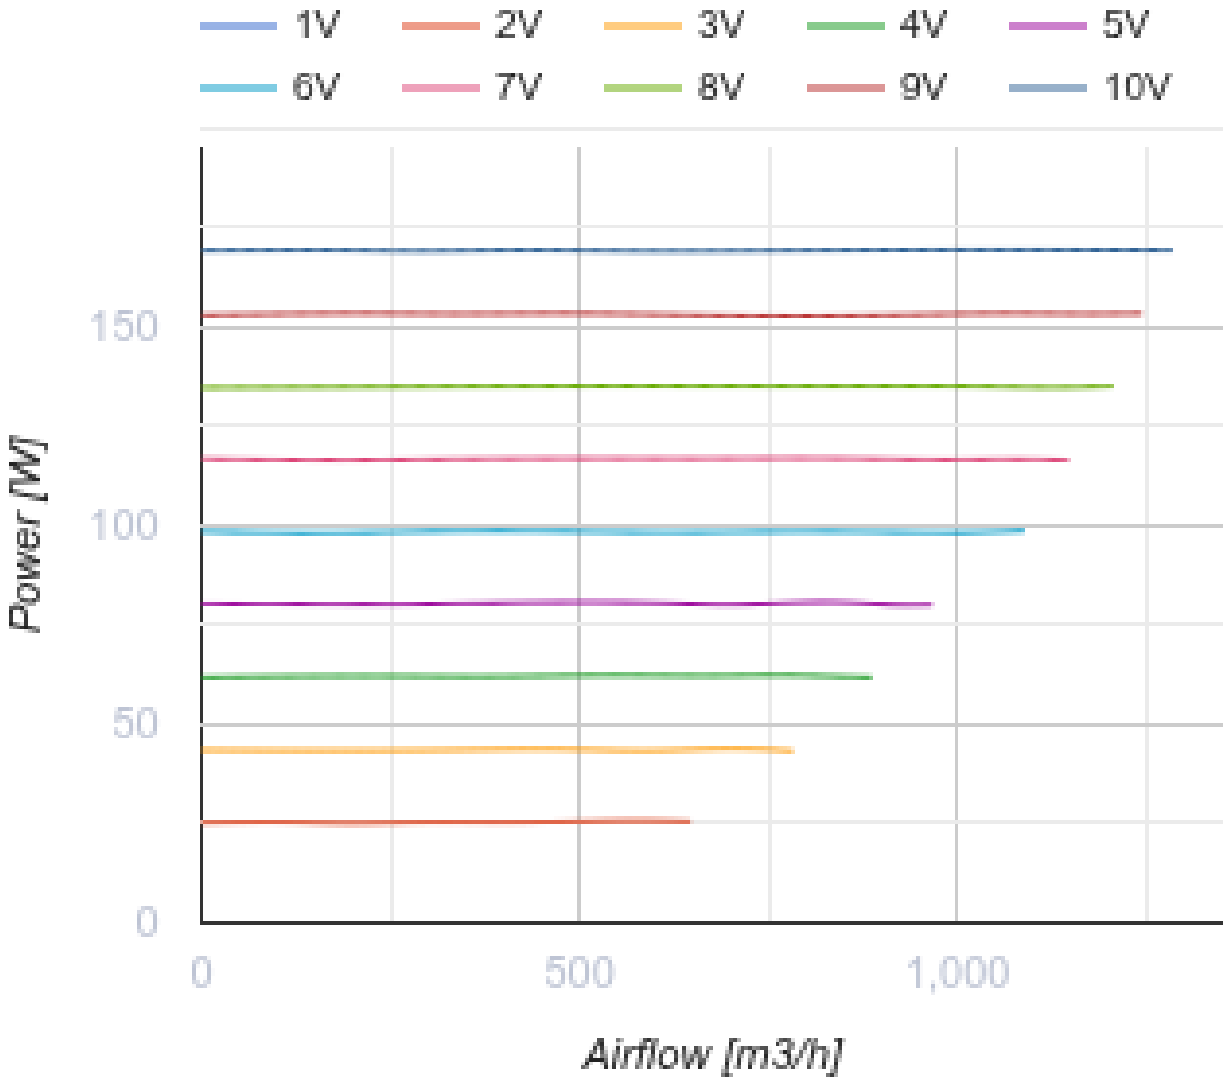
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Power [W]
150
100
50
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

Розміри

ØD	H	L	L1	W	W1
248	360	664	130	445	370

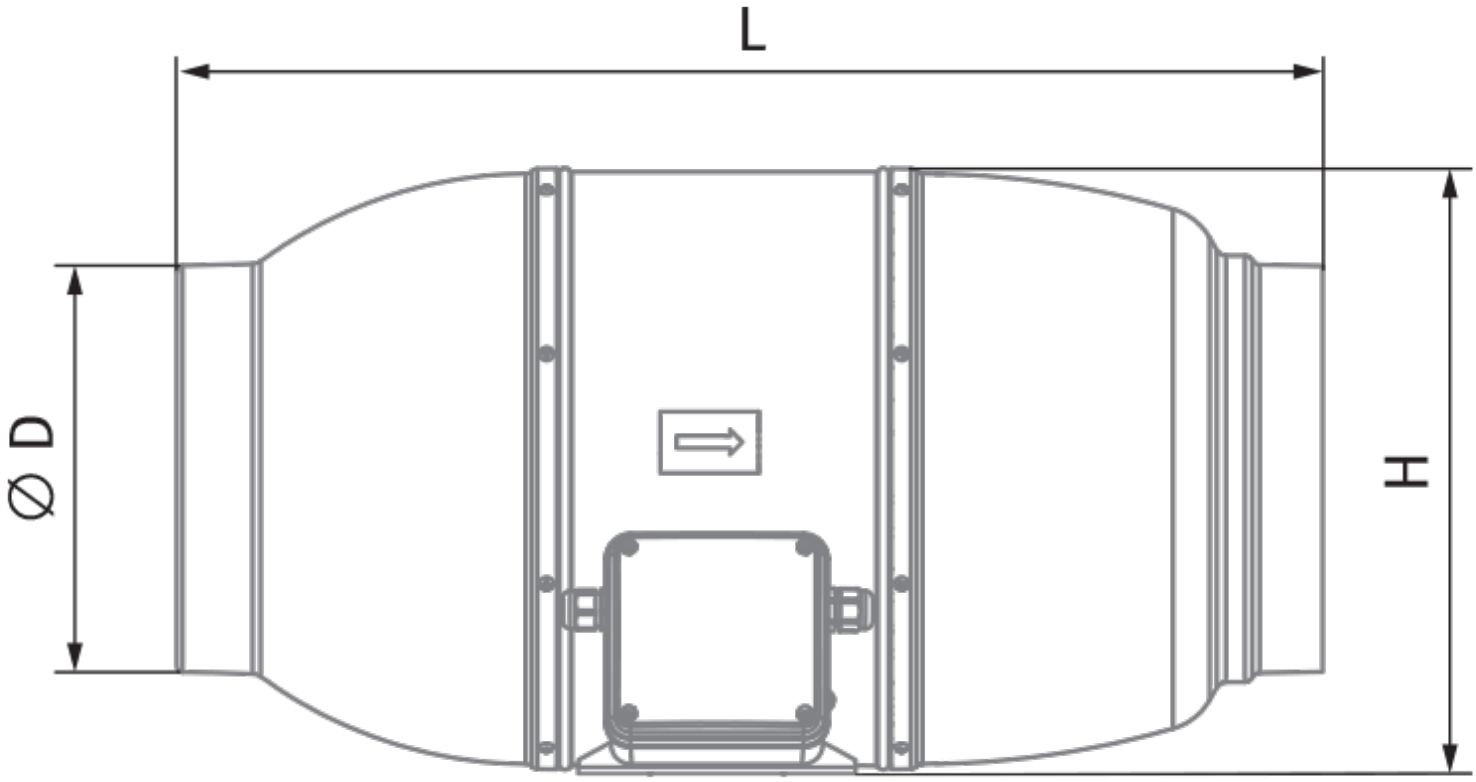

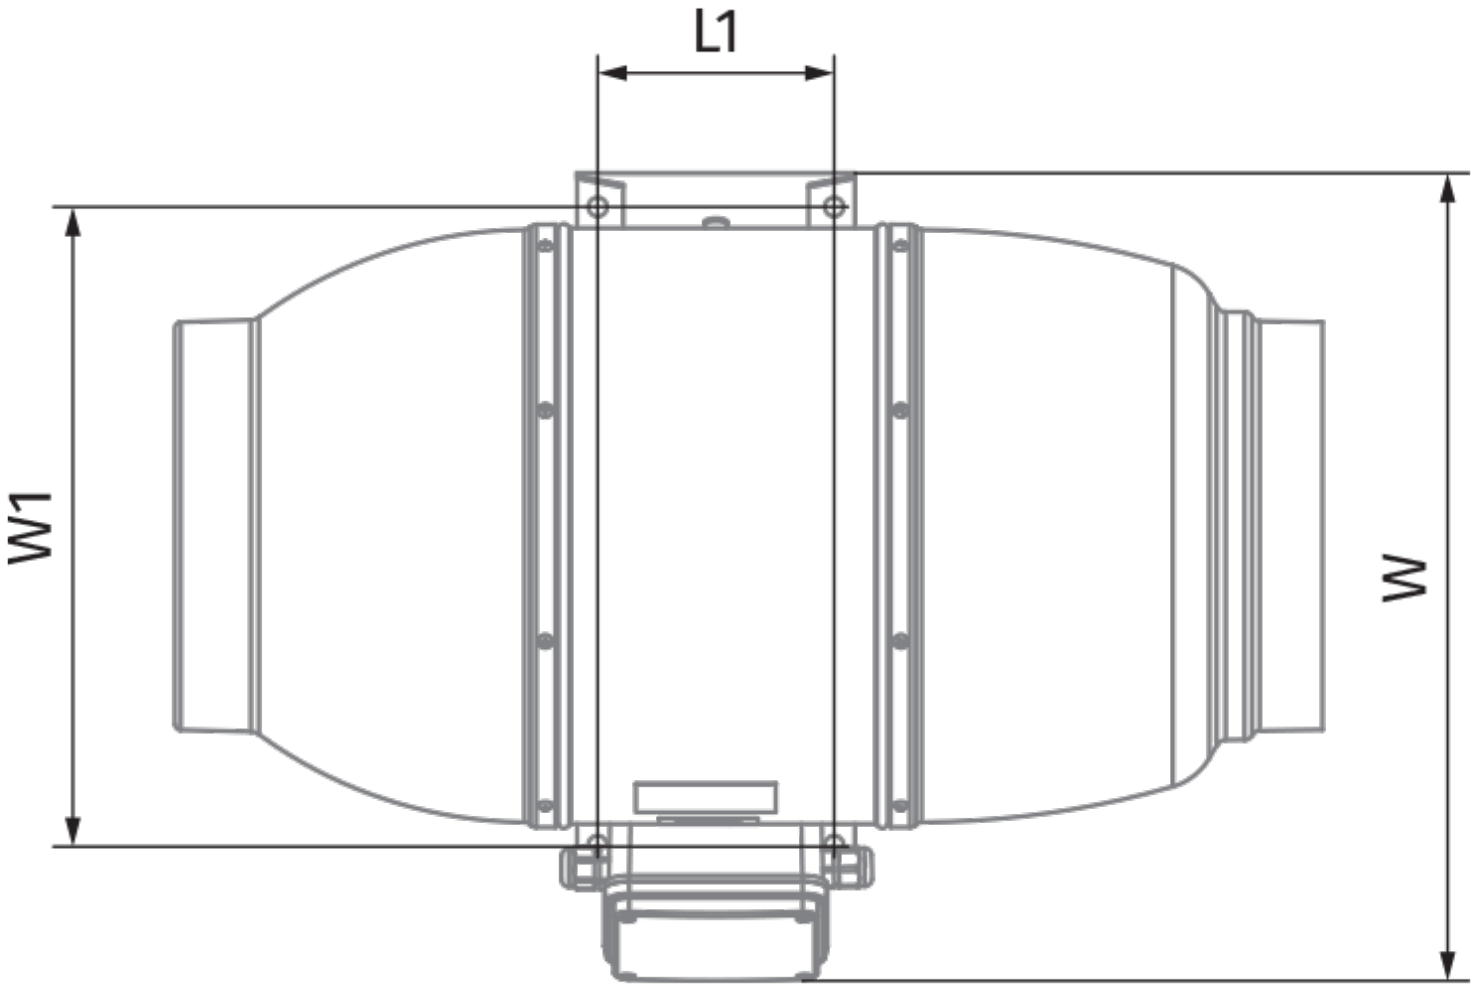

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис

СРФ 250/600		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 250/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 250		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 250		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 250-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 250-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

ФБК 250-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 250		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 250		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 250		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 250		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів
ВВГФ 250		Гнучкі віброгасильні вставки з фланцями для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 250-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 250-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 250-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

НК 250-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-3,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-9,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ТТ Сайлент-М 250 ЕС П
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	234
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	34.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.169
Sound power level (дБ(А))	62