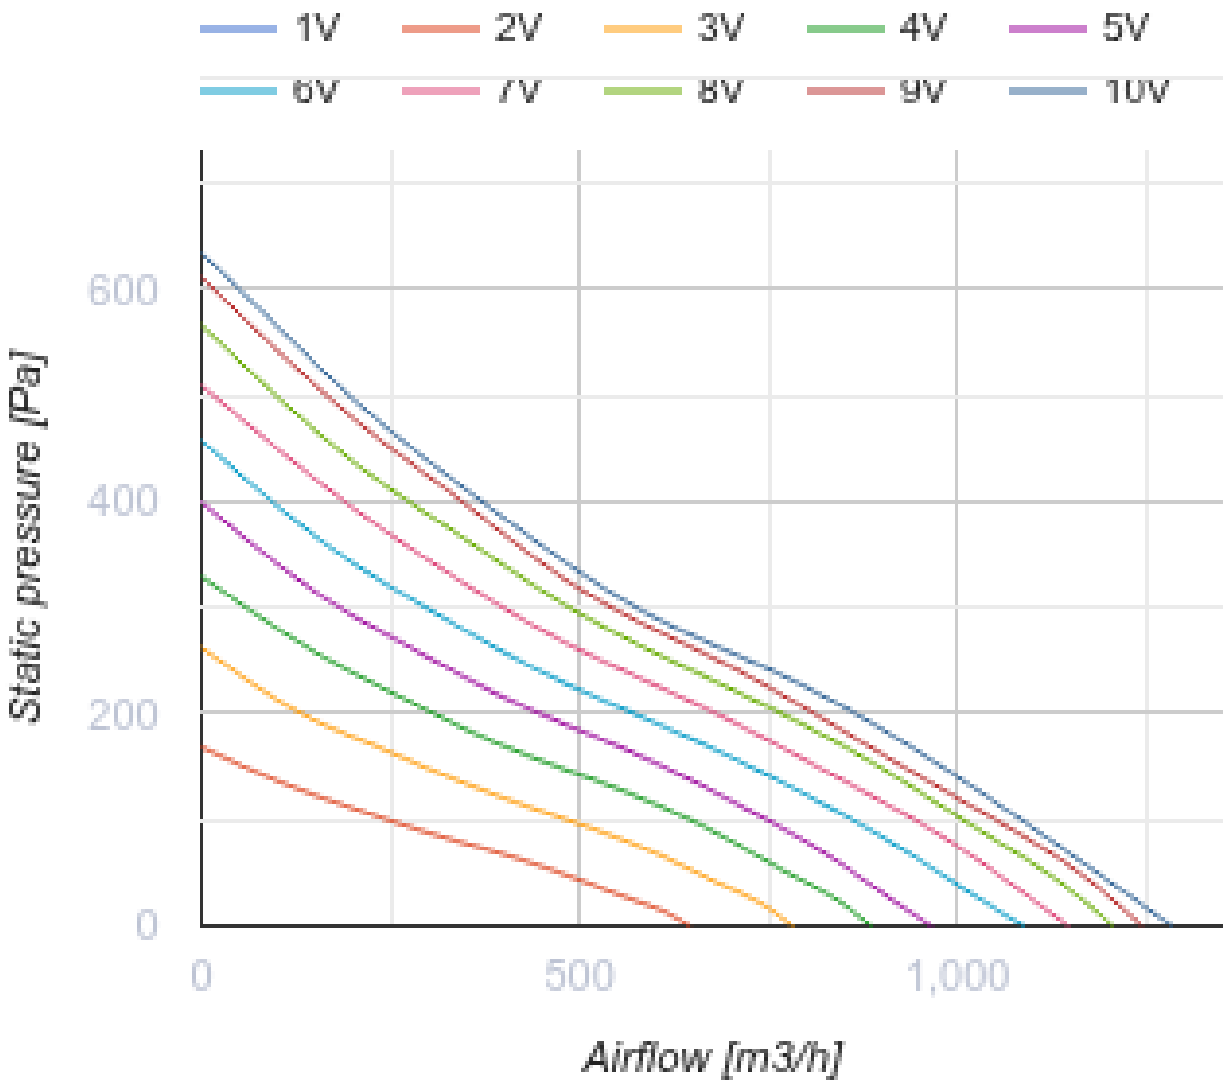
# ТТ Сайлент-М 250 ЕС Р1

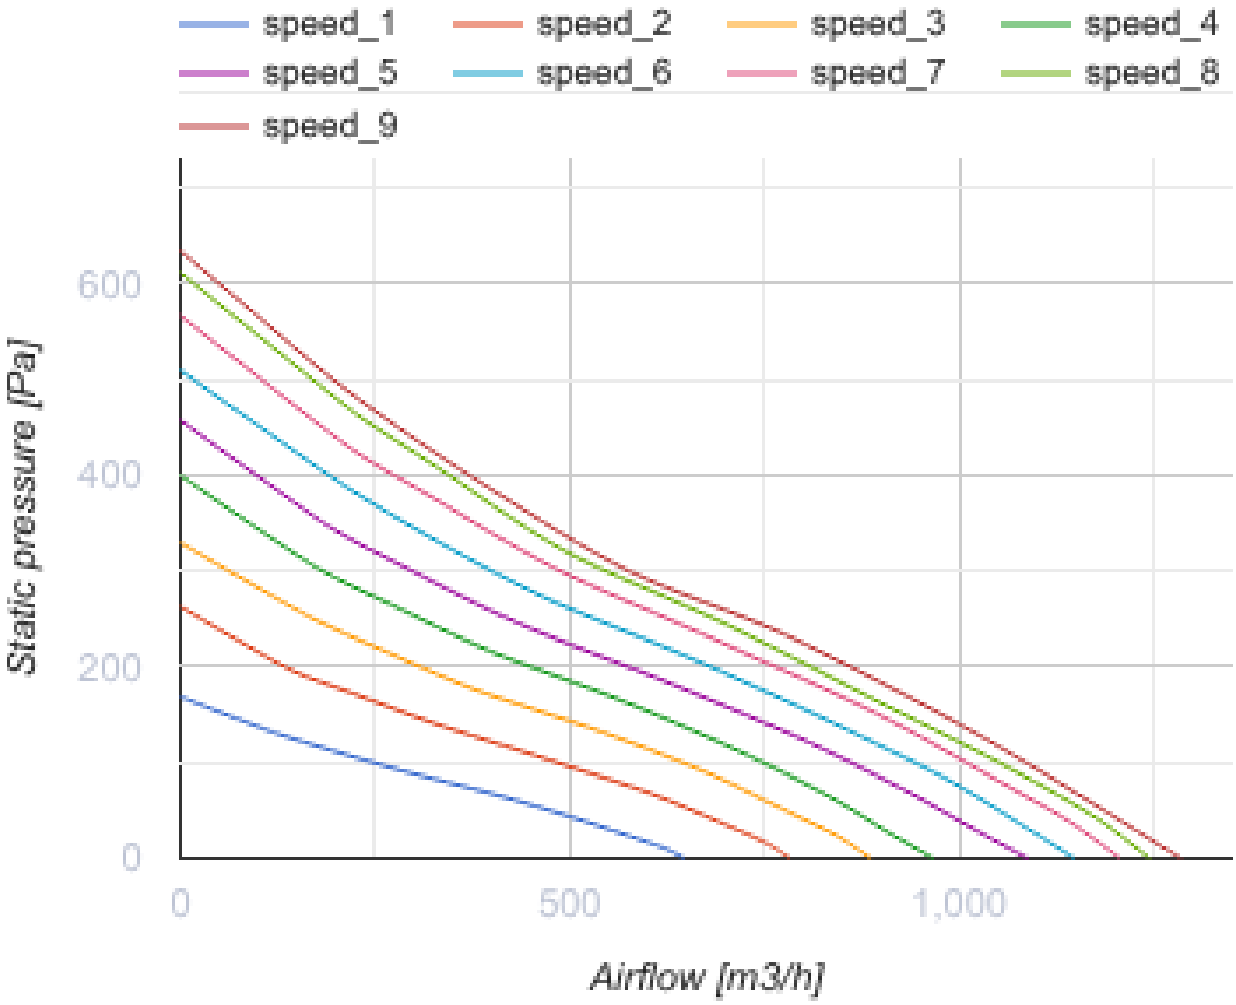


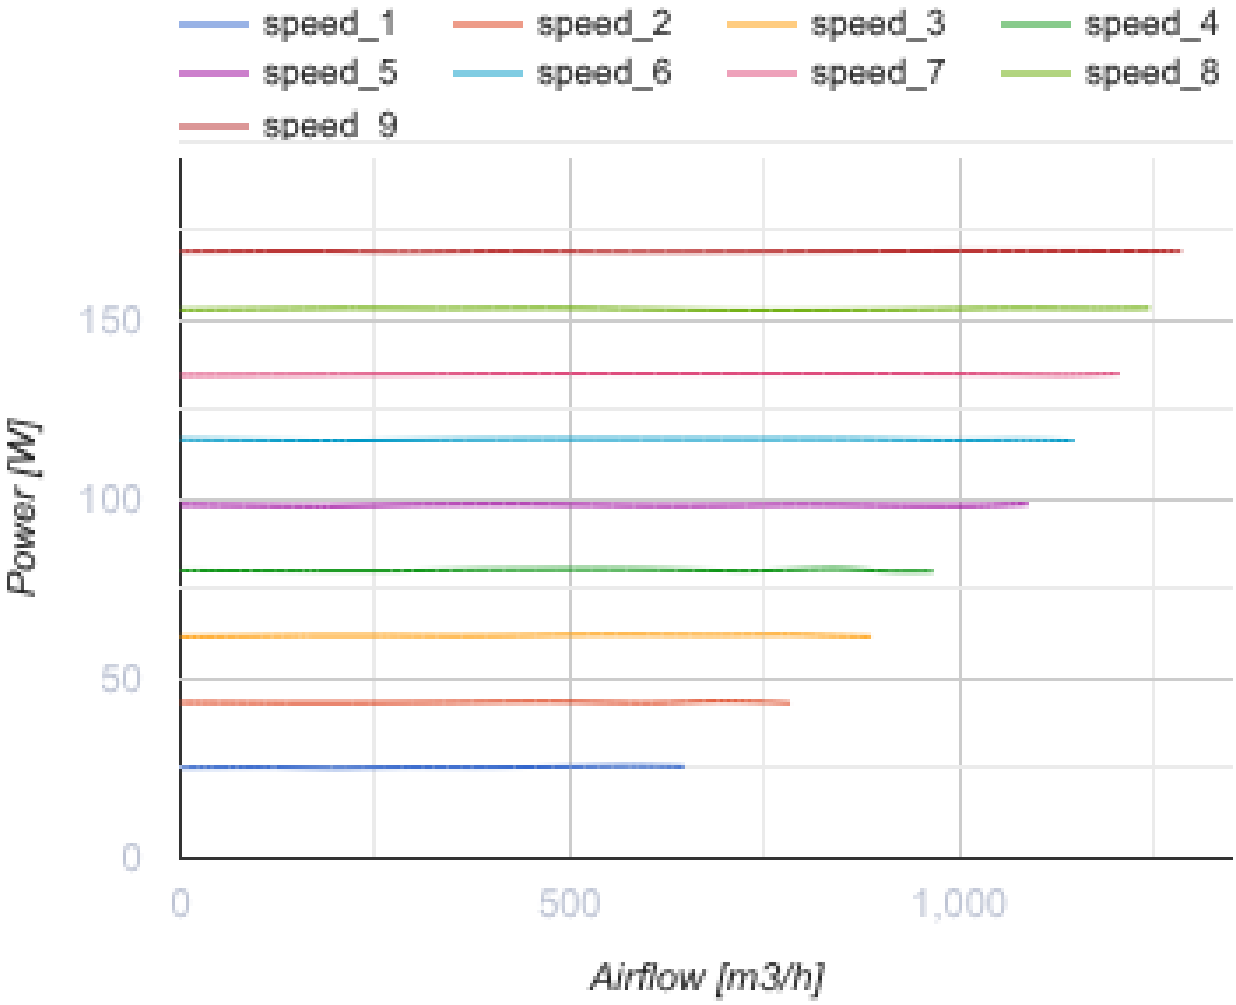
Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі з ЕС-двигунами

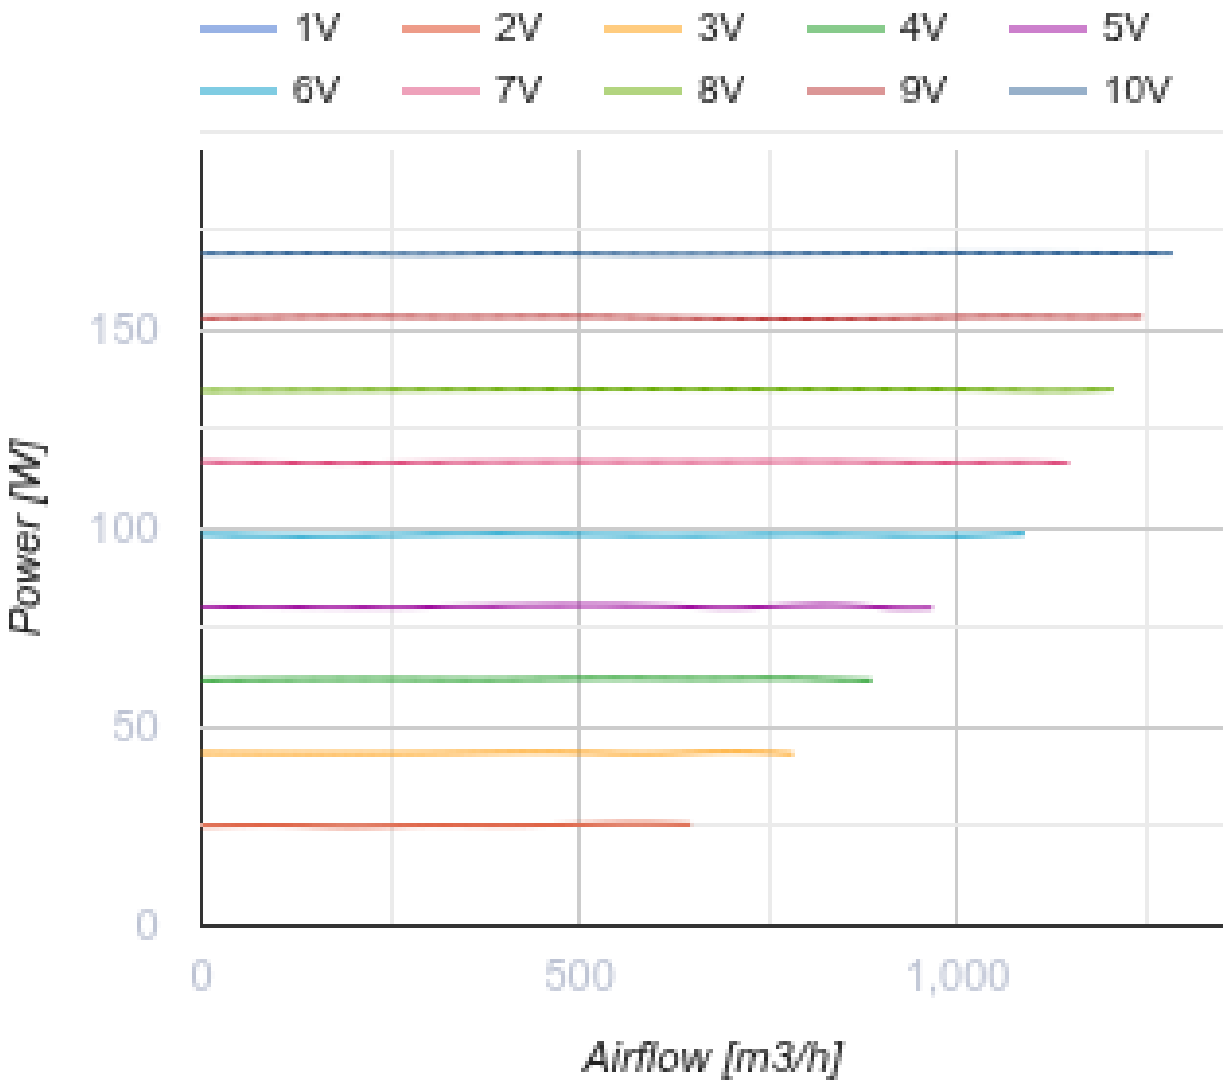
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Змішаного типу
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою

| | Одиниця виміру | ТТ Сайлент-М 250 ЕС Р1 |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 250 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 169 |
| Максимальний струм | А | 1.38 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 1285 |
| Швидкість обертання | - | 2870 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 42 |
| Вага | кг | 12.5 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

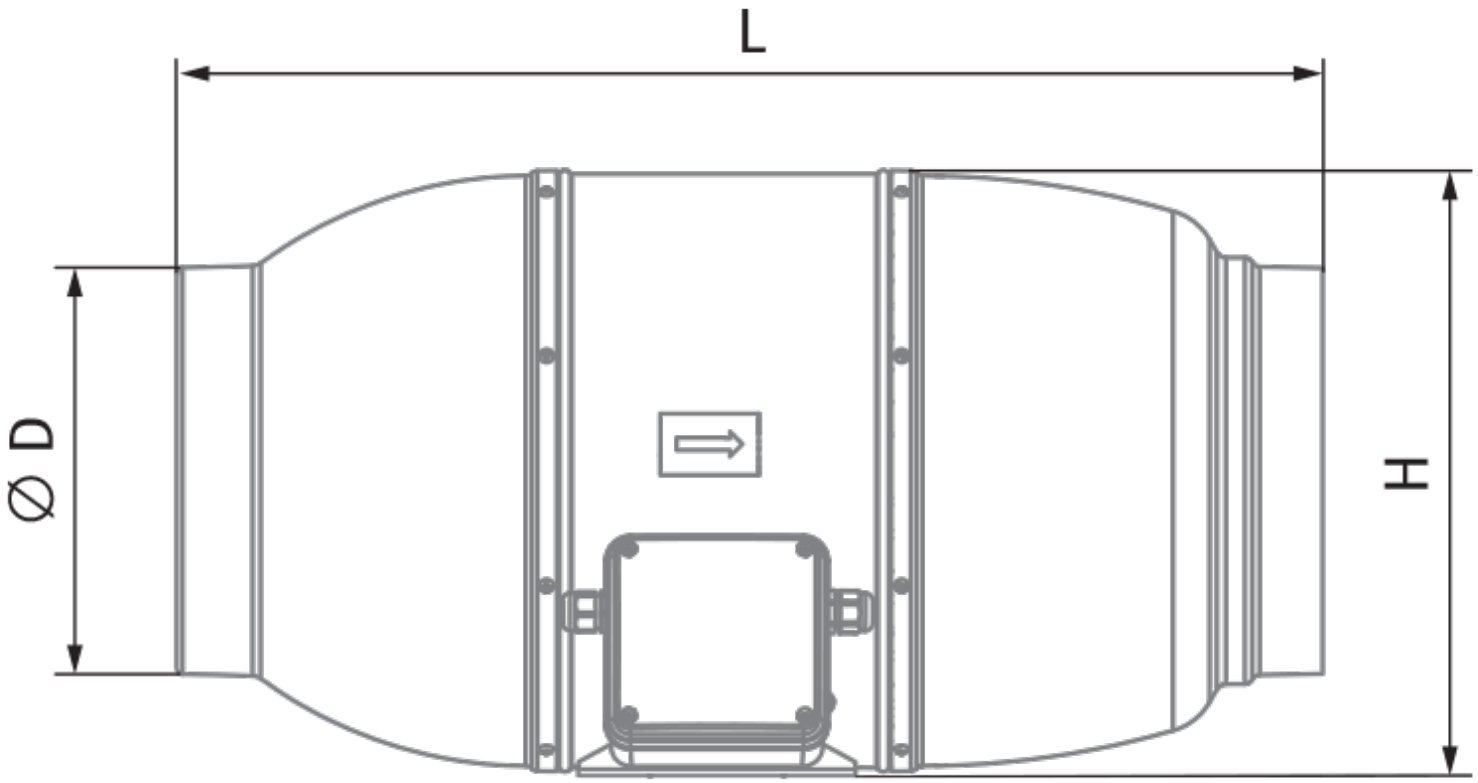

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

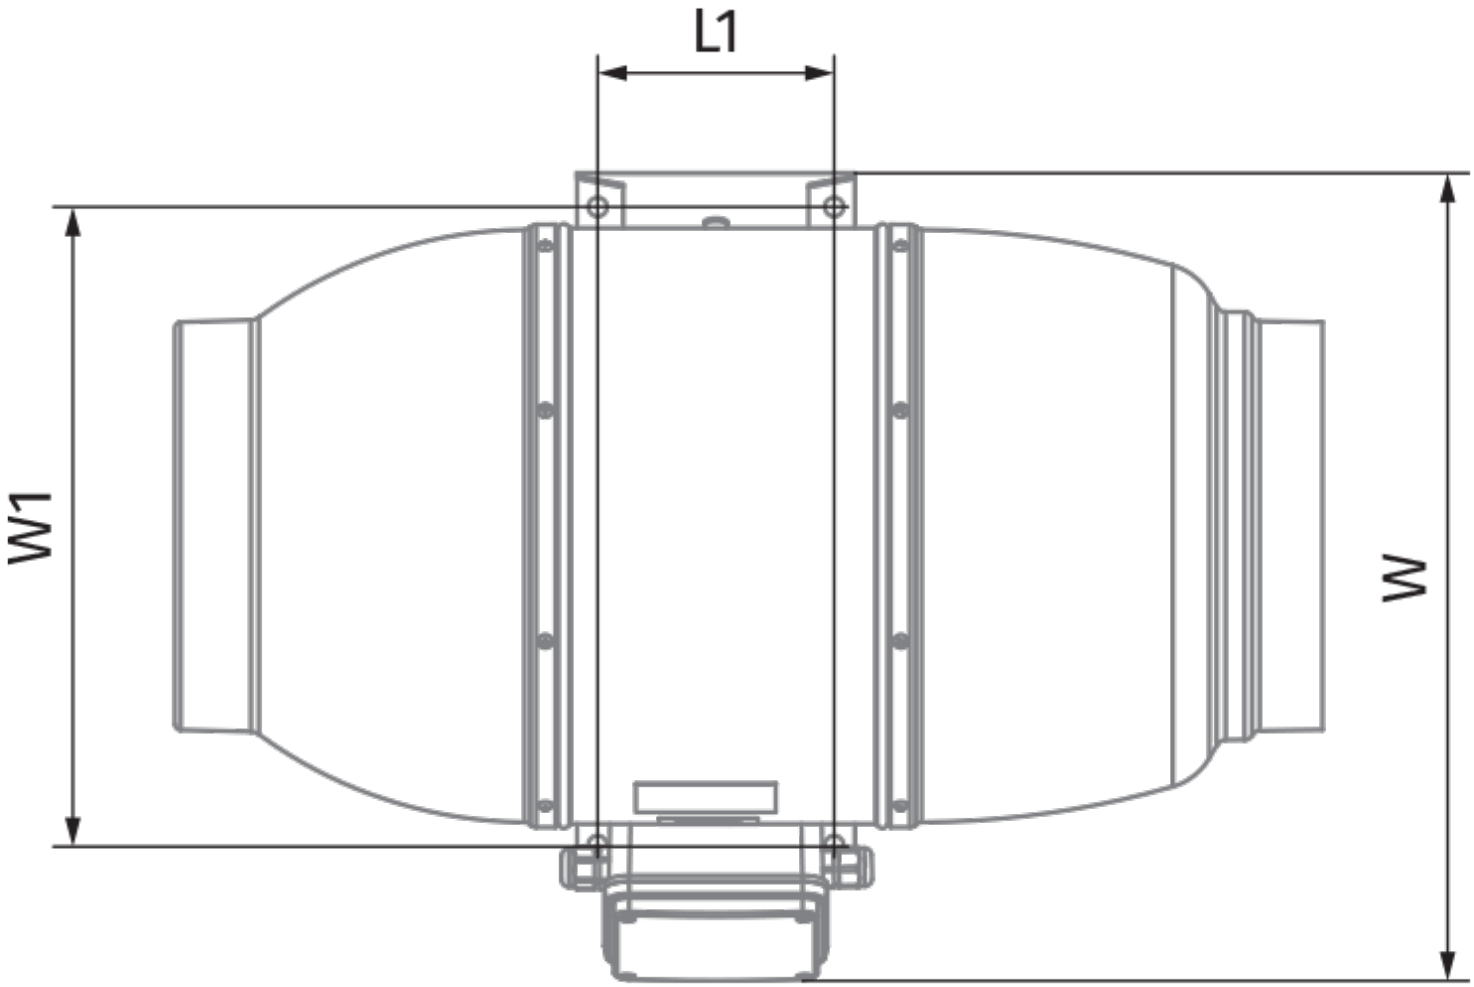

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
150
100
50
0
Power [W]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]




## Розміри

| ØD | H | L | L1 | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 360 | 664 | 130 | 445 | 370 |


L
∅ D
H





## Аксесуари

**Для круглих каналів**

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| СРФ 250/600 |  | Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| СРФ 250/900 |  | Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| СРФ 250/2000 |  | Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| СРП 250/500 |  | Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою |
| СРП 250/600 |  | Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою |
| СРП 250/750 |  | Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою |
| СРП 250/900 |  | Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою |
| СРП 250/1200 |  | Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою |
| СРП 250/1500 |  | Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою |
| СРП 250/2000 |  | Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою |

### Фільтр-бокси для круглих каналів


| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ФБ 250 |  | Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом |
| ФБВ 250 |  | Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом |
| ФБК 250-4 |  | Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом |
| ФБК 250-5 |  | Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом |

| | | |
|---|---|---|
| ФБК 250-7 |  | Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом |

### Заслінки для круглих каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| КОМ 250 |  | Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах |
| КОМу 250 |  | Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах |
| КОМ1 250 |  | Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах |
| КР 250 |  | Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| КРВ 250 |  | Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |

### Для круглих каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ВВГ 250 |  | Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів |
| ВВГФ 250 |  | Гнучкі віброгасильні вставки з фланцями для круглих каналів |

### Водяні нагрівачі

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| НКВ 250-2 |  | Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом |
| НКВ 250-4 |  | Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом |

### Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| НК 250-1,2-1 |  | Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом |

| | | |
|---|---|---|
| НК 250-2,0-1 |  | Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом |
| НК 250-2,4-1 |  | Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом |
| НК 250-3,0-1 |  | Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом |
| НК 250-3,6-3 |  | Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом |
| НК 250-6,0-3 |  | Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом |
| НК 250-9,0-3 |  | Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс |
|---|---|
| Модель | ТТ Сайлент-М 250 ЕС Р1 |
| Тип приводу | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 234 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 34.8 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.169 |
| Sound power level (дБ(А)) | 62 |