ТТ Сайлент-М 250 ТР1




Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Змішаного типу
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою
• Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 250 ТР1	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	125	177
Максимальний струм	А	0.54	0.79
Максимальна витрата повітря	м³/год	1110	1400
Швидкість обертання	-	1955	2440
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34	38
Вага	кг	14.7	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1
248	370	445	360	665	130

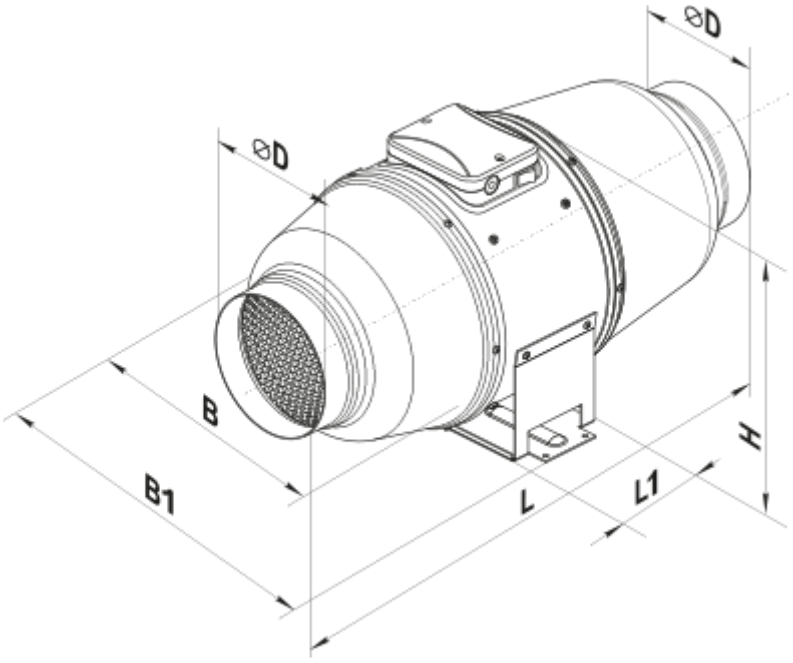

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	TT Сайлент-М 250 ТР1
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	0
Максимальні зовнішні витоки (%)	0
Статична ефективність (%)	0
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	0
Ефективна потужність (кВт)	0