ТТ Сайлент-М 315 ЕС Р1



Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі з ЕС-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Змішаного типу
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 315 ЕС Р1
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	232
Максимальний струм	А	1.86
Максимальна витрата повітря	м³/год	1810
Швидкість обертання	-	2646
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	19.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Пластик

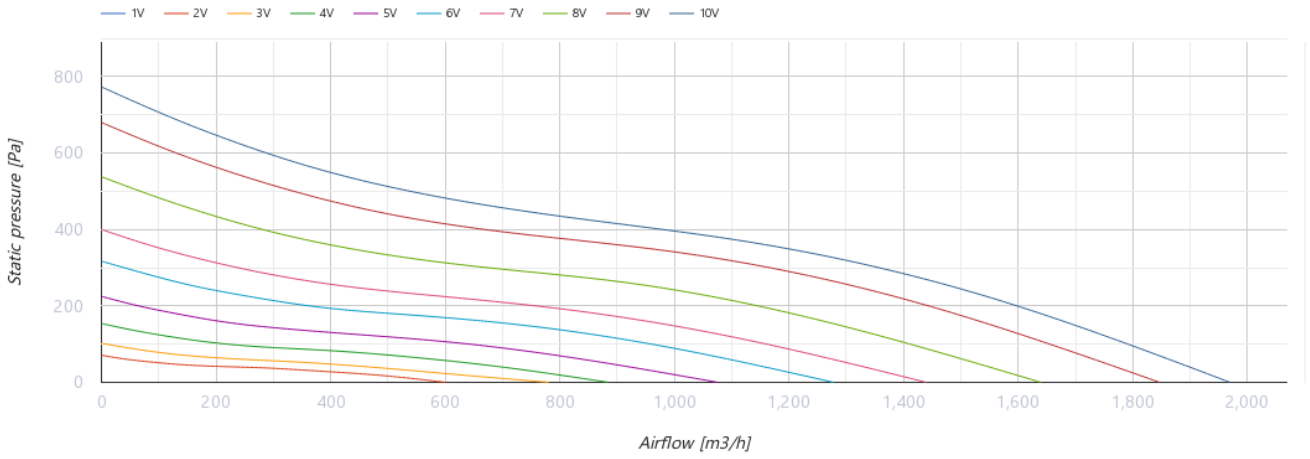
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
0
200
400
600
800
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Airflow [m3/h]

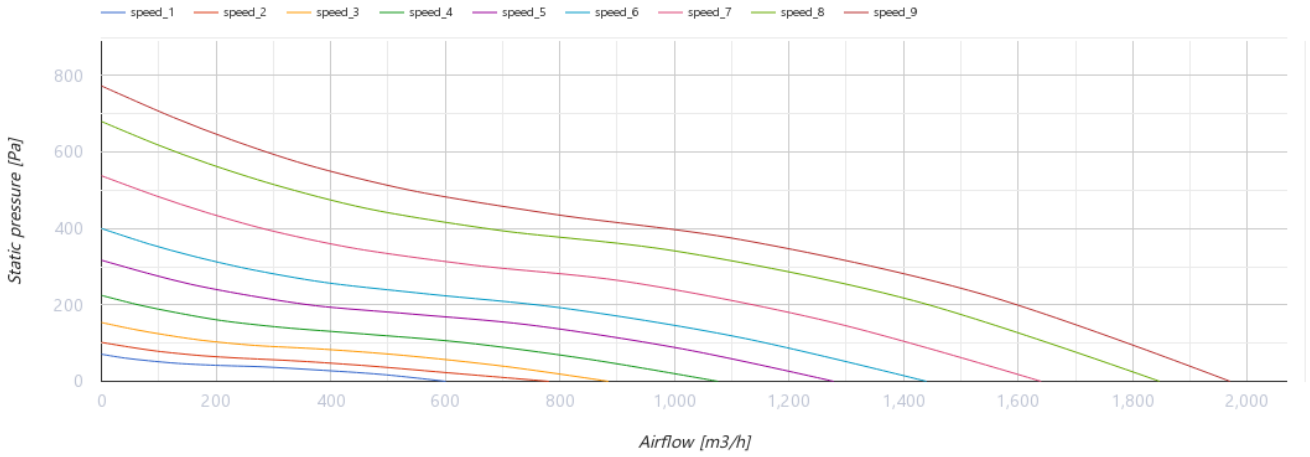
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Static pressure [Pa]
0
200
400
600
800
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Airflow [m3/h]

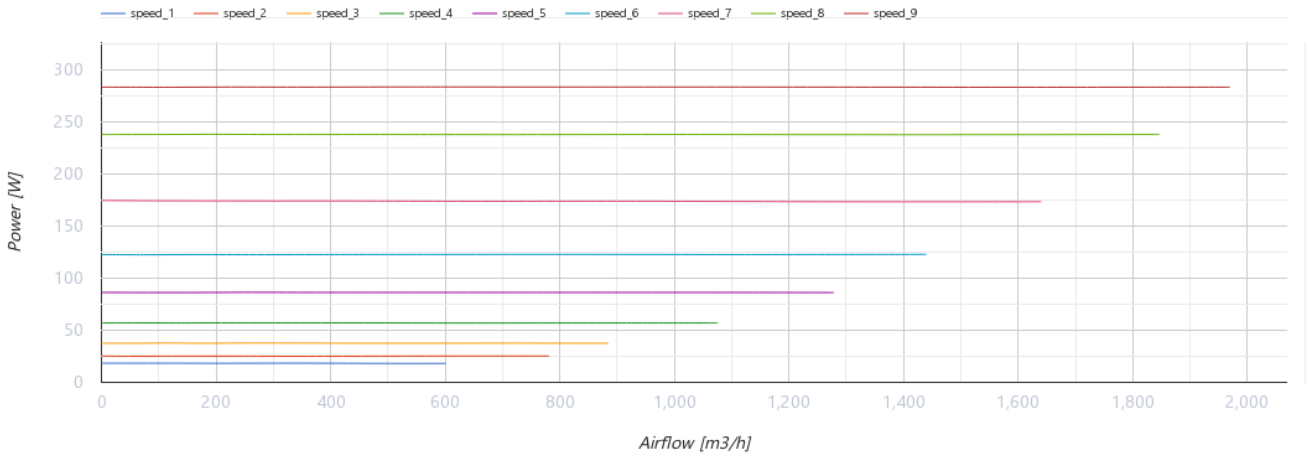
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Power [W]
0
50
100
150
200
250
300
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Airflow [m3/h]

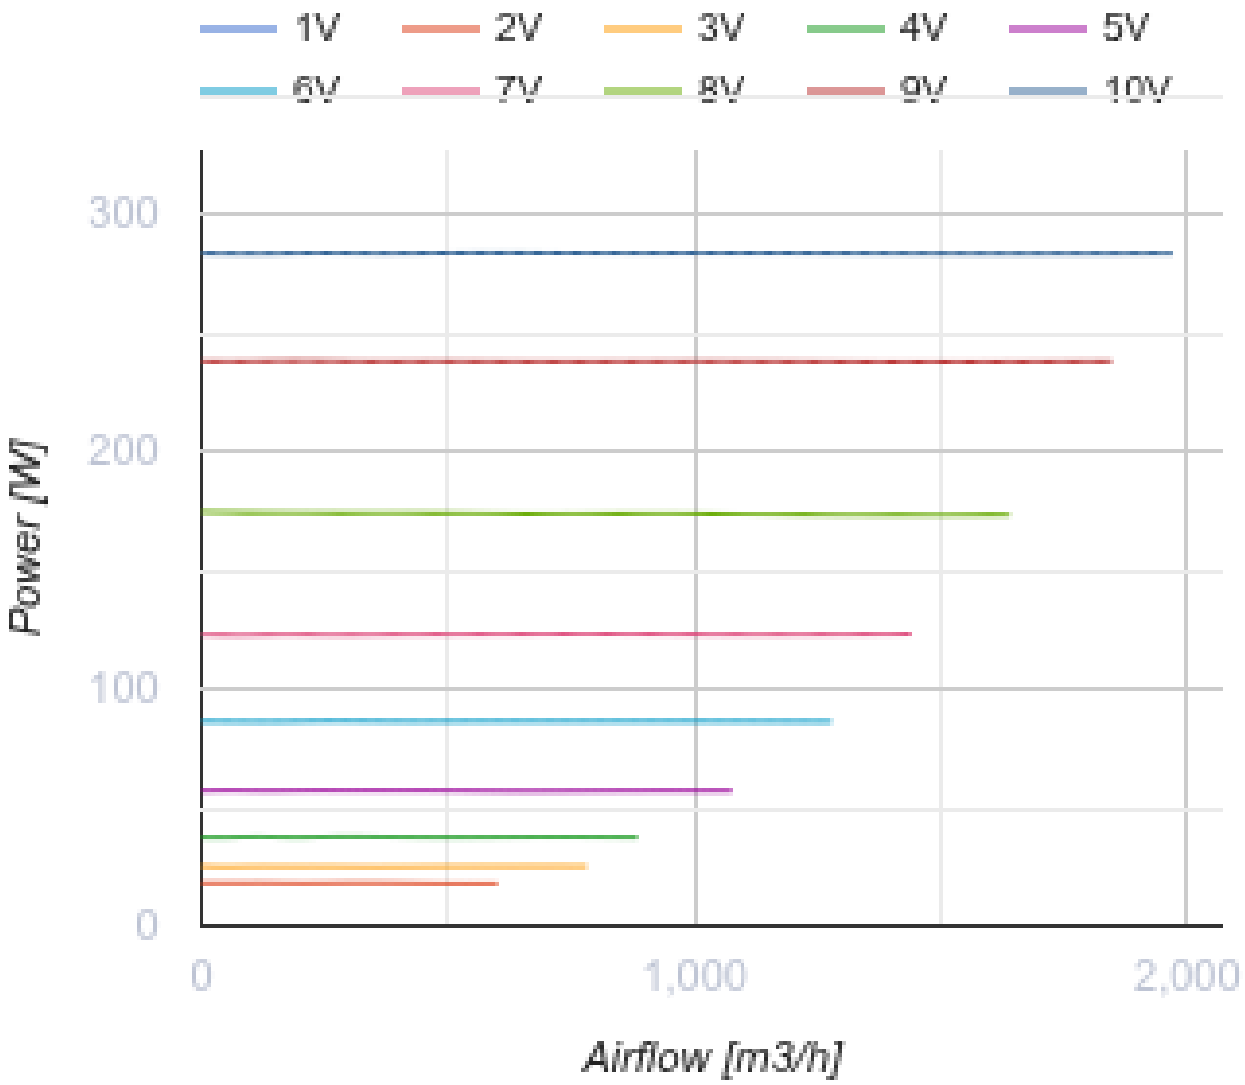

Розміри

ØD	H	L	L1	W	W1
313	434	785	180	526	450

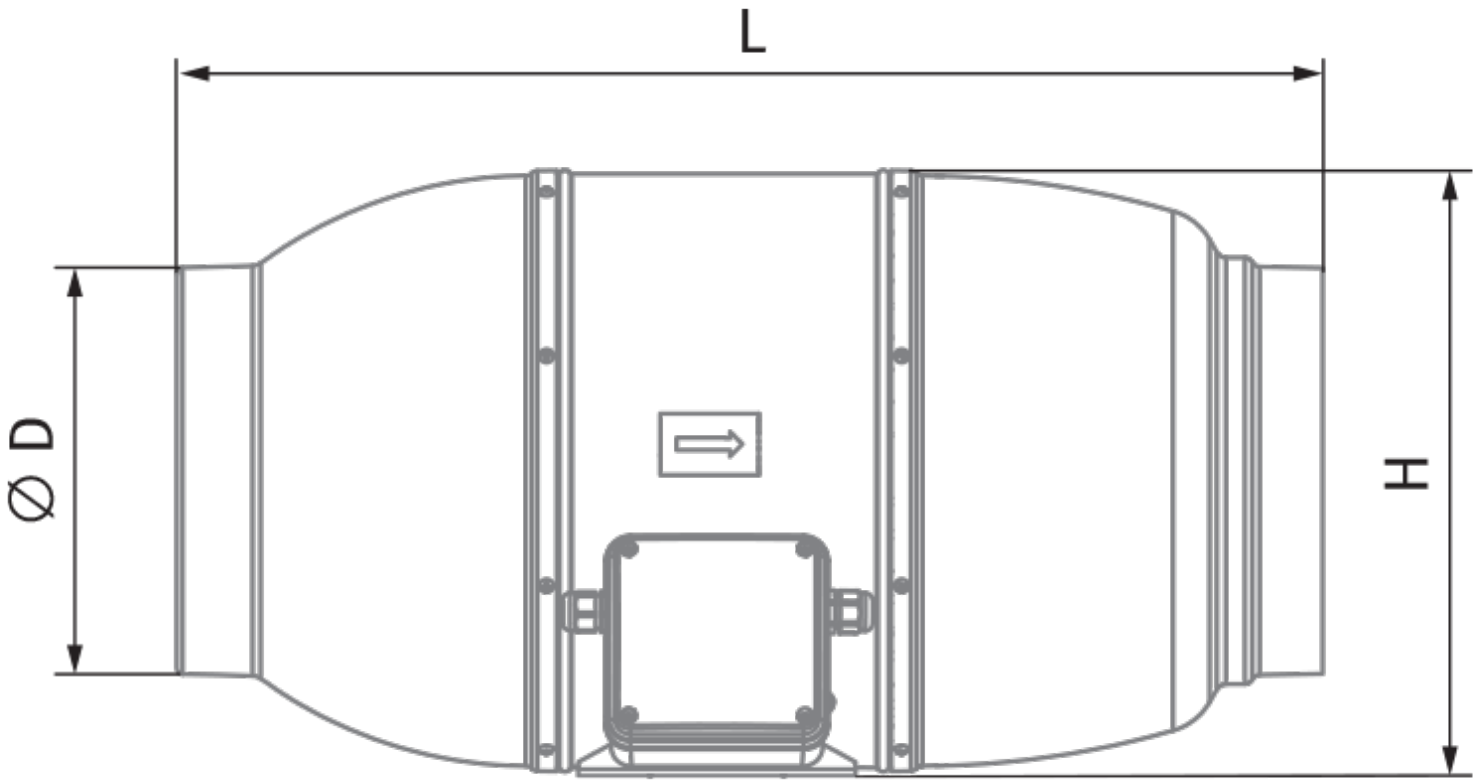
L
∅ D
H

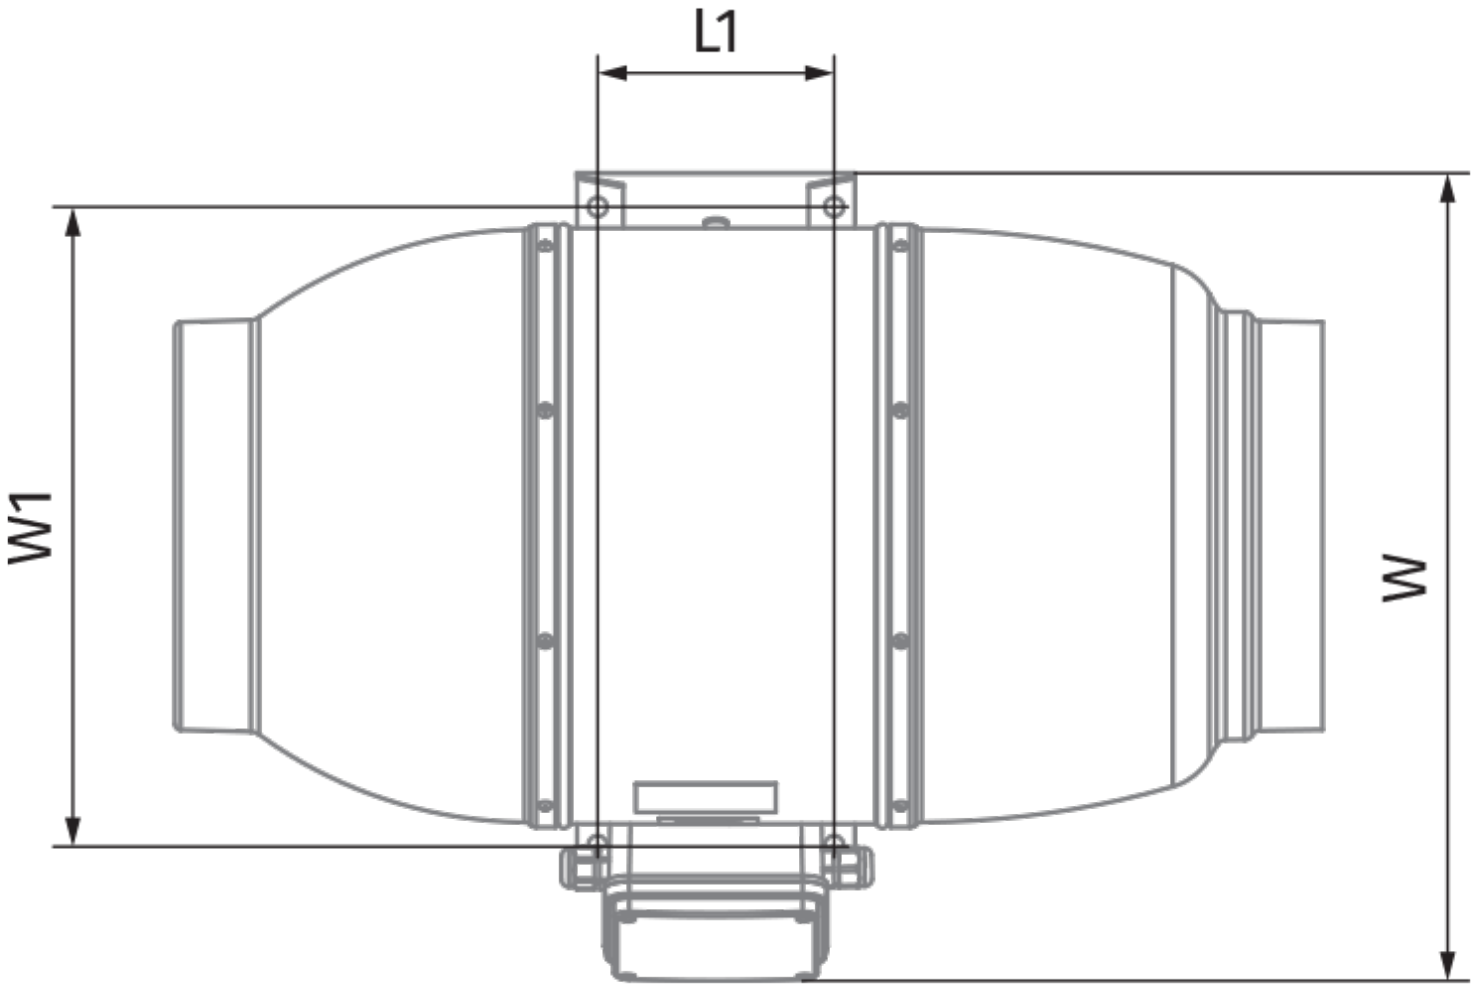

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис

СР 315/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 315/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 315/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 315/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 315		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 315		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 315-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 315-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

ФБК 315-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 315		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 315		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 315		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 315		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 315		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 315		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 315-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 315-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 315-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 315-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

НК 315-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 315-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 315-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 315-9,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ТТ Сайлент-М 315 ЕС Р1
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	371
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	46.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.283
Sound power level (дБ(А))	66