

# ТвінФреш Комфо РА1-50-5 В.3



Зручний провітрювач ТвінФреш Комфо допоможе організувати свіже та чисте повітря з комфортним рівнем вологості у домі

- Продуктивність в режимі регенерації: 25
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 23
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 32
- Тип рекуператора: Регенеративний
- Фільтр: G3 (G4 F7 опційно)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Пульти ДК
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості: Вбудований

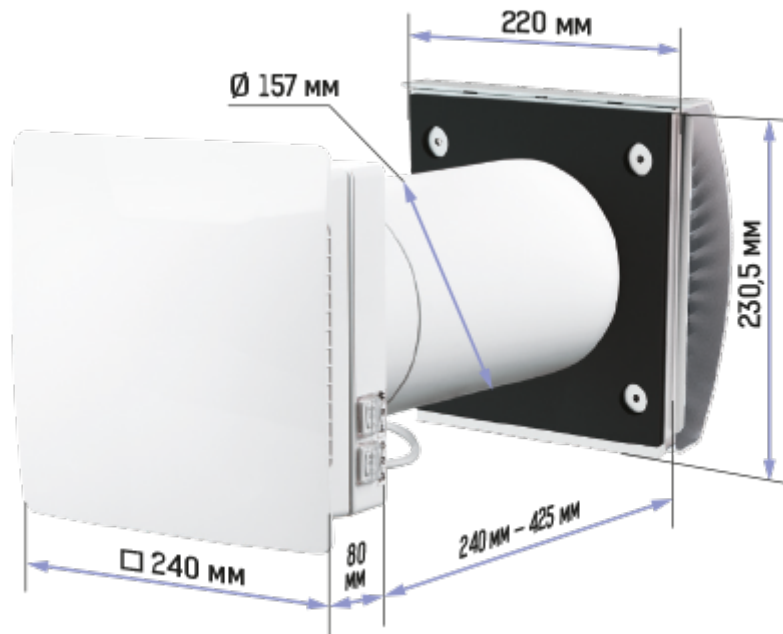
|  | Одиниця виміру | ТвінФреш Комфо РА1-50-5 В.3 |       |       |
|--|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| Швидкість  | -              | 3                           |       |       |
| Мінімальна напруга живлення                      | В              | 100                         |       |       |
| Максимальна напруга живлення                     | В              | 240                         |       |       |
| Частота мережі живлення                          | Гц             | 50/60                       |       |       |
| Номінальна потужність                            | Вт             | 4.50                        | 5.00  | 7.00  |
| Максимальний струм                               | А              | 0.024                       | 0.026 | 0.039 |
| Продуктивність в режимі вентиляції               | м³/год         | 20                          | 35    | 50    |
| Продуктивність в режимі регенерації              | м³/год         | 10                          | 18    | 25    |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)          | 13                          | 20    | 23    |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м       | дБ(А)          | 22                          | 29    | 32    |
| Ефективність рекуперації, макс                   | %              | 88                          |       |       |
| Тип рекуператора                                 | -              | Регенеративний              |       |       |
| Матеріал рекуператора                            | -              | Керамічний                  |       |       |
| Фільтр   | -              | G3 (G4 F7 опційно)          |       |       |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С             | 40                          |       |       |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С             | -20                         |       |       |
| Мінімальна температура оточуючого повітря        | °С             | 1                           |       |       |
| Максимальна температура оточуючого повітря       | °С             | 40                          |       |       |
| Максимальна вологість повітря, що оточує         | %              | 65                          |       |       |

Клас захисту

-







IP24









## Розміри



## Акcesуари

### Пластикові

| Найменування                          | Фото  | Опис               |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| <a href="#">ЕН-14 бежевий 160</a>     |  | Ковпак пластиковий |
| <a href="#">ЕН-14 чорний 160</a>      |  | Ковпак пластиковий |
| <a href="#">ЕН-14 коричневий 160</a>  |  | Ковпак пластиковий |
| <a href="#">ЕН-14 хром 160</a>        |  | Ковпак пластиковий |
| <a href="#">ЕН-14 сірий 160</a>       |  | Ковпак пластиковий |
| <a href="#">ЕН-14 теракотовий 160</a> |  | Ковпак пластиковий |


|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <a href="#">ЕН-14 білий 160</a>       |    | Ковпак пластиковий             |
| <a href="#">ЕН-17 бежевий 160</a>     |    | Ковпак пластиковий             |
| <a href="#">ЕН-17 чорний 160</a>      |    | Ковпак пластиковий             |
| <a href="#">ЕН-17 коричневий 160</a>  |    | Ковпак пластиковий             |
| <a href="#">ЕН-17 сірий 160</a>       |    | Ковпак пластиковий             |
| <a href="#">ЕН-17 теракотовий 160</a> |    | Ковпак пластиковий             |
| <a href="#">ЕН-17 білий 160</a>       |   | Ковпак пластиковий             |
| <a href="#">MBVM 162 05</a>           |  | Зовнішній вентиляційний ковпак |

### Інші аксесуари



| Найменування  | Фото  | Опис   |
|---|---|--|
| ЕН-2 хром 160   |  | Ковпак для тонких стін   |
| ЕН-2 сірий 160  |  | Ковпак для тонких стін   |
| ЕН-13 хром 160  |  | Ковпак для холодного клімату   |
| ЕН-13 білий 160   |  | Ковпак для холодного клімату   |
| ТвінФреш Р-50   |  | Набір для попереднього монтажу                                       |
| Набір для остаточного монтажу ТвінФреш Комфо РА1-50 В.3 |  | Набір для остаточного монтажу (для моделі ТвінФреш Комфо РА1-50 В.3) |

|                        |   |                               |
|------------------------|---|-------------------------------|
| РК ТвінФреш Комфо Р-50 |  | Пульт дистанційного керування |
| СФ ТвінФреш Р-50 G3    |  | Комплект фільтрів G3 (2 шт.)  |
| СФЦ 150x50 F7          |  | Фільтр                        |
| СФЦ 150x50 G4          |  | Фільтр                        |

### Металеві решітки

| Найменування                     | Фото  | Опис   |
|----------------------------------|---|--|
| <a href="#">МВМО 150 6В1с АН</a> |  | Припливно-витяжні решітки металеві круглі відбортовані |

### Плоскі

| Найменування         | Фото  | Опис                  |
|----------------------|---|-----------------------|
| <a href="#">3805</a> |  | Для стінового монтажу |
| <a href="#">3810</a> |  | Для стінового монтажу |