

ТвінФреш Комфо РА1-85-4 В.3



Зручний провітрювач ТвінФреш Комфо допоможе організувати свіже та чисте повітря з комфортним рівнем вологості у домі

- Продуктивність в режимі регенерації: 43
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 44
- Тип рекуператора: Регенеративний
- Фільтр: G3 (G4 F7 опціонально), G3 (G4 F7 optional)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості: Вбудований


	Одиниця виміру	ТвінФреш Комфо РА1-85-4 В.3		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	100		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	4.74	6.56	9.65
Максимальний струм	А	0.034	0.050	0.071
Продуктивність в режимі вентиляції	м³/год	36	59	85
Продуктивність в режимі регенерації	м³/год	18	30	43
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	19	25	34
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	29	35	44
Ефективність рекуперації, макс	%	90		
Тип рекуператора	-	Регенеративний		
Матеріал рекуператора	-	Керамічний		
Фільтр	-	G3 (G4 F7 опціонально), G3 (G4 F7 optional)		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20		
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1		
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		

Клас захисту

-





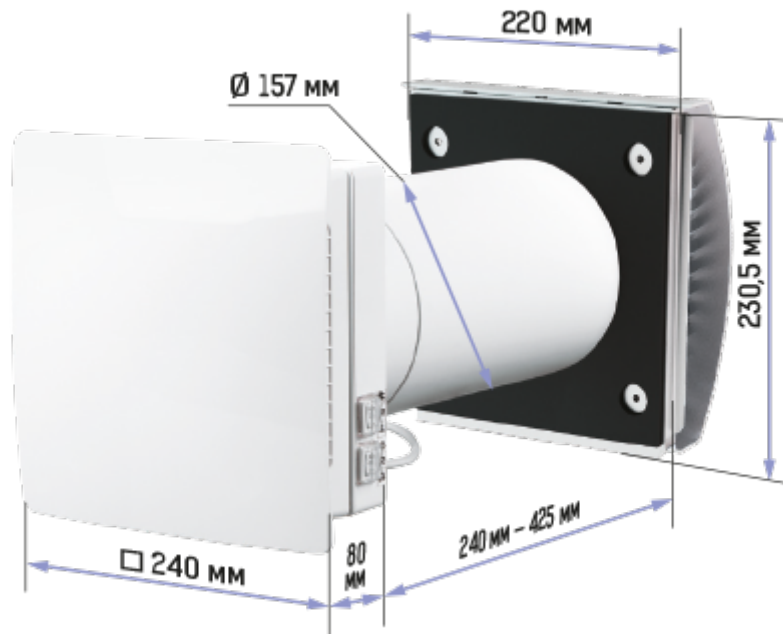

IP24









Розміри



Аксессуары

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
ЕН-14 бежевий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 чорний 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 коричневий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 хром 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 сірий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 теракотовий 160		Ковпак пластиковий


ЕН-14 білий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 бежевий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 чорний 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 коричневий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 сірий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 теракотовий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 білий 160		Ковпак пластиковий
MBVM 162 05		Зовнішній вентиляційний ковпак

Інші аксесуари



Найменування	Фото	Опис
ЕН-2 хром 160		Ковпак для тонких стін
ЕН-2 сірий 160		Ковпак для тонких стін
ЕН-13 хром 160		Ковпак для холодного клімату
ЕН-13 білий 160		Ковпак для холодного клімату
ТвінФреш Р-50		Набір для попереднього монтажу
Набір для остаточного монтажу ТвінФреш Комфо РА1-50 В.3		Набір для остаточного монтажу (для моделі ТвінФреш Комфо РА1-50 В.3)

PK ТвінФреш Комфо P-50		Пульт дистанційного керування
CF ТвінФреш P-50 G3		Комплект фільтрів G3 (2 шт.)
CFЦ 150x50 F7		Фільтр
CFЦ 150x50 G4		Фільтр

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
МВМО 150 6В1с АН		Припливно-витяжні решітки металеві круглі відбортовані

Плоскі

Найменування	Фото	Опис
3805		Для стінового монтажу
3810		Для стінового монтажу