

ТвінФреш Комфо РА1-85 В.3




Зручний провітрювач ТвінФреш Комфо допоможе організувати свіже та чисте повітря з комфортним рівнем вологості у домі

- Продуктивність в режимі регенерації: 43
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 44
- Тип рекуператора: Регенеративний
- Фільтр: G3 (G4 F7 optional), G3 (G4 F7 опціонально)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості: Вбудований

	Одиниця виміру	ТвінФреш Комфо РА1-85 В.3		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	100		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	4.74	6.56	9.65
Максимальний струм	А	0.034	0.050	0.071
Продуктивність в режимі вентиляції	м³/год	36	59	85
Продуктивність в режимі регенерації	м³/год	18	30	43
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	19	25	34
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	29	35	44
Ефективність рекуперації, макс	%	90		
Тип рекуператора	-	Регенеративний		
Матеріал рекуператора	-	Керамічний		
Фільтр	-	G3 (G4 F7 optional), G3 (G4 F7 опціонально)		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20		
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1		
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		
Клас захисту	-	IP24		





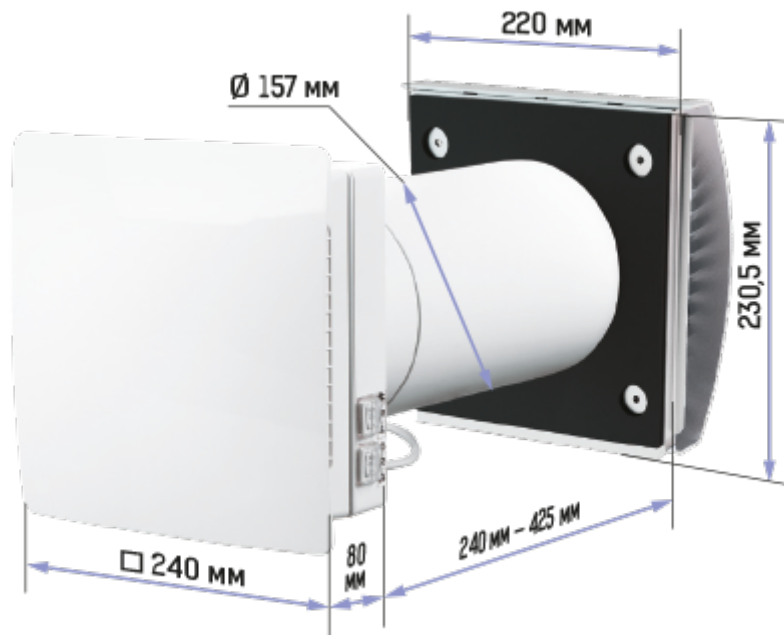



Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	78
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	A+
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	37.9
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	A
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	15
Клас енергоспоживання в теплому кліматі	-	E
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень
Тип установки	-	Bidirectional
Тип приводу	-	3-швидкісний
Тип теплообміннику	-	Регенеративний
Термoeфективність рекуперації тепла	%	69
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	85
Споживана потужність	Вт	9.7
Еталонна об'ємна витрата	м ³ /с	0.008
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м ³ /год)	0.222
Спосіб керування приводом	-	Локальне регулювання споживання
Чутливість витрати повітря при +20 Па і -20 Па	%	0.4
Холодний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	161
Помірний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	161
Теплий - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	161
Холодний - Річне енергозбереження (AHS)	кВт.год/рік	82
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	42
Річне збереження тепла в теплому кліматі	кВт.год/рік	19
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU BVU
Sound power level	дБ(A)	45
















Розміри



Аксессуары

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
ЕН-14 білий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 хром 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 білий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 теракотовий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 сірий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 коричневий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 чорний 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 бежевий 160		Ковпак пластиковий



EH-14 бежевий 160		Ковпак пластиковий
EH-14 чорний 160		Ковпак пластиковий
EH-14 коричневий 160		Ковпак пластиковий
EH-14 сірий 160		Ковпак пластиковий
EH-14 теракотовий 160		Ковпак пластиковий
EH-2 сірий 160		Ковпак для тонких стін
EH-2 хром 160		Ковпак для тонких стін
EH-13 хром 160		Ковпак для холодного клімату
EH-13 білий 160		Ковпак для холодного клімату
MBVM 162 05		Зовнішній вентиляційний ковпак
ТвінФреш P-50		Набір для попереднього монтажу
Набір для остаточного монтажу ТвінФреш Комфо PA1-50 В.3		Набір для остаточного монтажу (для моделі ТвінФреш Комфо PA1-50 В.3)
ПК ТвінФреш Комфо P-50		Пульт дистанційного керування
СФ ТвінФреш P-50 G3		Комплект фільтрів G3 (2 шт.)
СФЦ 150x50 F7		Фільтр

СФЦ 150x50 G4		Фільтр
---------------	---	--------

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
МВМО 150 6В1с АН		Припливно-витяжні решітки металеві круглі відбортвані

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
3805		Для стінового монтажу
3810		Для стінового монтажу