




ТвінФреш Ізі РЛ7-50-17


Кімнатні провітрювачі з регенерацією енергії.
Продуктивністю до 50 м³/год

- Продуктивність в режимі регенерації: 25
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 20
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 29
- Ефективність рекуперації: 92
- Тип рекуператора: Регенеративний
- Фільтр: F7
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Пластик


	Одиниця виміру	ТвінФреш Ізі РЛ7-50-17		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	100		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	1.00	2.10	4.30
Максимальний струм	А	0.017	0.025	0.041
Продуктивність в режимі вентиляції	м³/год	15	35	50
Продуктивність в режимі регенерації	м³/год	8	15	25
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	12	18	20
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	21	27	29
Ефективність рекуперації	%	92		
Ефективність рекуперації, макс	%	92		
Тип рекуператора	-	Регенеративний		
Матеріал рекуператора	-	Керамічний		
Фільтр	-	F7		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-15		
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1		
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		
Клас захисту	-	IP24		

Розміри

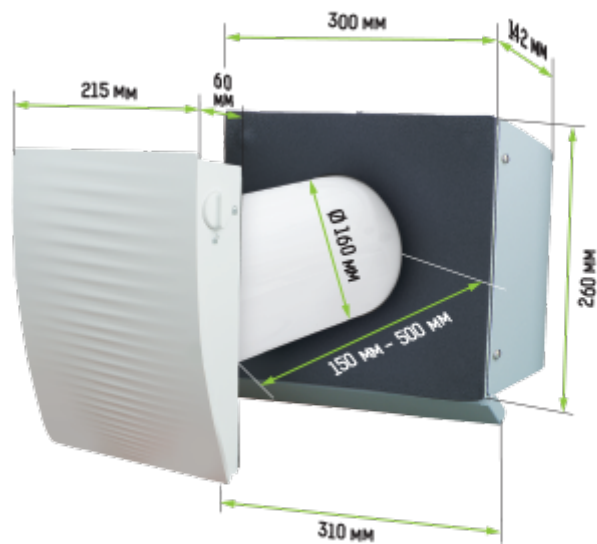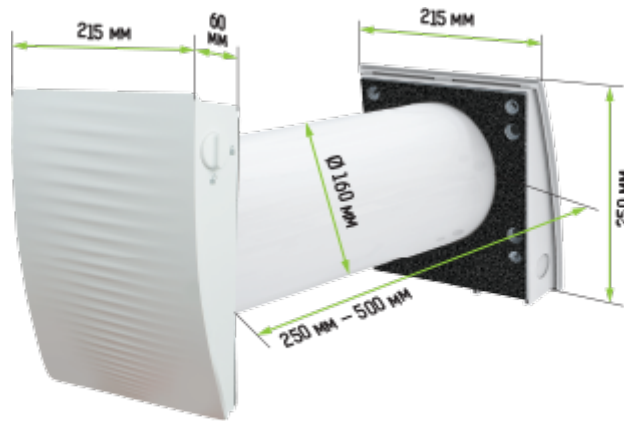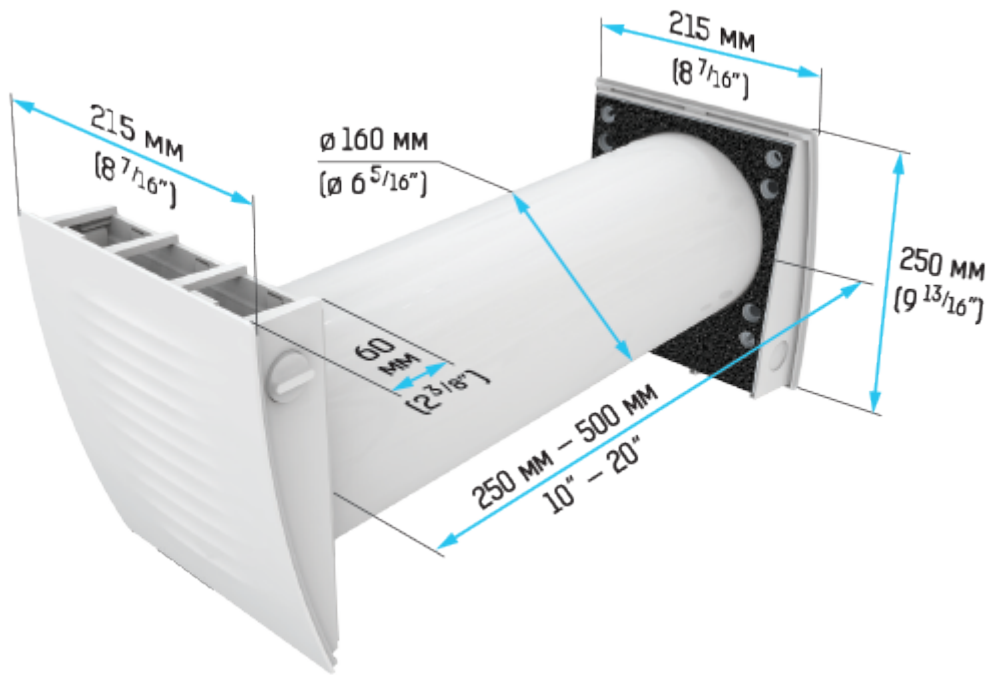

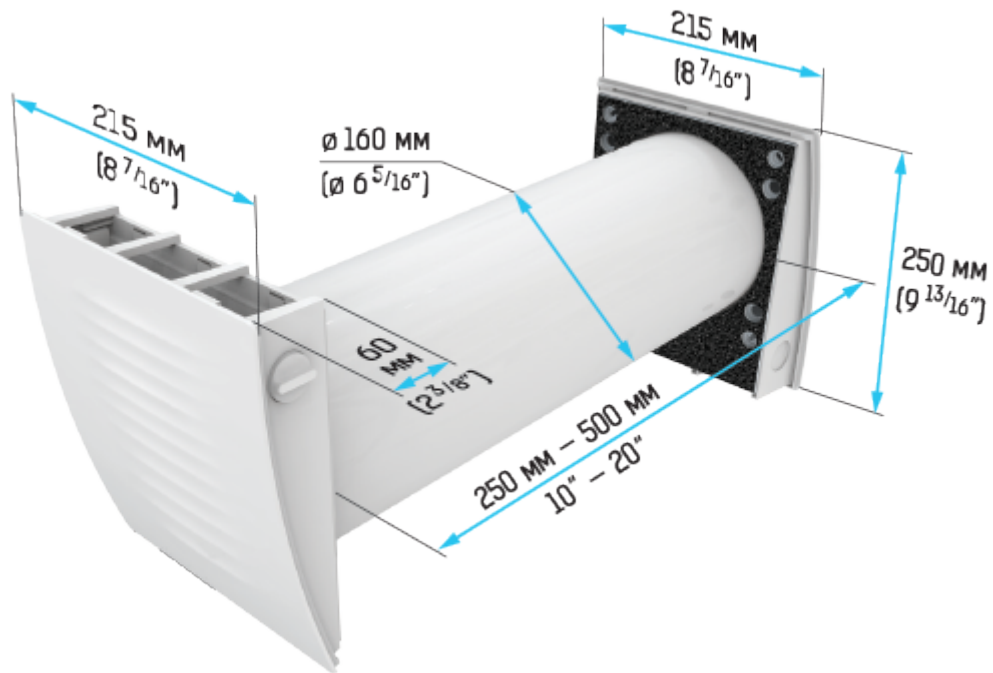

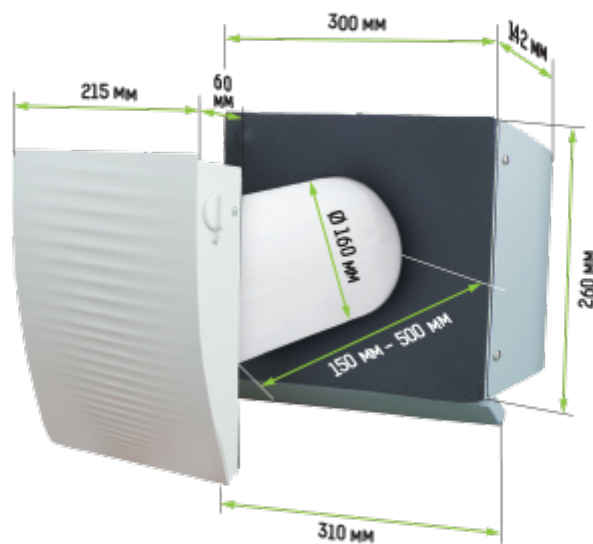













з ковпаком для тонких стін



Акcesуари

Інші акcesуари

Найменування	Фото	Опис
СФ ТвінФреш Ізі Р-50 F8		Фільтр F8
СФ ТвінФреш Ізі Р-50 G3		Комплект фільтрів G3 (2 шт.)
РК ТвінФреш Ізі РЛ-50		Пульт дистанційного керування

КВ ТвінФреш Ізі РЛ-50		Панель керування LCD
ЕН-2 сірий 160		Ковпак для тонких стін
ЕН-2 хром 160		Ковпак для тонких стін
НП білий 160		Набір для кутового монтажу
НП хром 160		Набір для кутового монтажу
Канал 160-500		Канал
Канал 160-700		Канал
МВВМ 162 05		Зовнішній вентиляційний ковпак
ЕН-14 білий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 хром 160		Ковпак пластиковий
СЗ ТвінФреш		Картридж для холодного клімату
ЕН-13 білий 160		Ковпак для холодного клімату
ЕН-13 хром 160		Ковпак для холодного клімату
СФ2 ТвінФреш F7		Фільтр тонкого очищення F7 Склад: • пластиковий тримач фільтра (1 шт.) • фільтр F7 (1 шт.) Фільтр F7 знижує витрату повітря до 40 м³/год

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

[МВМО 150 6В1с АН](#)



Припливно-витяжні решітки металеві круглі відбортовані