УЗР-815x2200



Противибухові решітки МЗР використовуються у системах вентиляції захисних споруд, та служать для захисту вентиляційних пристроїв від вибухової хвилі

• Кут нахилу лопатей: 45

	Одиниця виміру	УЗР-815x2200
Вага	кг	305
Кут нахилу лопатей	град.	45

Розміри

d	n
28	8

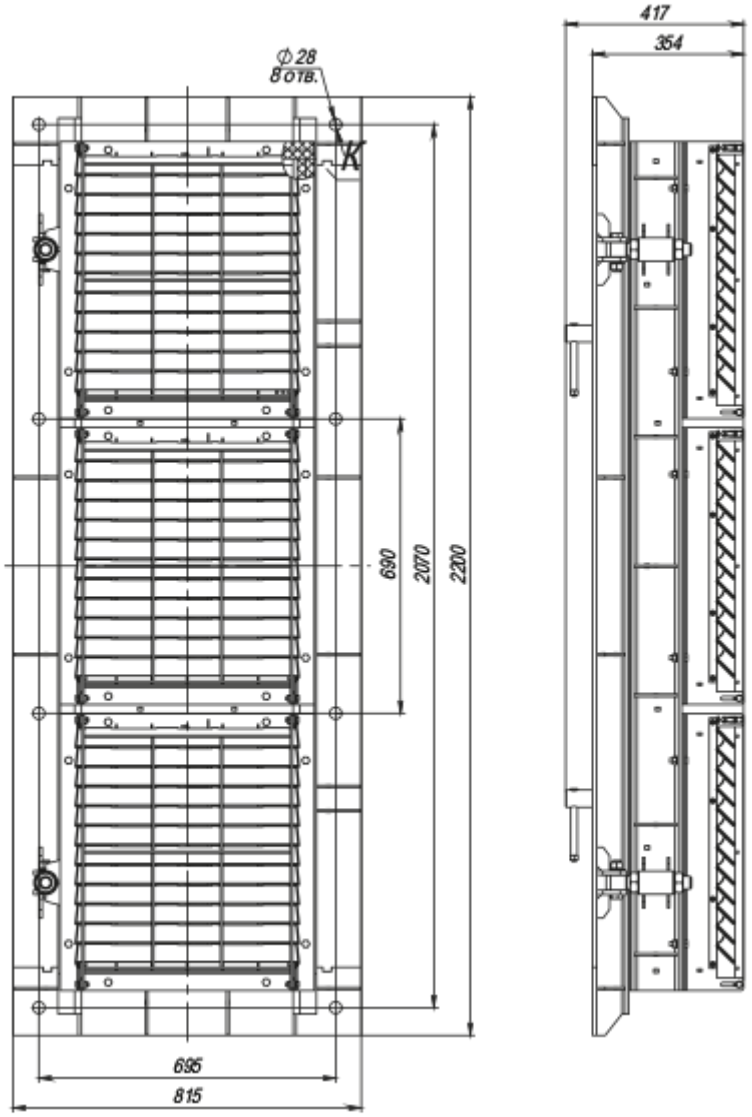
Ø 28
8 отв.
K
690
2070
2200
695
815
417
354

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	УЗР-815х2200
Площа живого перерізу (м²)	0.705
Номінальна витрата повітря (м³/год)	25000