УЗР-815х1530



Противибухові решітки МЗР використовуються у системах вентиляції захисних споруд, та служать для захисту вентиляційних пристроїв від вибухової хвилі

• Кут нахилу лопатей: 45

	Одиниця виміру	УЗР-815х1530
Вага	кг	230
Кут нахилу лопатей	град.	45

Розміри

d	n
28	8

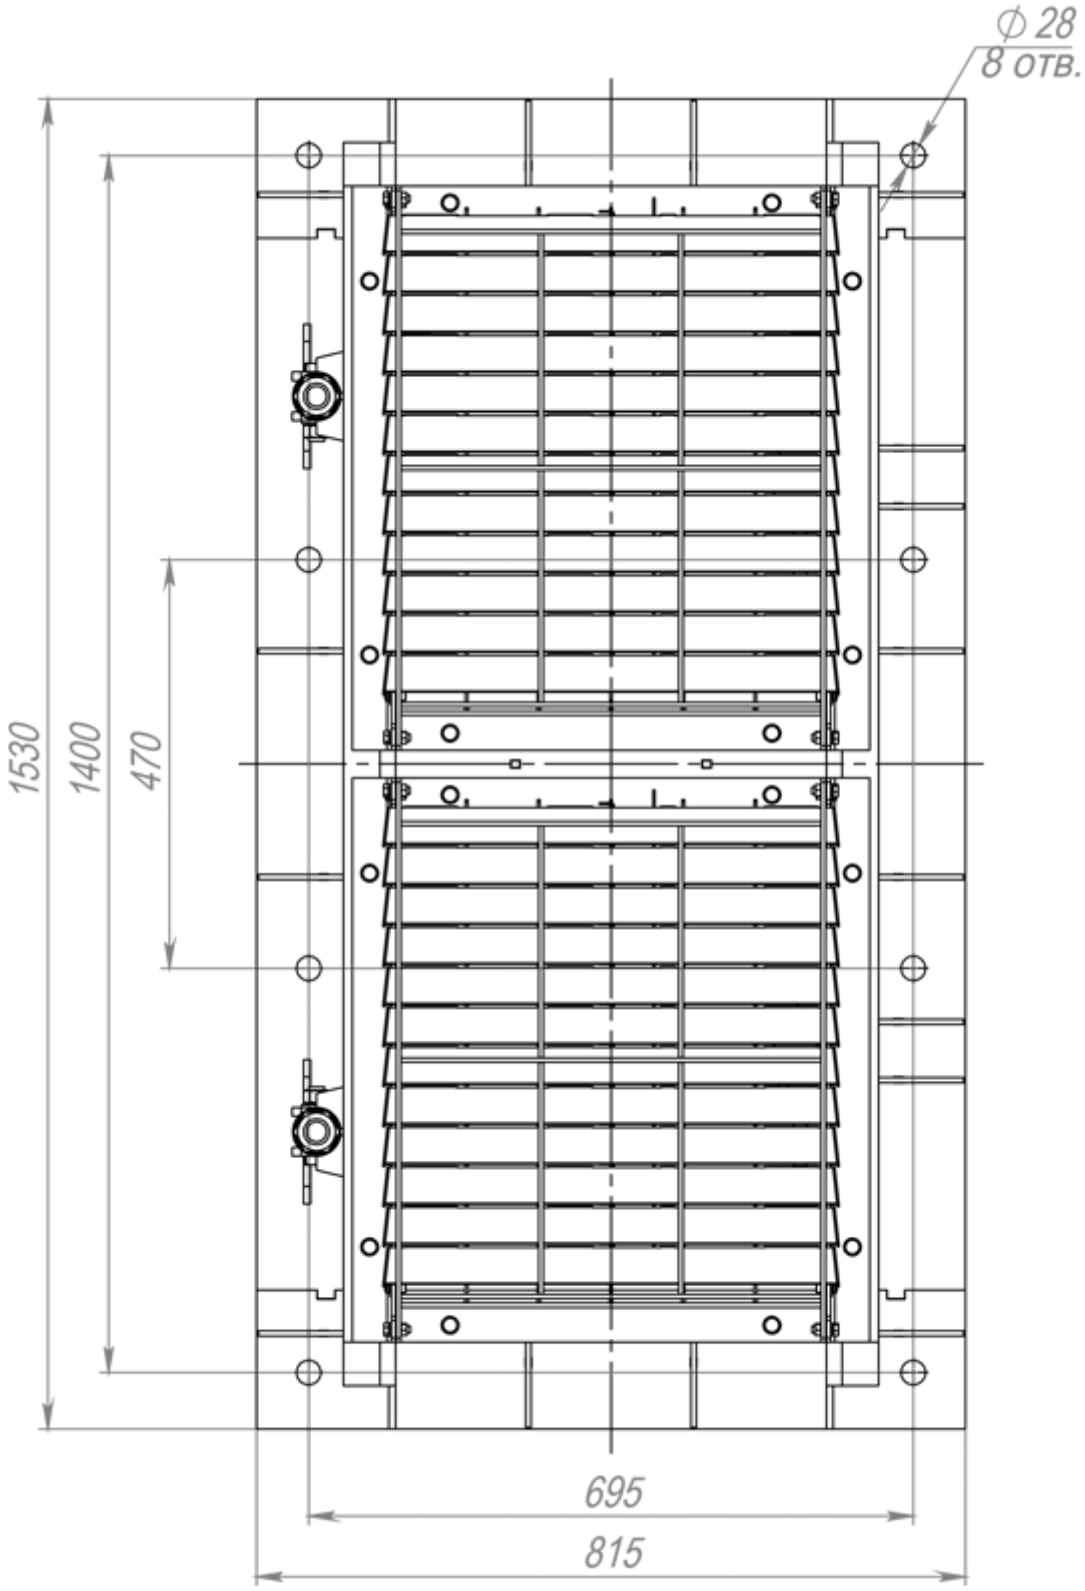
⌀ 28
8 отв.
1530
1400
470
695
815

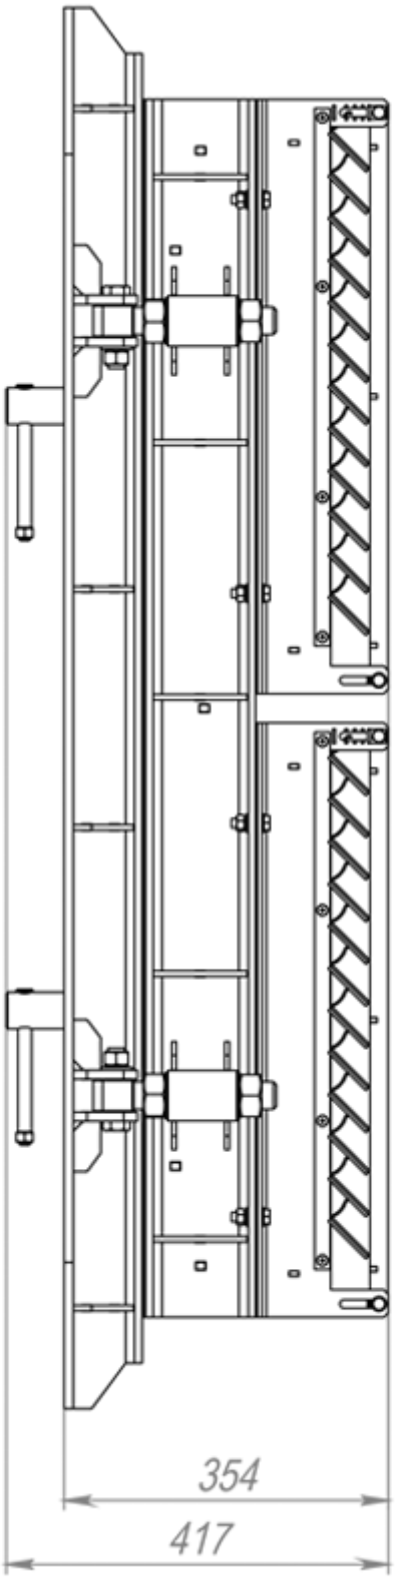
354
417

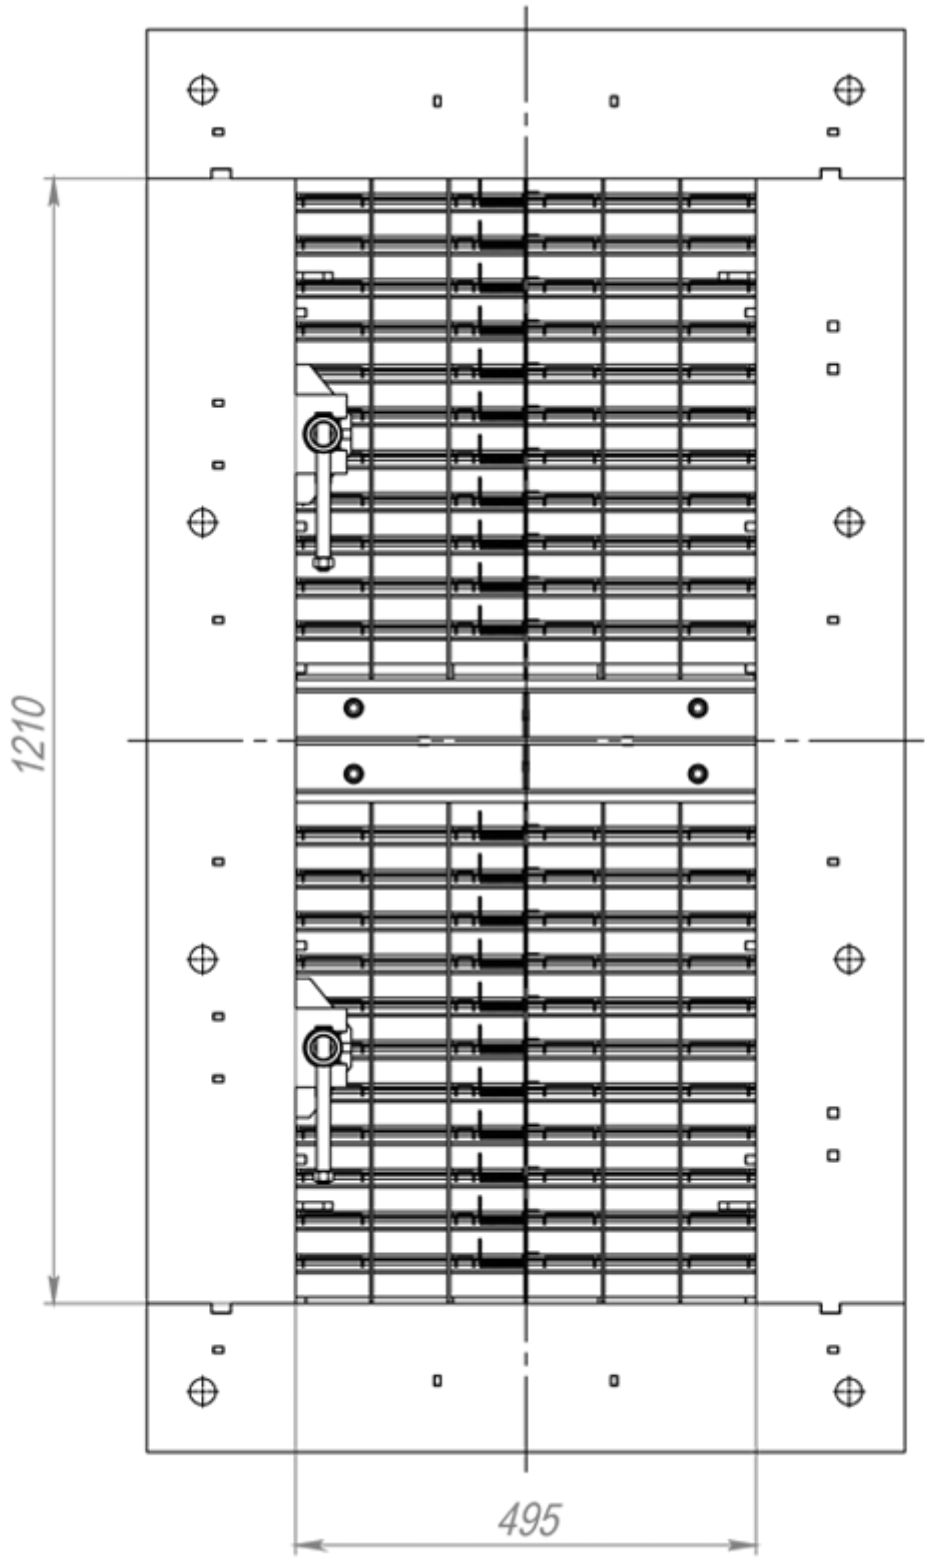
1210
495

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	УЗР-815х1530
Площа живого перерізу (м²)	0.47
Номінальна витрата повітря (м³/год)	16000