



## ВЦН 200 К



Витяжний відцентровий вентилятор в металевому корпусі для зовнішнього настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 700
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 62
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВЦН 200 К
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	96
Максимальний струм	А	0.42
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	700
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	62
Вага	кг	4.62
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

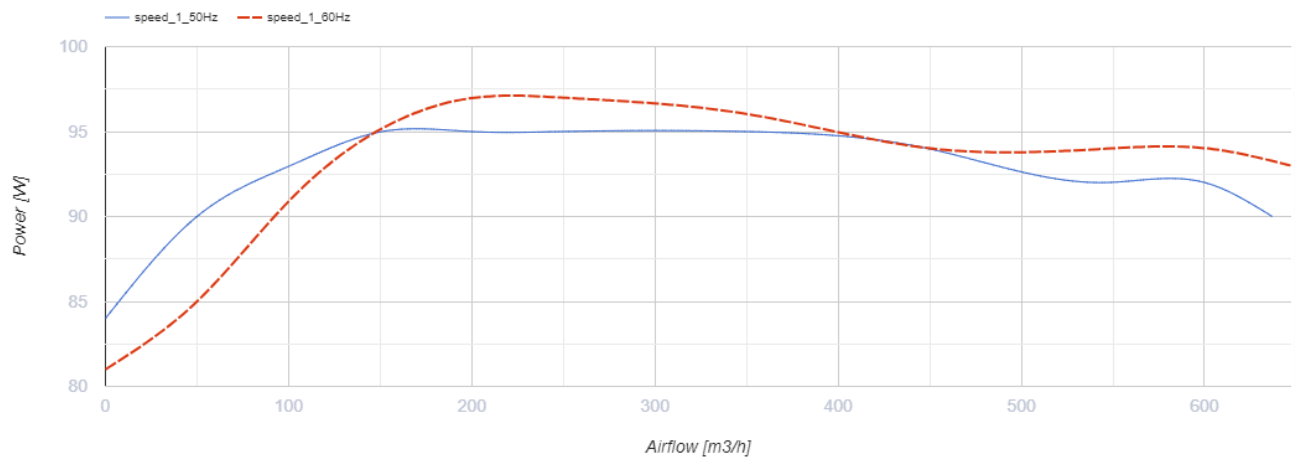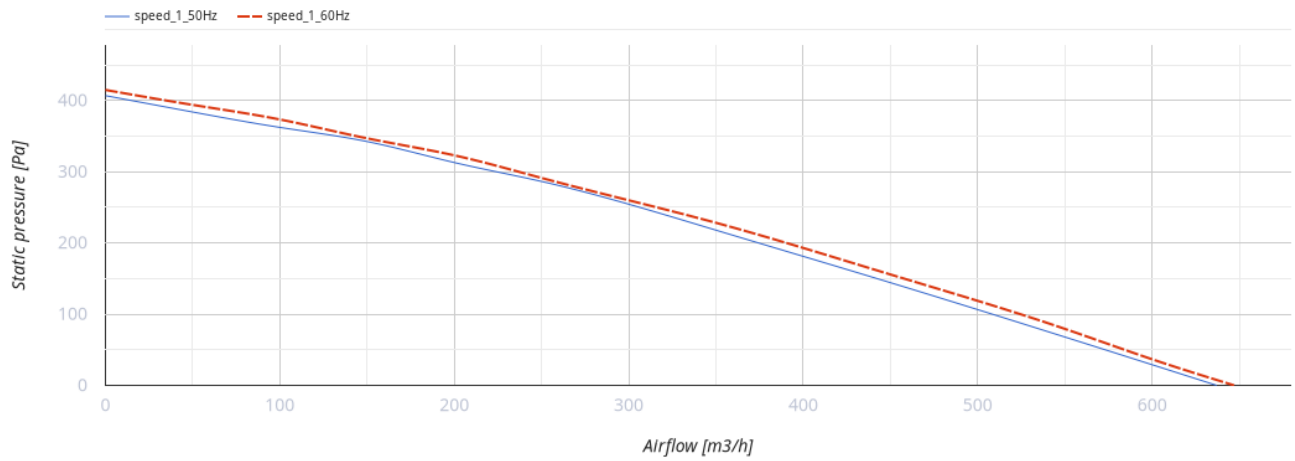

## Розміри

ØD	B	H	L
199	300	400	138.2

