ВЦУН 225x103-1,1-4 ПР90

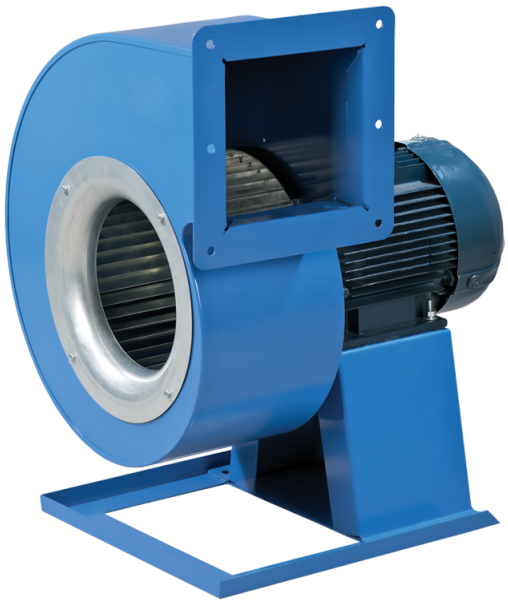

Радіальні вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 72
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВЦУН 225x103-1,1-4 ПР90
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1100
Максимальний струм	А	2.8
Максимальна витрата повітря	м³/год	2125
Швидкість обертання	-	1420
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	72
Вага	кг	21.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь

Розміри

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
225	10	12	388	507	178	151	232	432	172	141	174	275	316	27	330	100

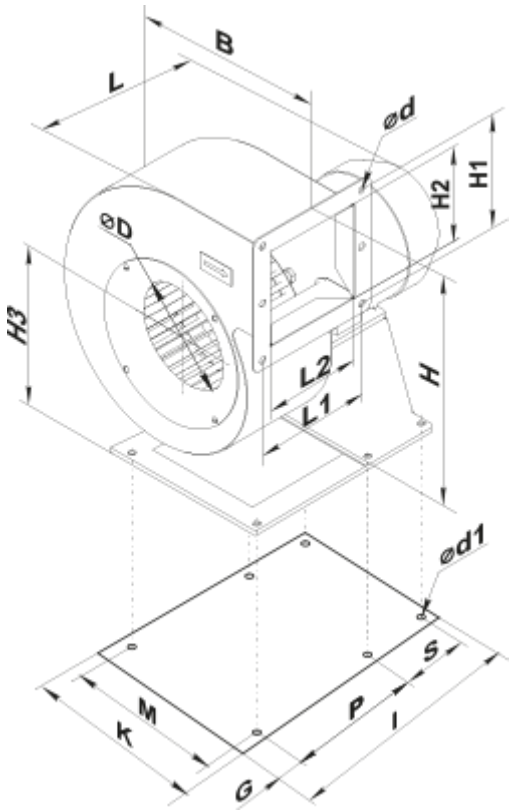

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Д-6,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-8,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-11,0-М		Регулятор швидкості трифазний