


ВЦУН 250x127-1,5-6 ПР90

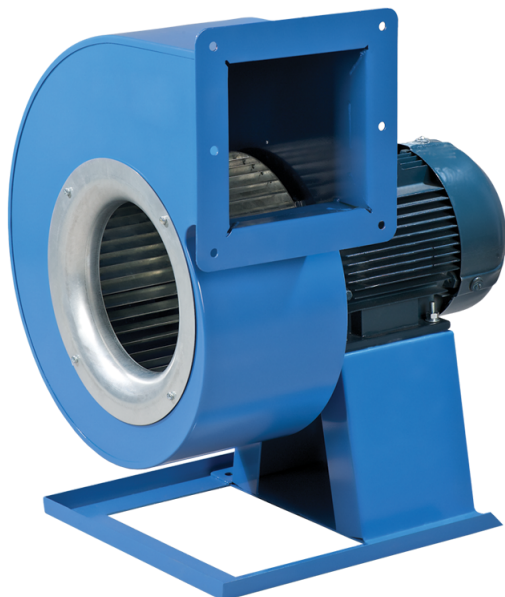


Відцентрові вентилятори однобічного всмоктування у спіральному поворотному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 2415
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 68
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВЦУН 250x127-1,5-6 ПР90
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1500
Максимальний струм	А	4.2
Максимальна витрата повітря	м³/год	2415
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	68
Вага	кг	33
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54

Розміри

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
250	10	12	431	594	202	168	292	473	202	166	206	300	373	27	355	125

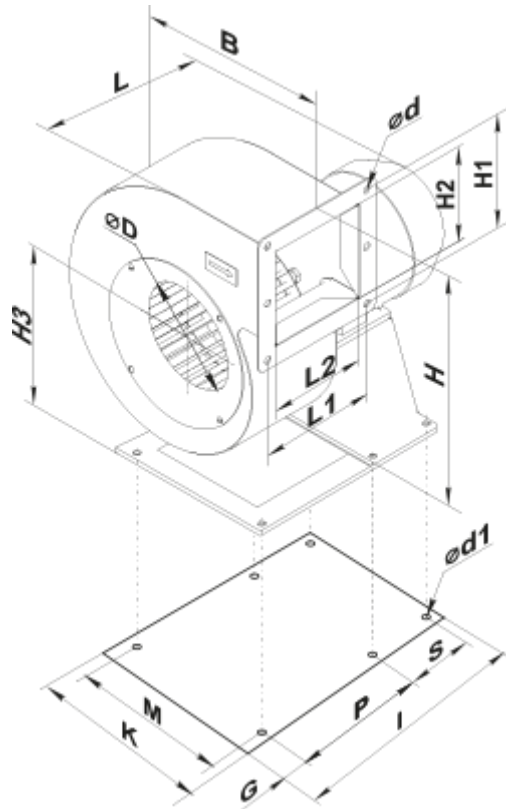

Акcesуари

Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
PCA5Д-6,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-8,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-11,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-12,0-М		Регулятор швидкості трифазний