


ВЦУН 315x143-4,0-4 ПР90

Відцентрові вентилятори однобічного всмоктування у спіральному поворотному корпусі


- Максимальна витрата повітря: 6530
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 79
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

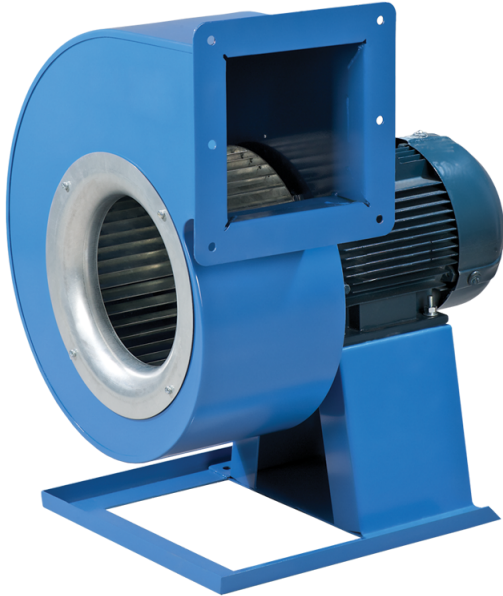

	Одиниця виміру	ВЦУН 315x143-4,0-4 ПР90
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	4000
Максимальний струм	А	8.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	6530
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	79
Вага	кг	49.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54



Розміри

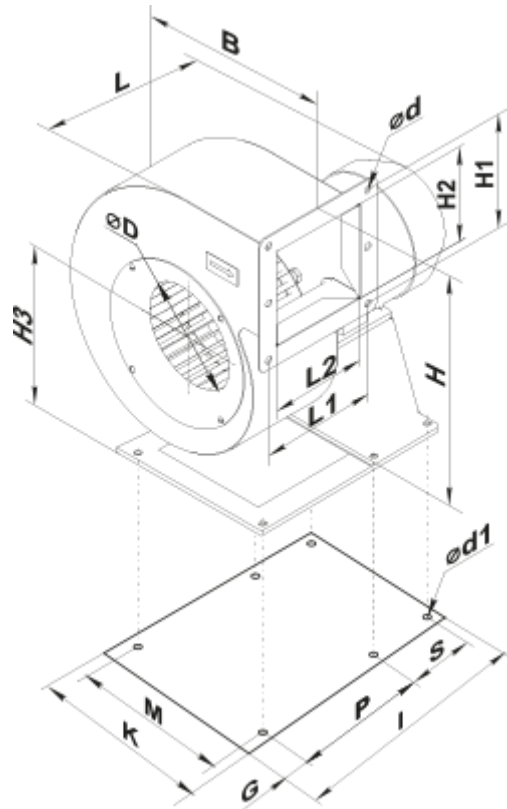ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
315	10	15	543	731	250	213	353	568	255	216	268	350	452	27	405	140



Акcesуари

Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
PCA5Д-11,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-12,0-М		Регулятор швидкості трифазний