

# ВЦУН 355x143-4,0-4 ПР90

Відцентрові вентилятори однобічного всмоктування у спіральному поворотному корпусі

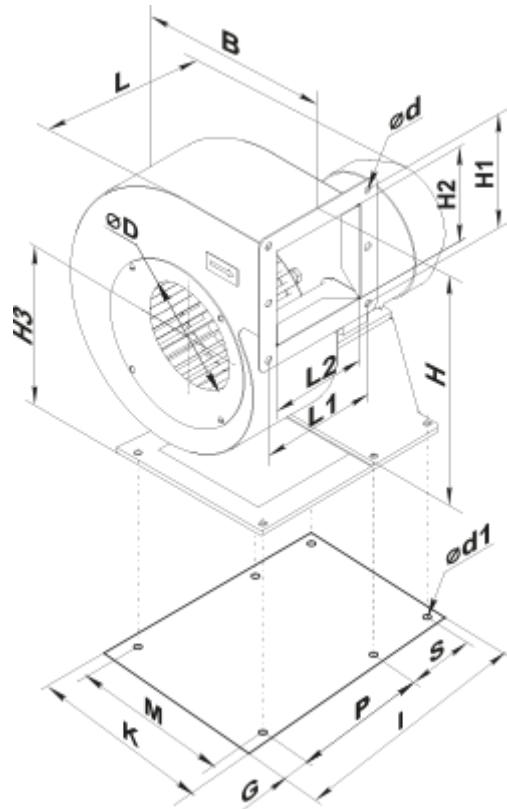
- Максимальна витрата повітря: 8150
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 79
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер



	Одиниця виміру	ВЦУН 355x143-4,0-4 ПР90
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	4000
Максимальний струм	А	8.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	8150
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	79
Вага	кг	51
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54



## Розміри

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
355	10	15	611	817	275	241	403	566	255	214	253	350	442	32	405	140



## Аксессуары

### Регуляторы швидкості

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">PCA5Д-11,0-М</a>		Регулятор швидкості трифазний
<a href="#">PCA5Д-12,0-М</a>		Регулятор швидкості трифазний