



## ВК 100 Б П

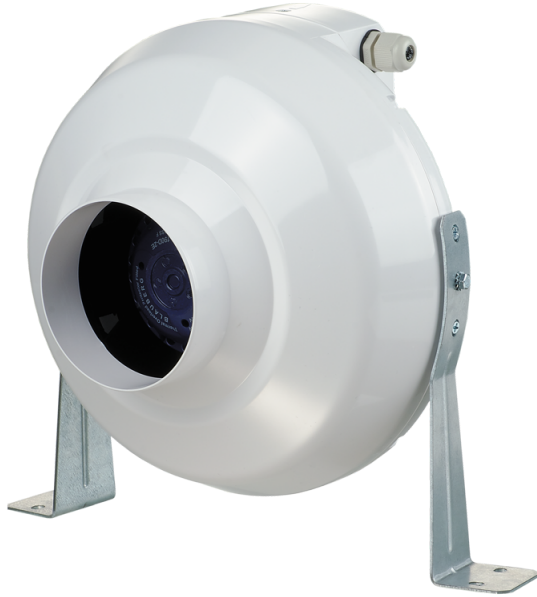


Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 205
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою


	Одиниця виміру	ВК 100 Б П
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	62
Максимальний струм	А	0.38
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	205
Вага	кг	2.01
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

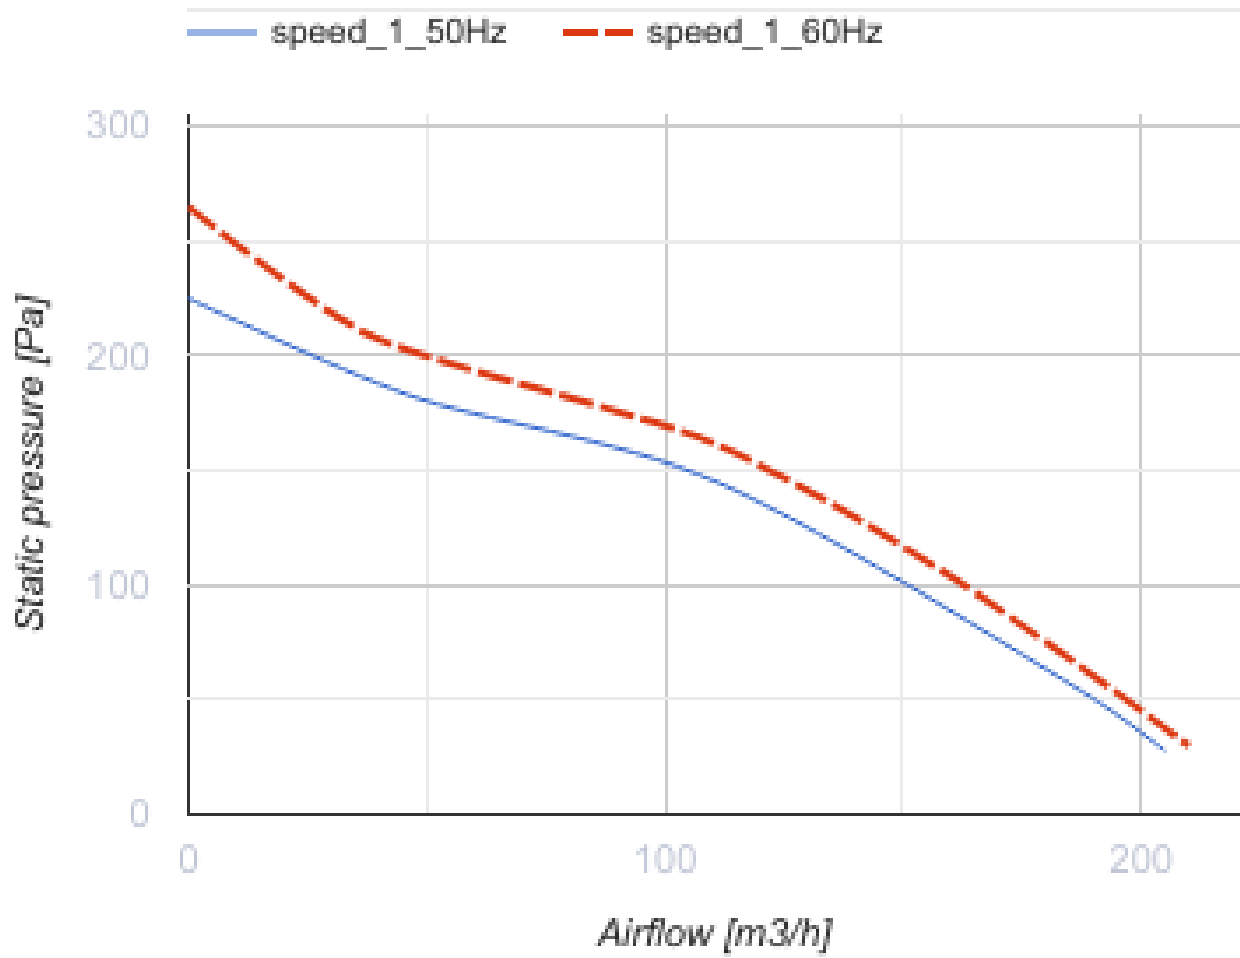

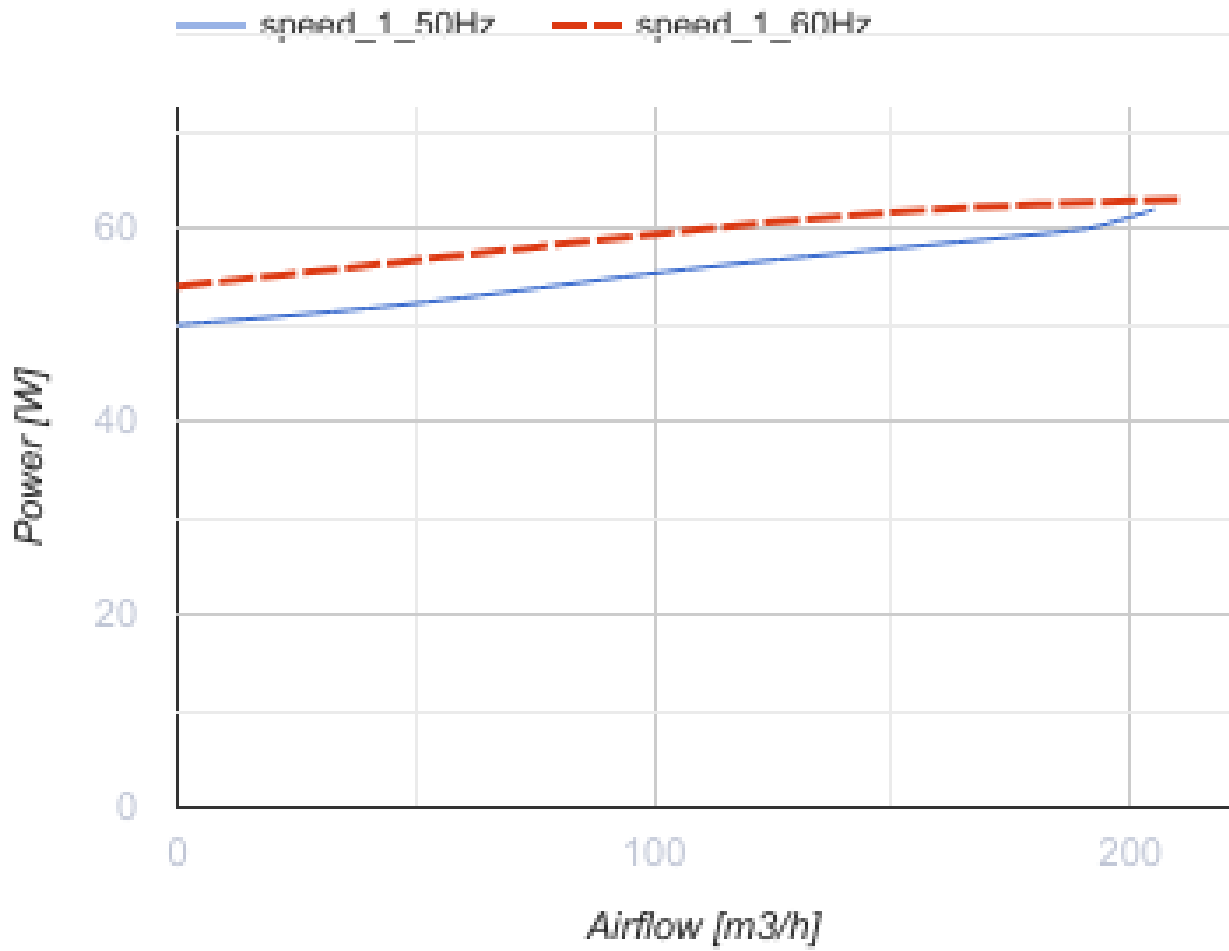


### Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
100	250	270	230	30	27	30

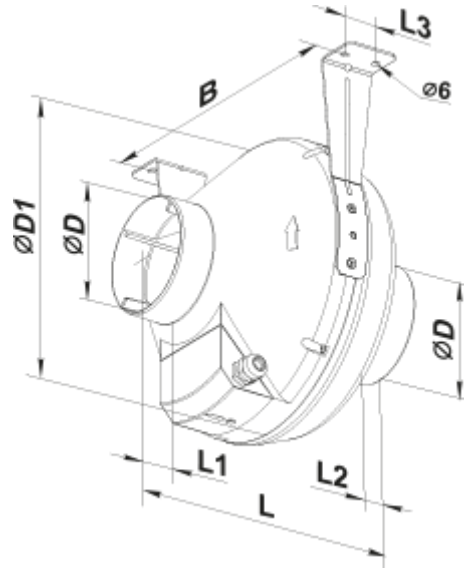

## Екодизайн

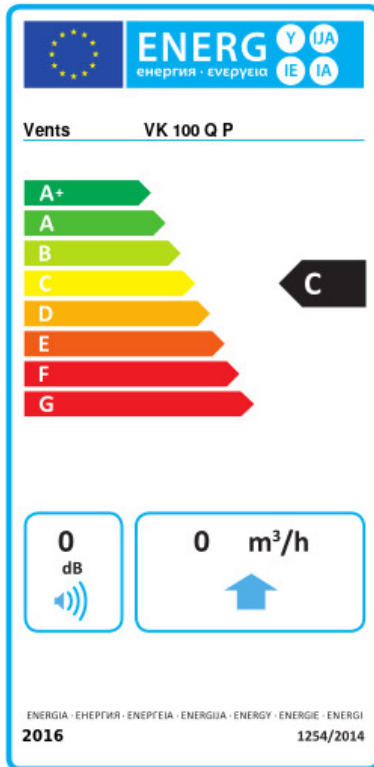

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВК 100 Б П					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	A+	0	C	0	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Sound power level (дБ(A))	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	