



БК 125 Duo P1B

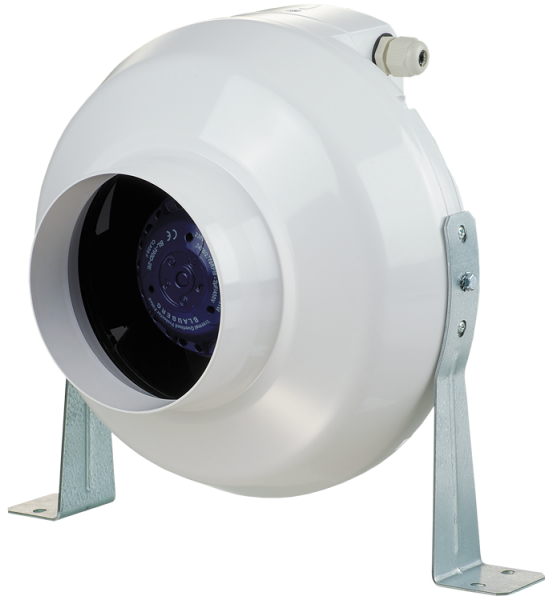


Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 329
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою


	Одиниця виміру	БК 125 Duo P1B	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Швидкість	-	2	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	45	58
Максимальний струм	А	0.21	0.26
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	191	329
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	30	39
Вага	кг	2.2	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	

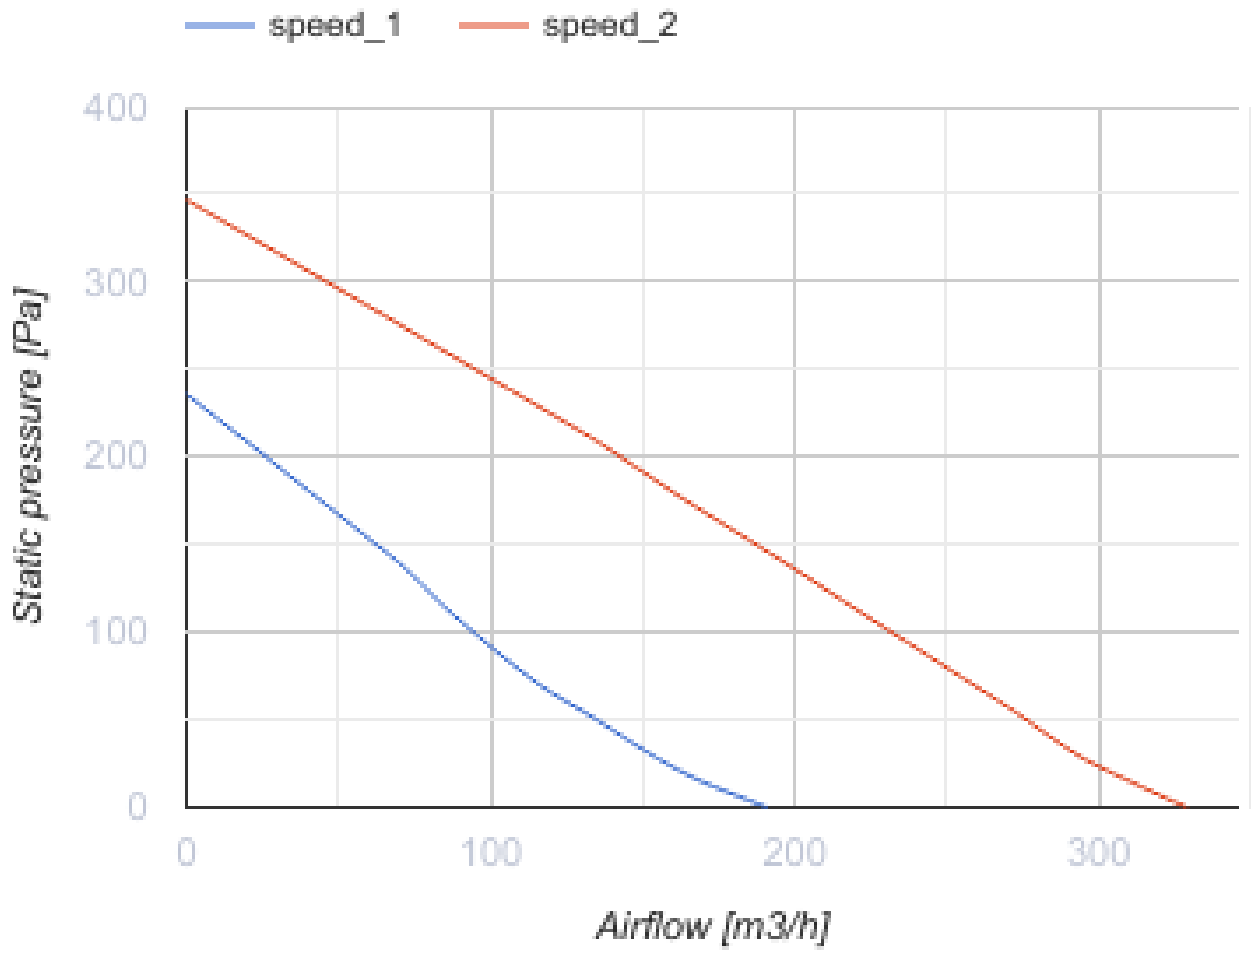

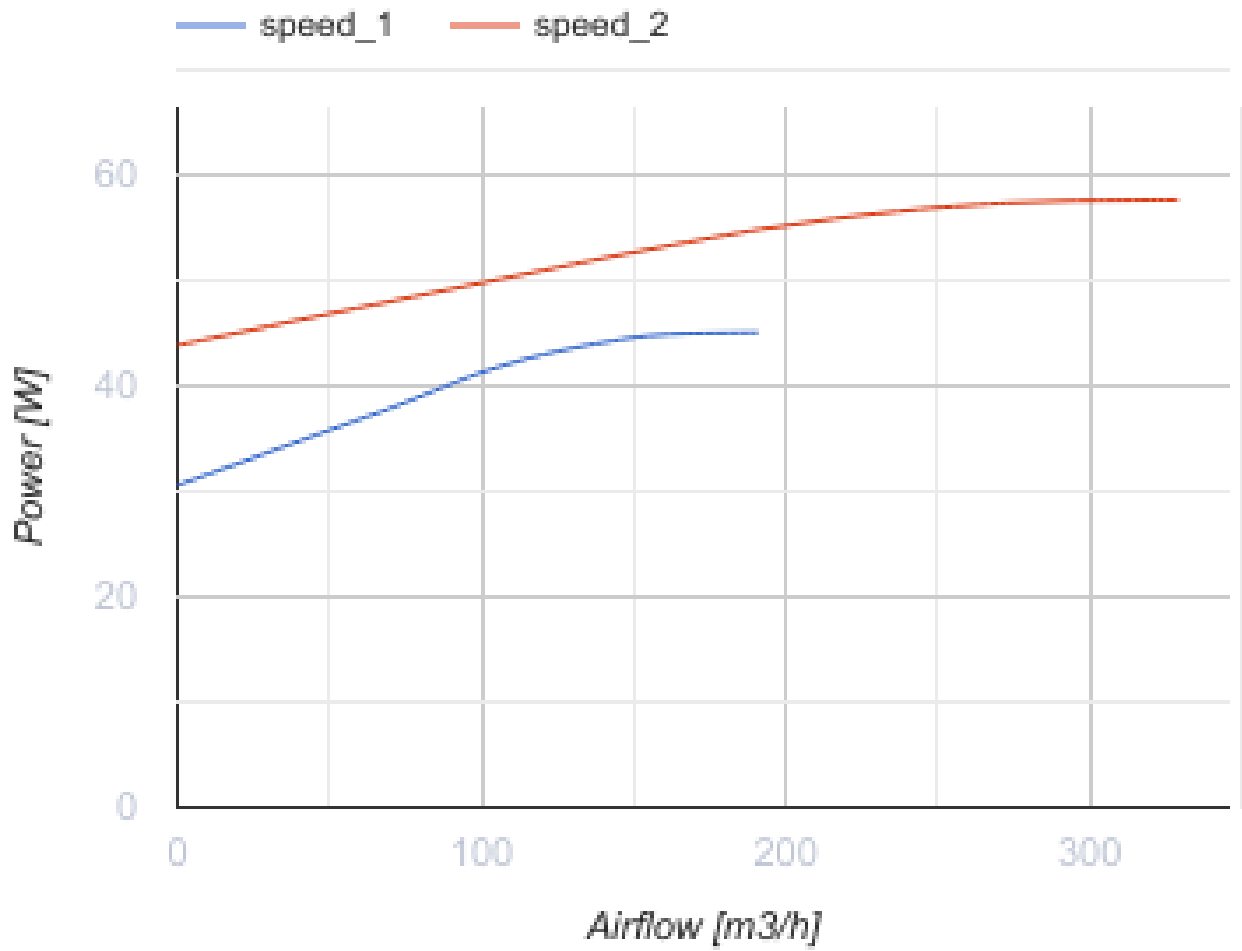


Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30

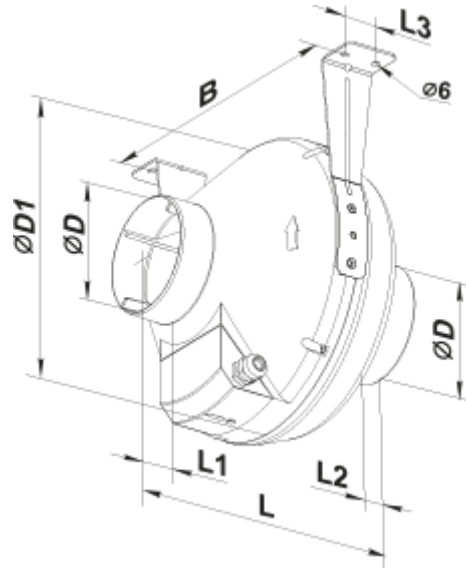

Екодизайн

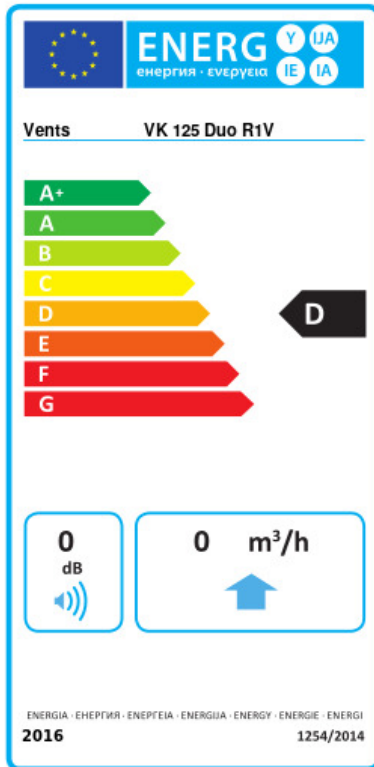

Торгова марка	Вентс					
Модель	VK 125 Duo R1B					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	A+	0	D	0	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	