


БК 125 Дуо P1B




Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 329
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

| | Одиниця виміру | БК 125 Дуо P1B | |
|--|---------------------|----------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | |
| Номінальна потужність | Вт | 45 | 58 |
| Максимальний струм | А | 0.21 | 0.26 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 191 | 329 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 30 | 39 |
| Вага | кг | 2.2 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 | |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |

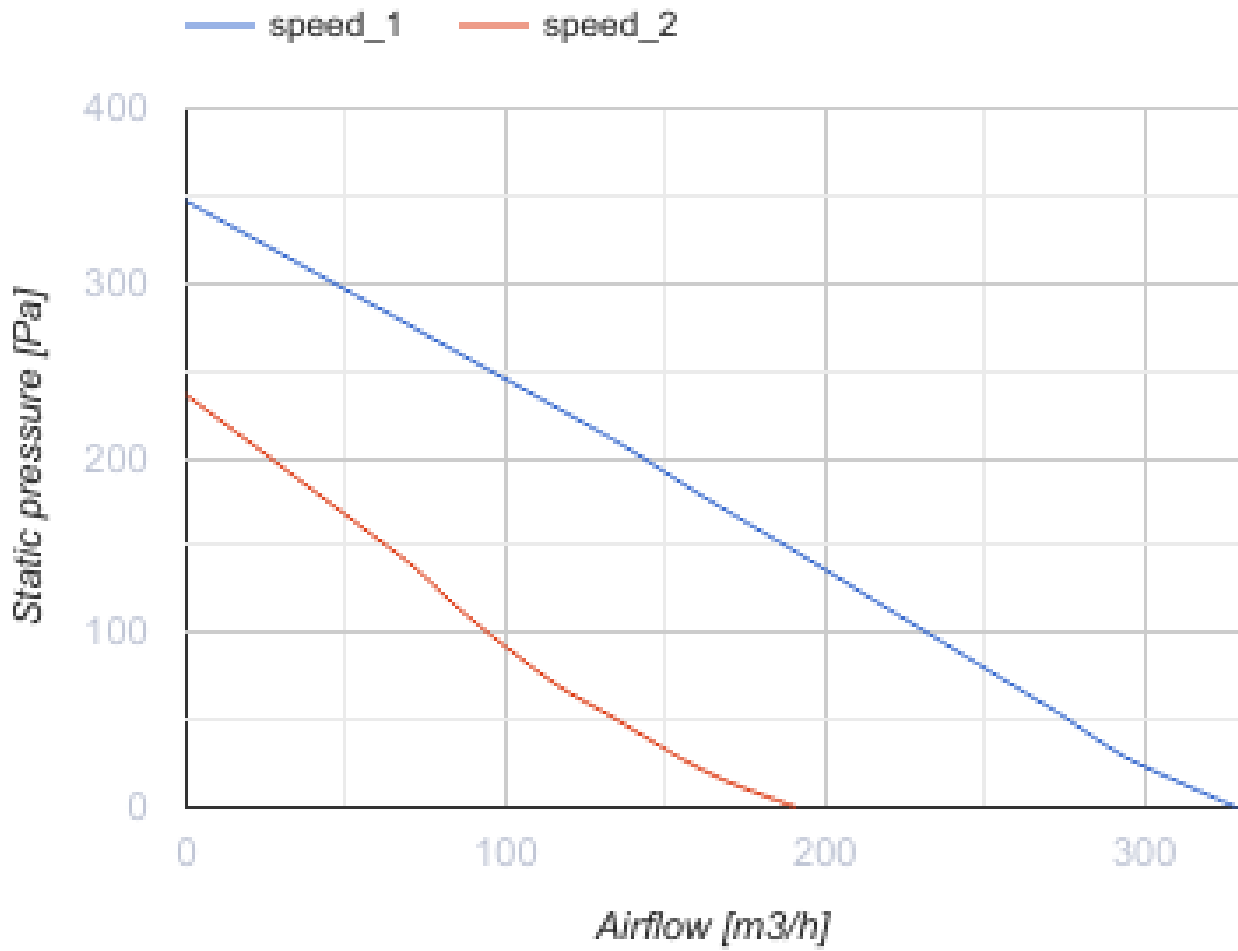

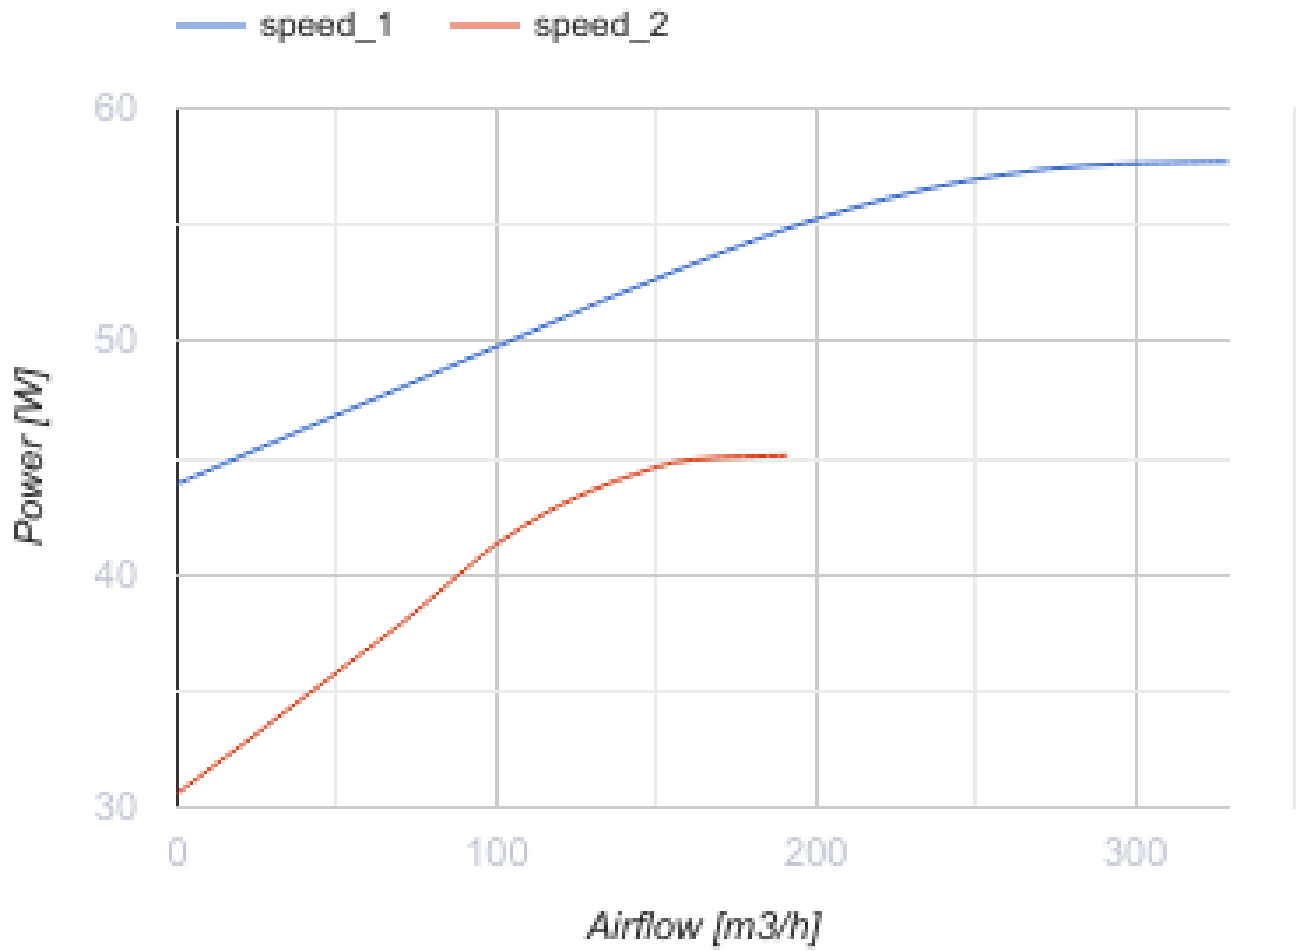

Розміри

| ØD | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 125 | 250 | 270 | 220 | 30 | 27 | 30 |

