


БК 125 Дуо Р1В




Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 329
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	БК 125 Дуо Р1В	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номинальна потужність	Вт	45	58
Максимальний струм	А	0.21	0.26
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	191	329
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	30	39
Вага	кг	2.2	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	

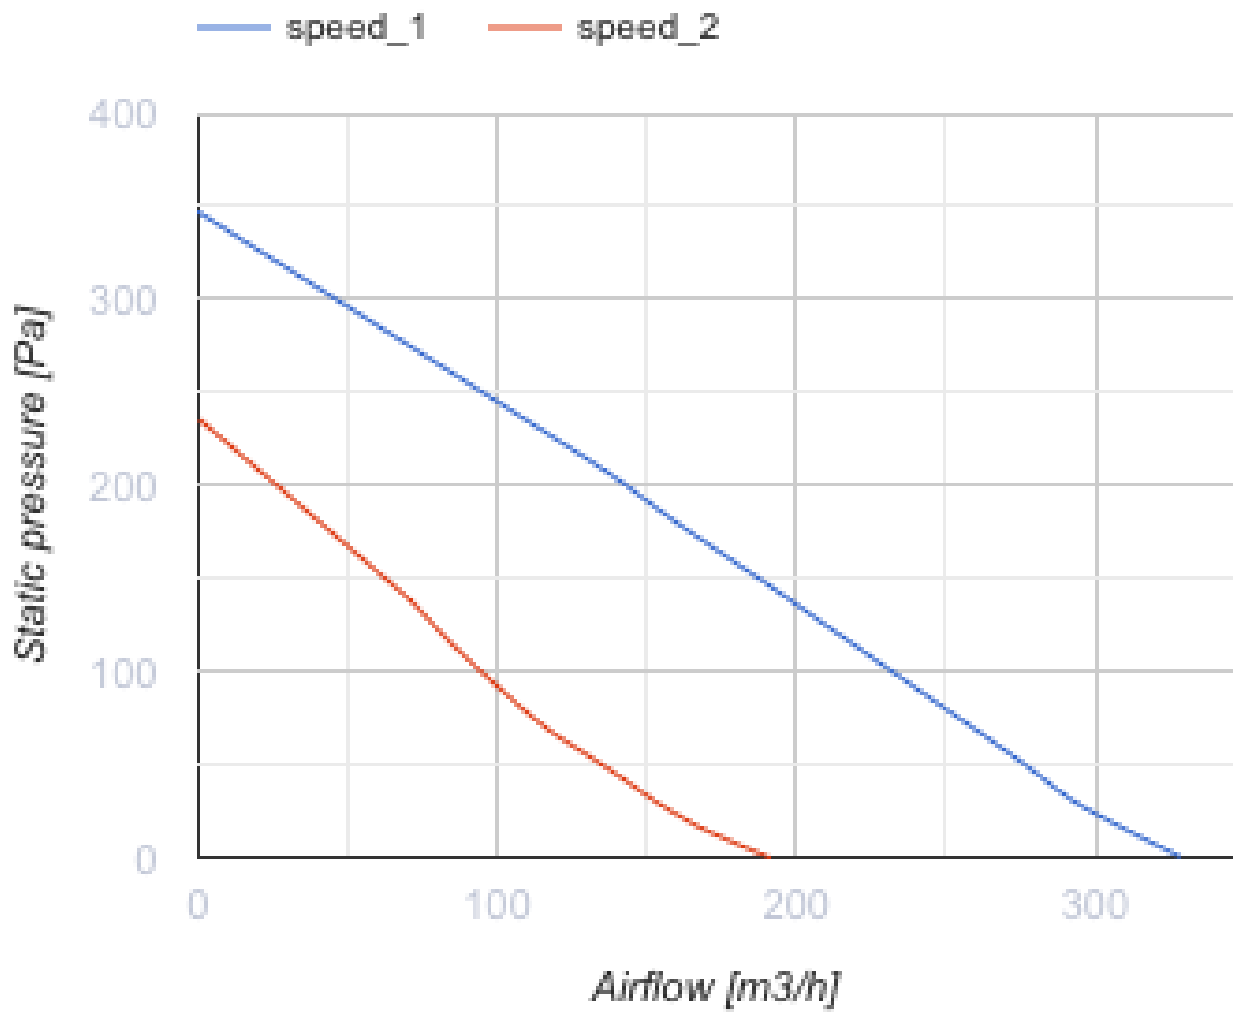

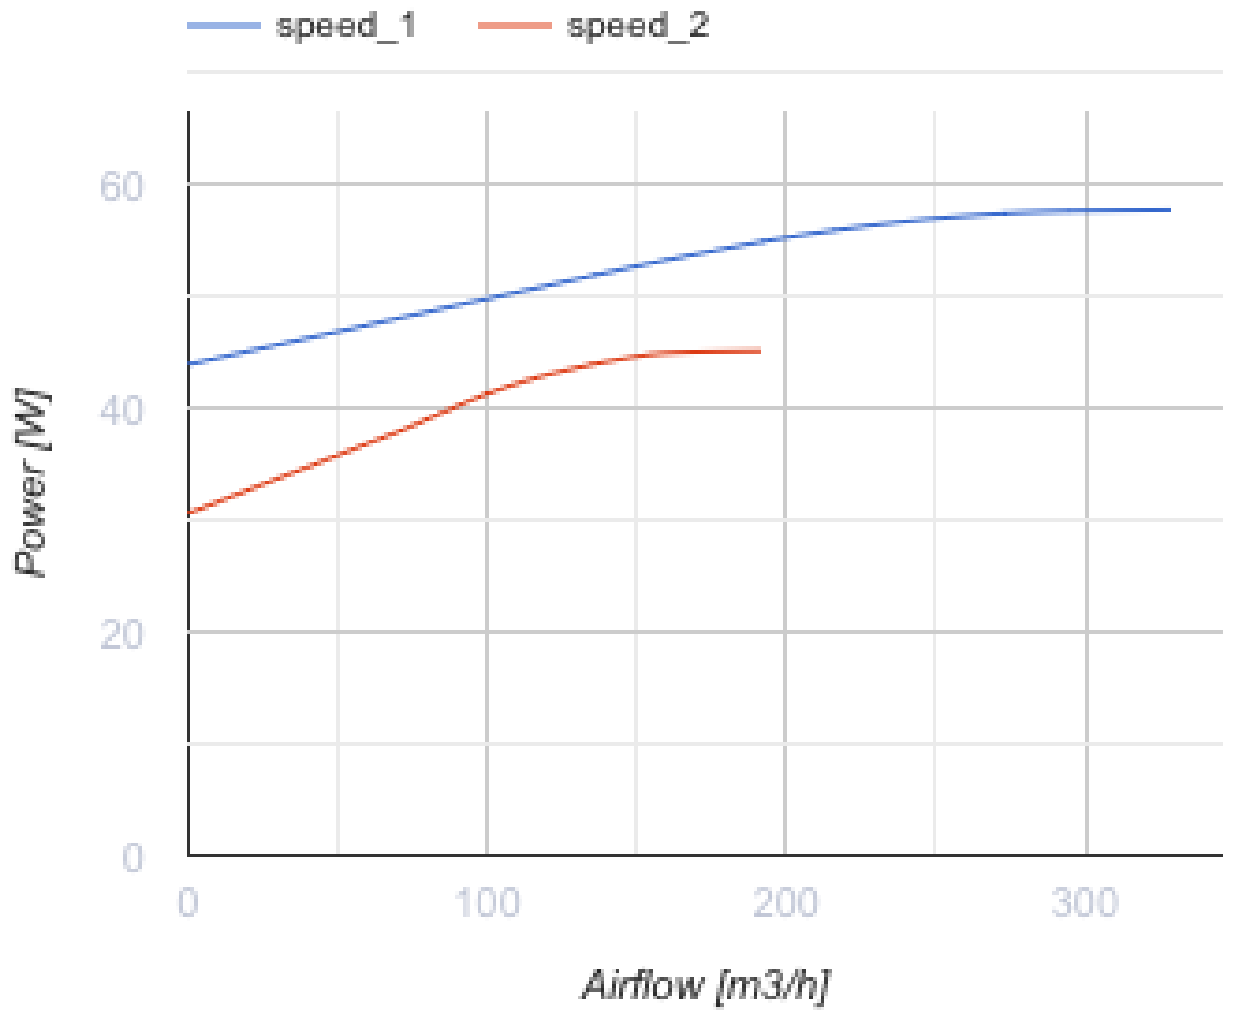

Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30

