


## БК 125 ЕС Ун



Канальні відцентрові вентилятори у пластикових корпусах з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 420
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вишкою
- Датчик температури

	Одиниця виміру	БК 125 ЕС Ун
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	84
Максимальний струм	А	0.64
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	420
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42
Вага	кг	2.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55

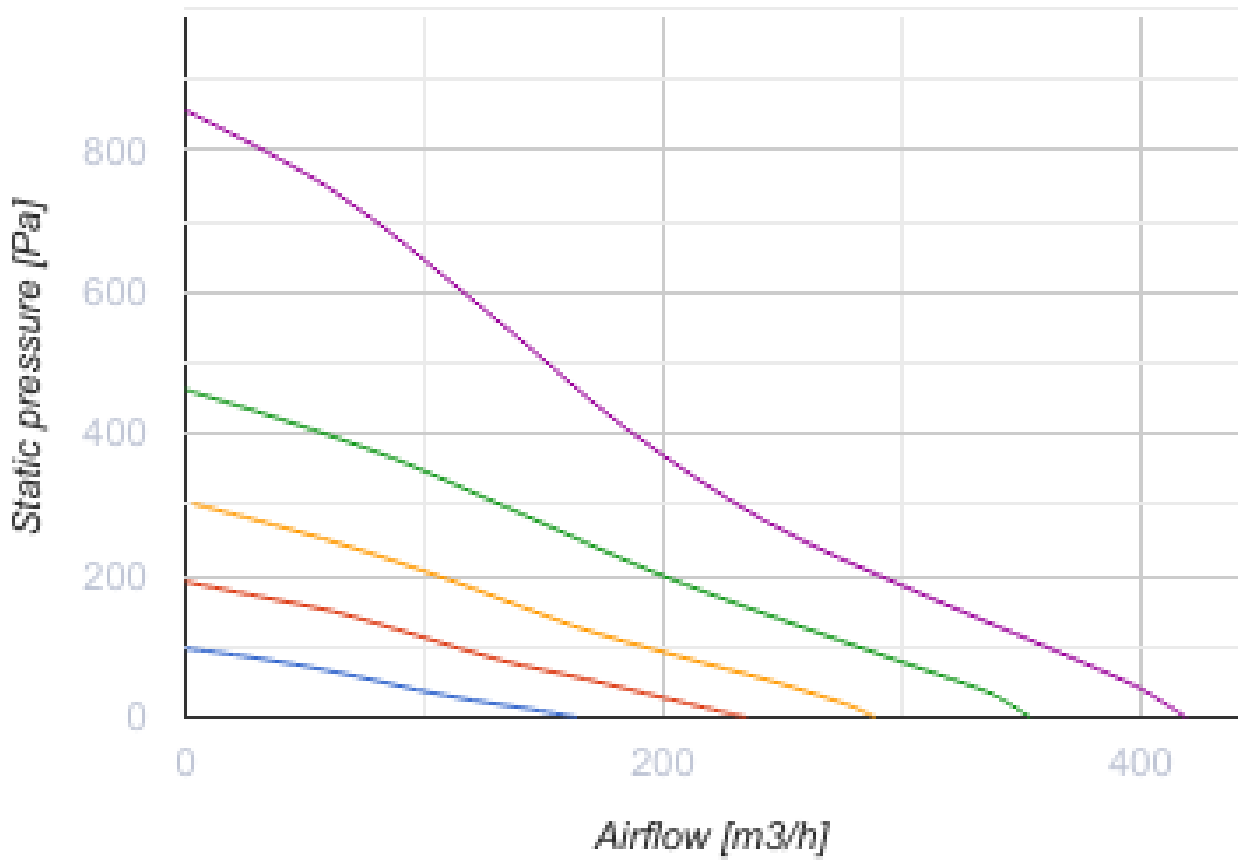

### Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30

