

ВК 125 Ун

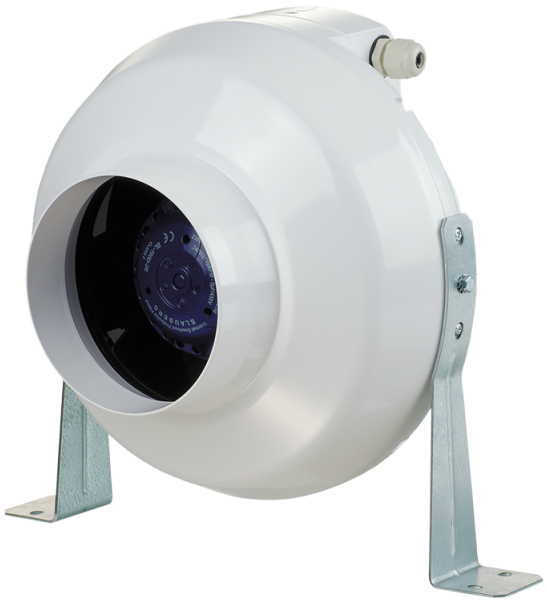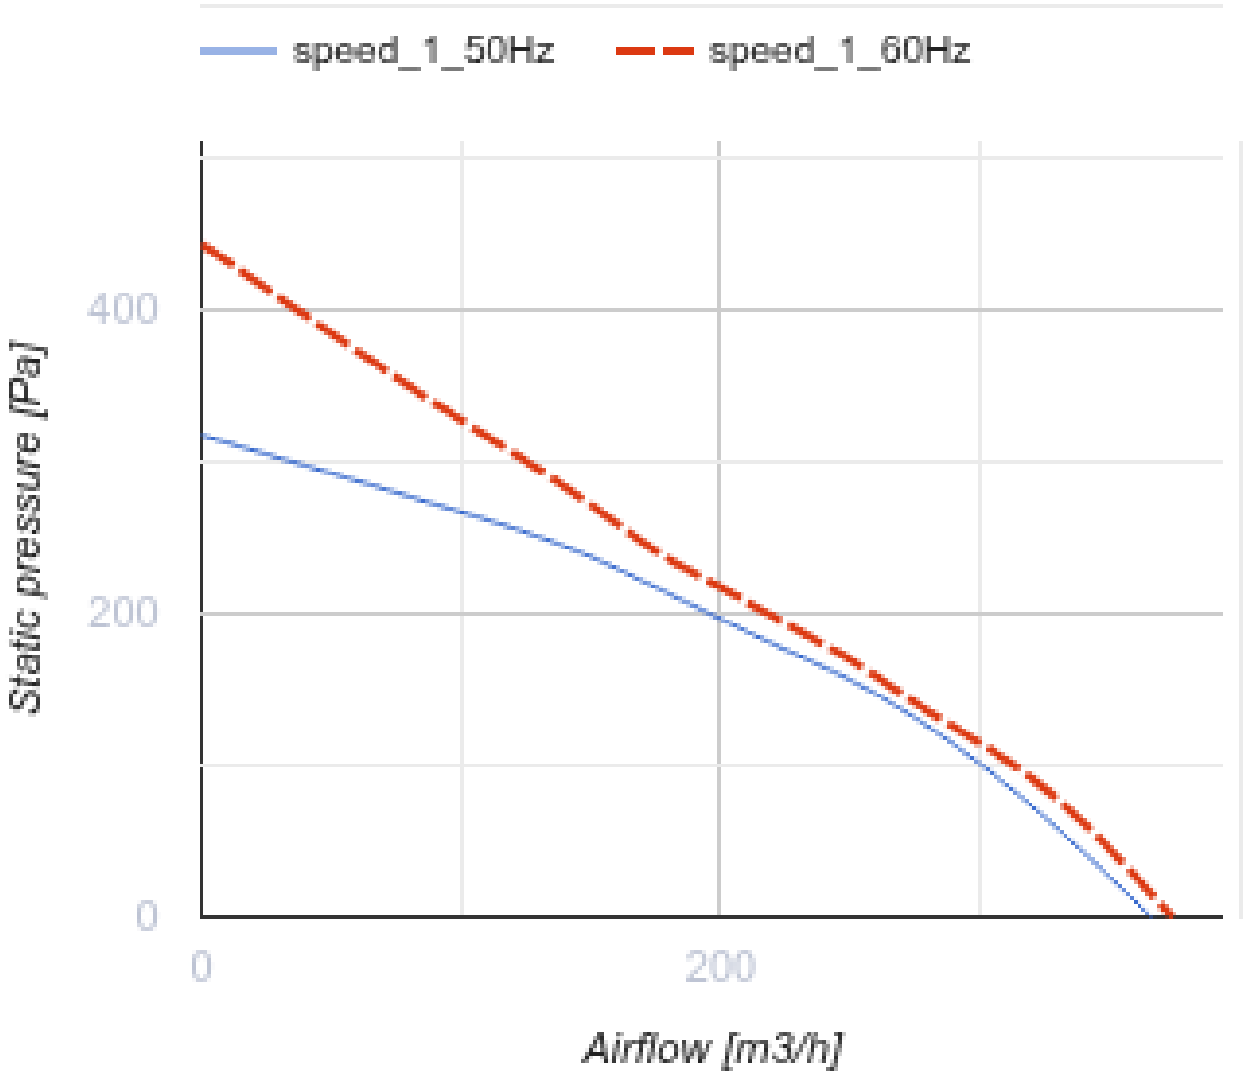


Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 40
• Управління: Вбудований регулятор швидкості
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Поліпропілен
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою
• Датчик температури


	Одиниця виміру	ВК 125 Ун	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	63	
Максимальний струм	А	0.29	
Максимальна витрата повітря	м³/год	340	
Швидкість обертання	-	2800	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	40	
Вага	кг	2.2	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
200
Airflow [m3/h]

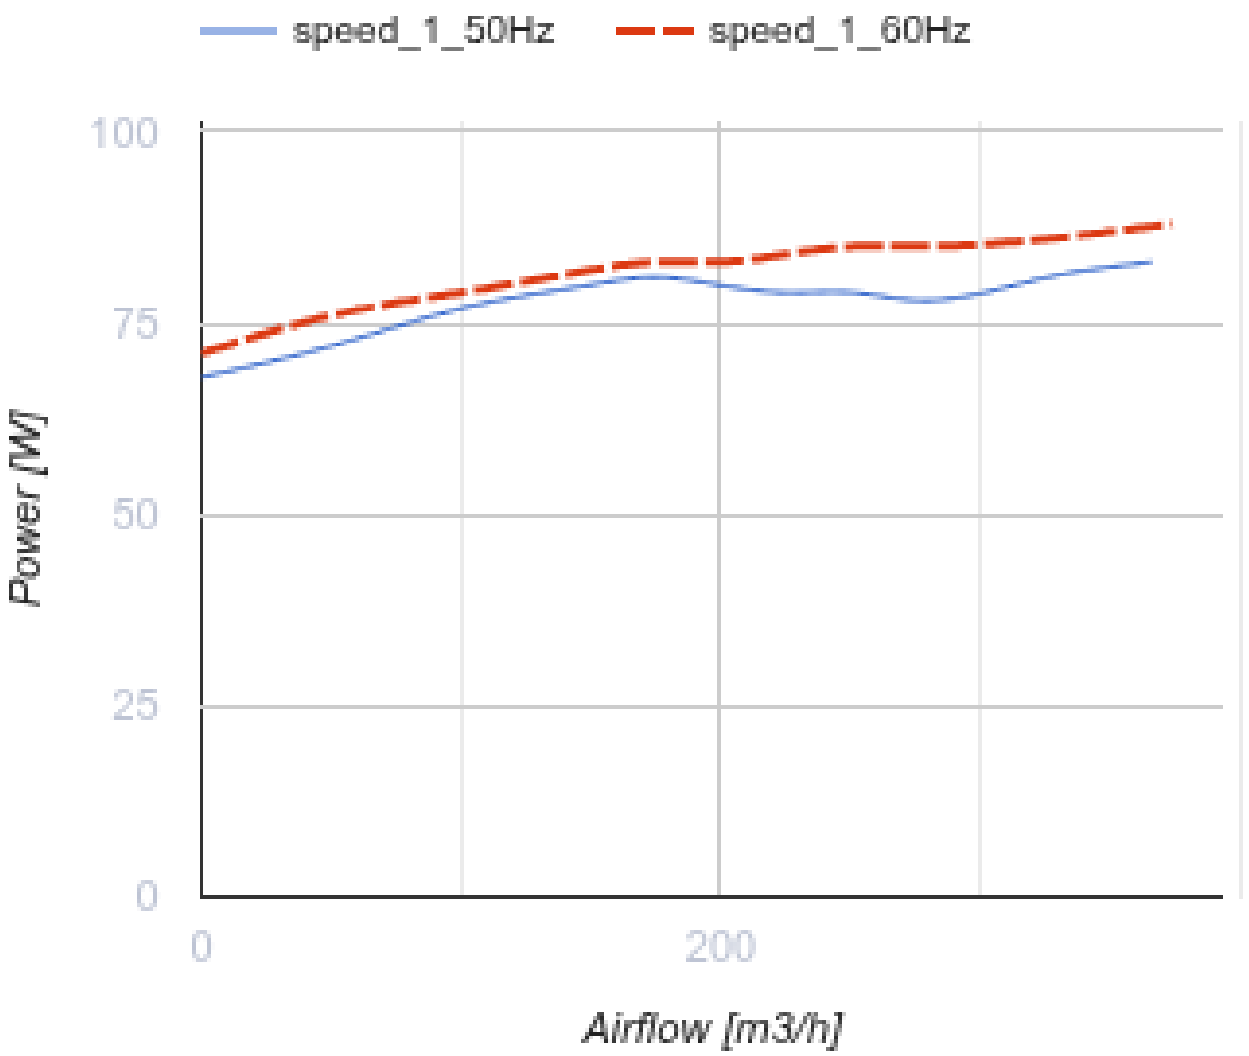


Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30

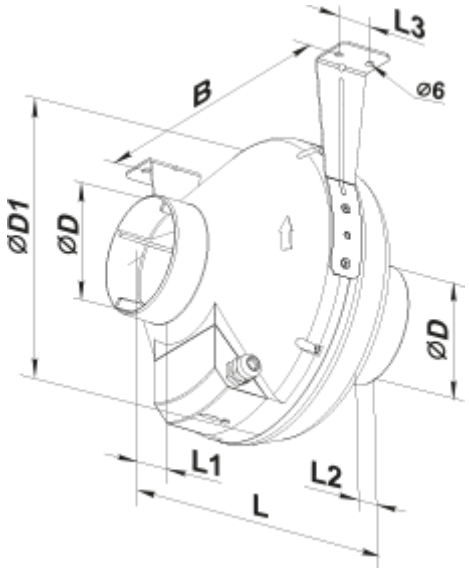
L3
B
⌀6
⌀D1
⌀D
⌀D
L1
L2
L

Екодизайн

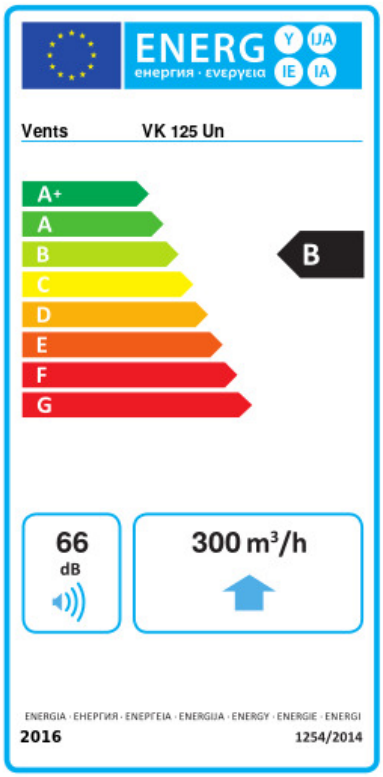

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВК 125 Ун					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.2	A+	-26.1	B	-10.6	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	300					
Споживана потужність (Вт)	79					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.058					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.167					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	66					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	88		88		88	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	