

ВК 150 P1

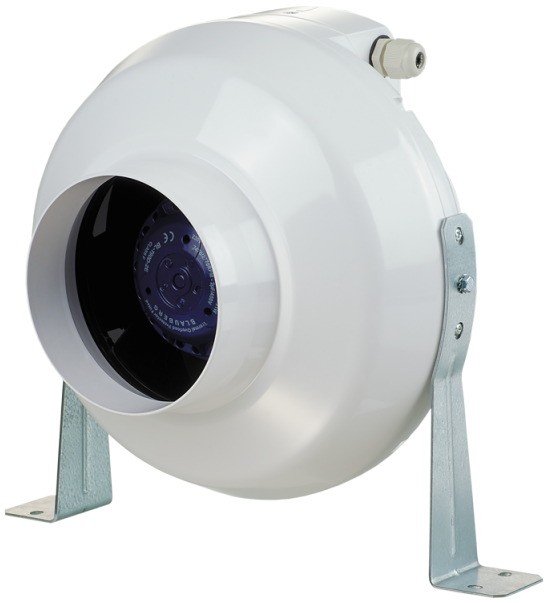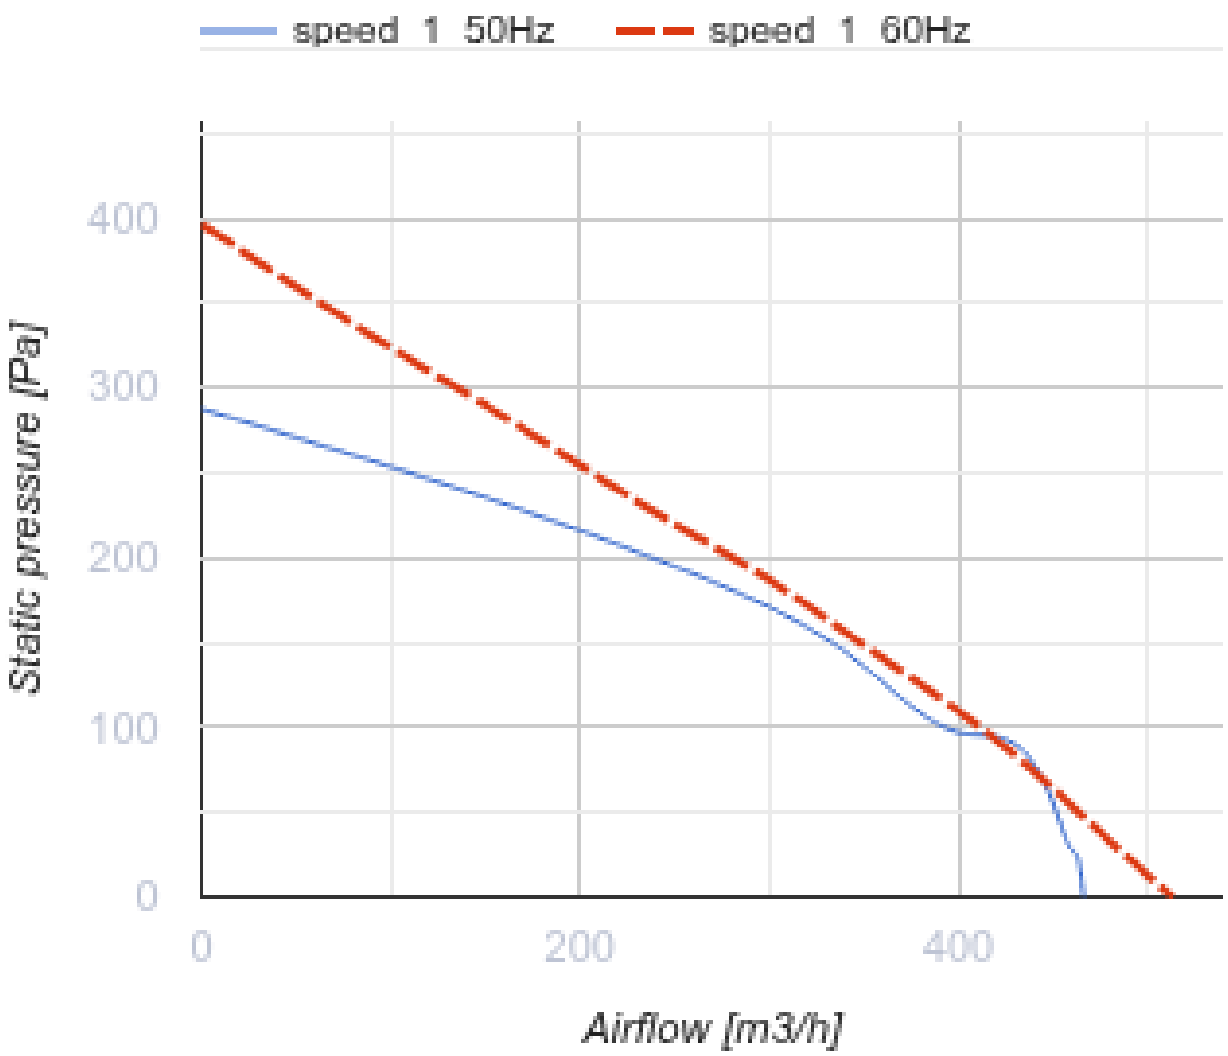


Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Поліпропілен
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою


	Одиниця виміру	ВК 150 P1	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	65	
Максимальний струм	А	0.29	
Максимальна витрата повітря	м³/год	460	
Швидкість обертання	-	2725	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42	
Вага	кг	2.45	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed 1 50Hz
speed 1 60Hz
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
Airflow [m3/h]

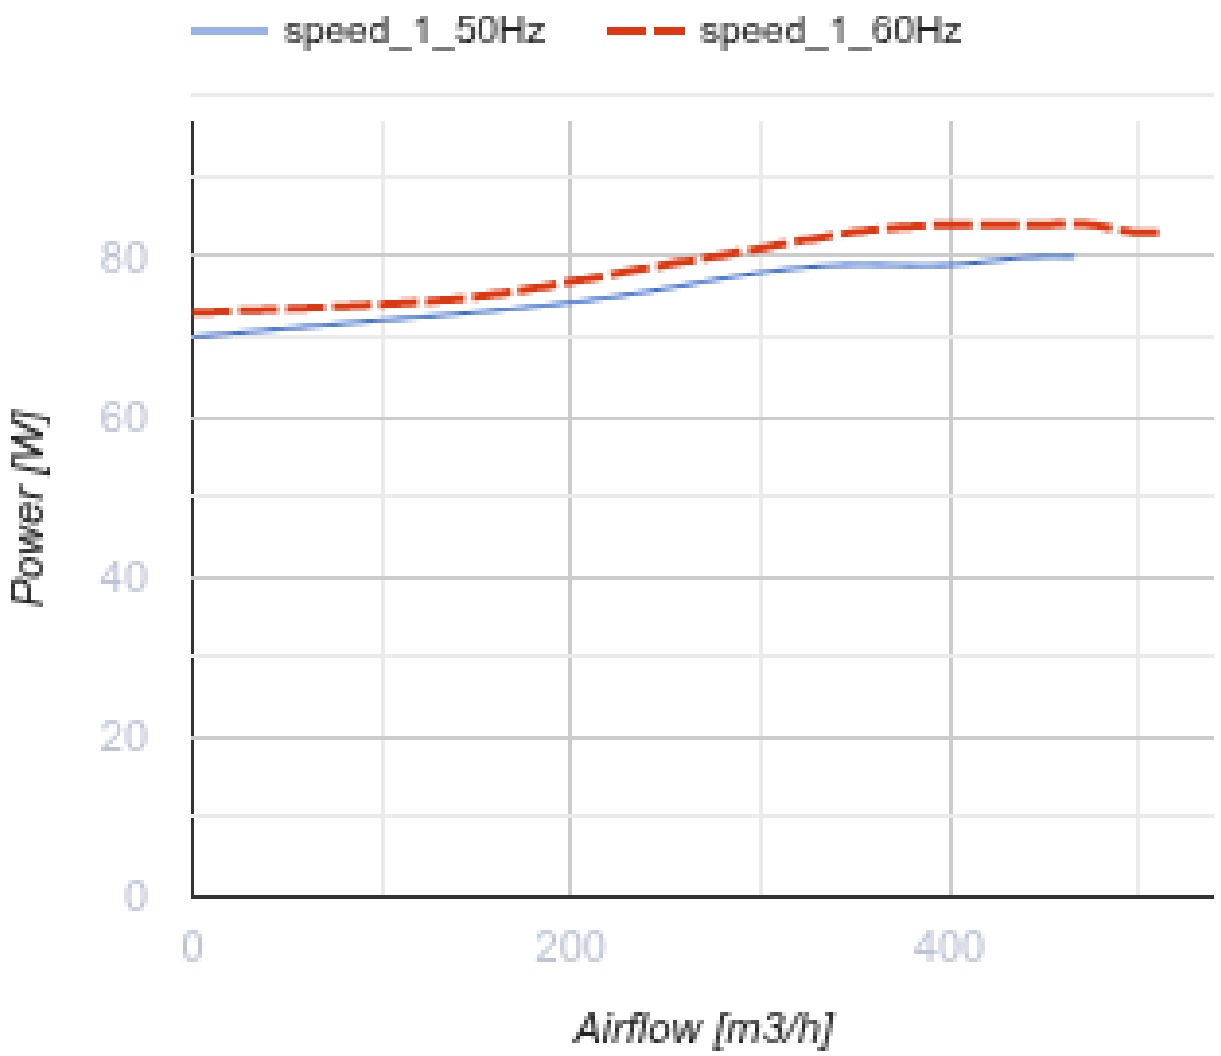


Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
150	300	310	286	30	30	30

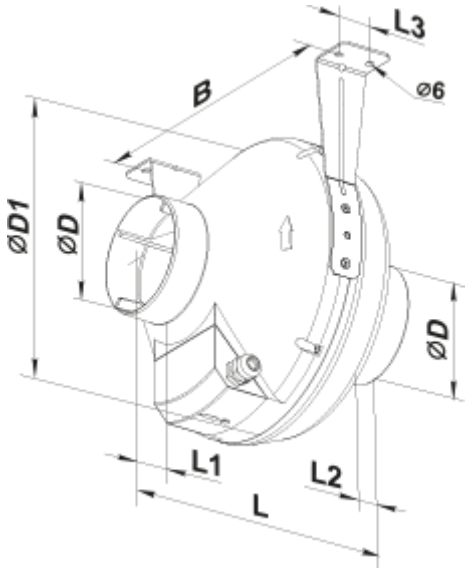
L3
B
⌀6
⌀D1
⌀D
⌀D
L1
L2
L

Екодизайн

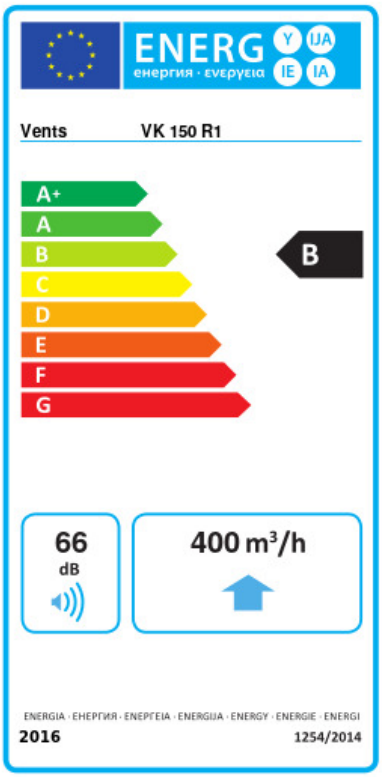

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВК 150 Р1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	400					
Споживана потужність (Вт)	80					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.078					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.129					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	66					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	68		68		68	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	