


## БК 250 ЕС У



Канальні відцентрові вентилятори у пластикових корпусах з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 1250
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури

	Одиниця виміру	БК 250 ЕС У
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	165
Максимальний струм	А	1.1
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1250
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	4.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55

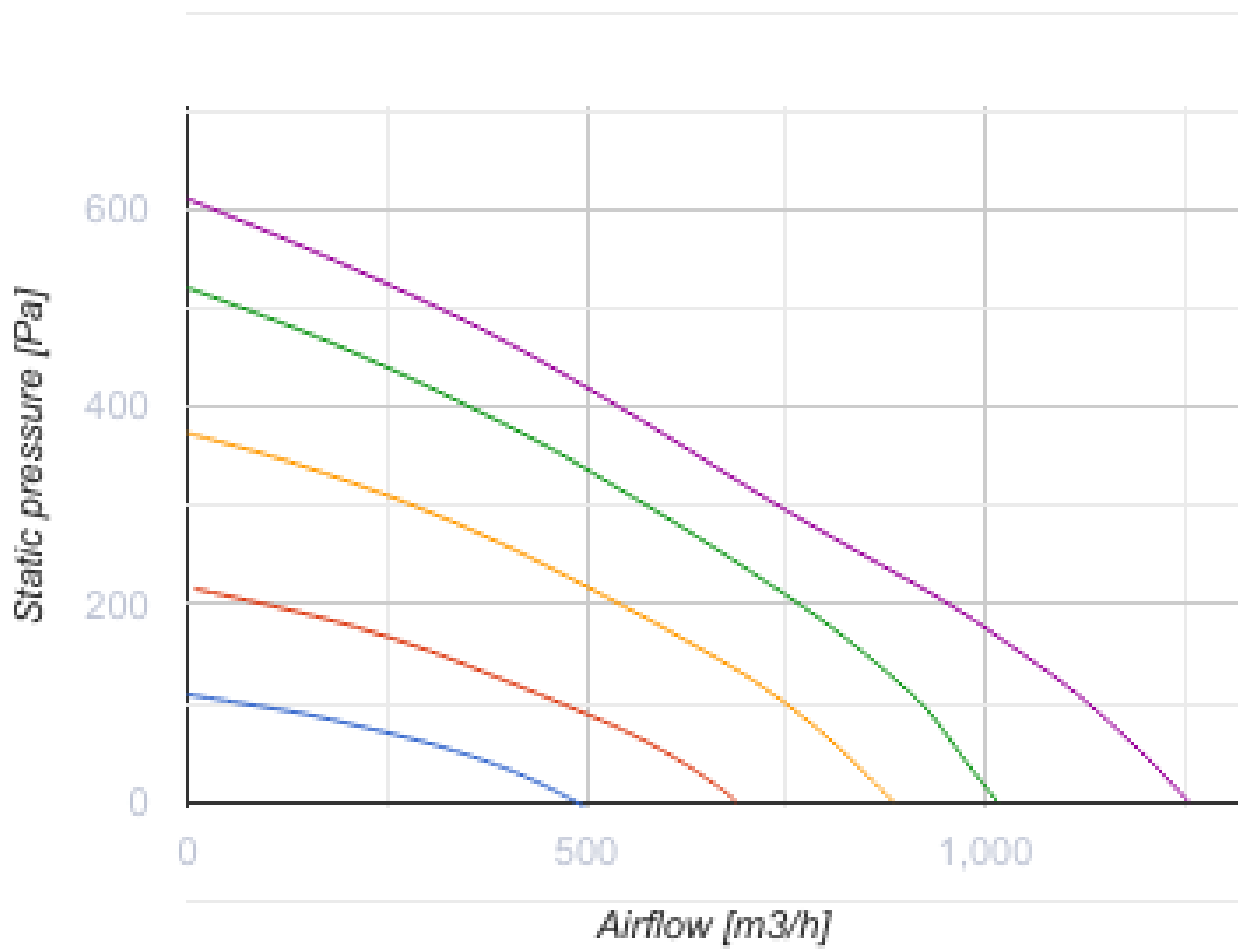

### Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
250	340	354	265	30	30	40

