




## БК 250 Б

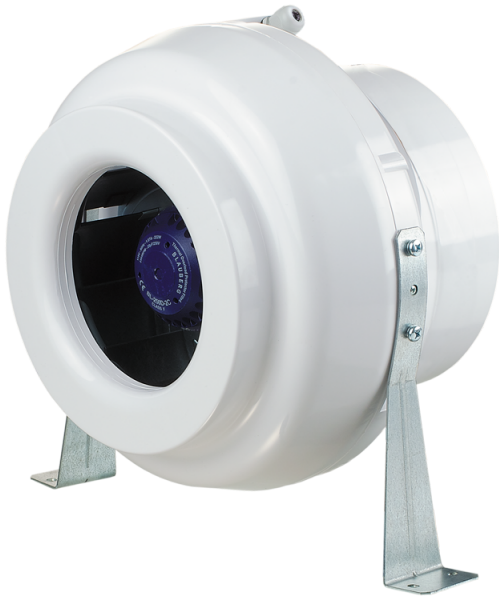

Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі


- Максимальна витрата повітря: 865
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	БК 250 Б
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	108
Максимальний струм	А	0.47
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	865
Вага	кг	4.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

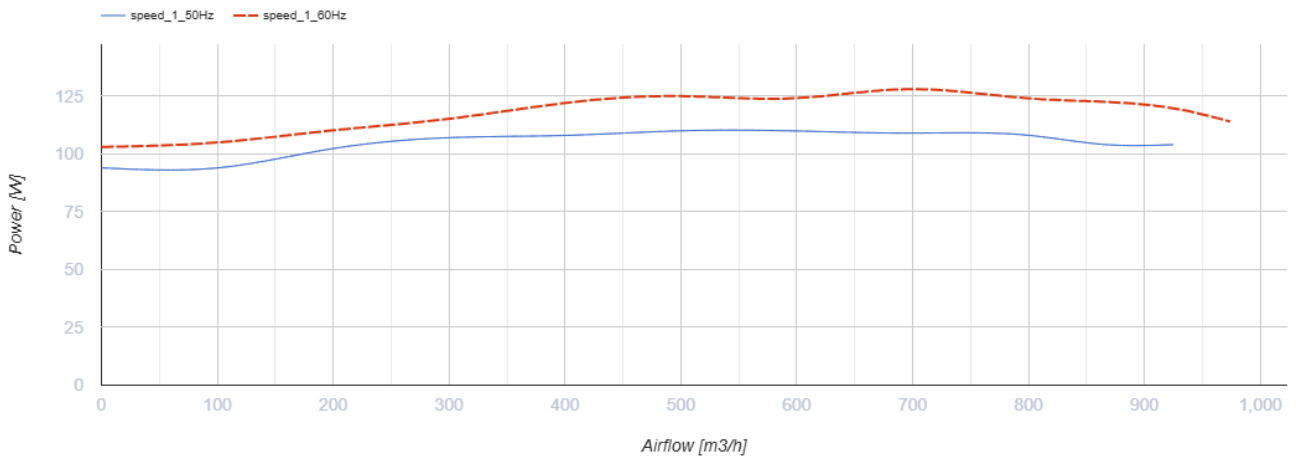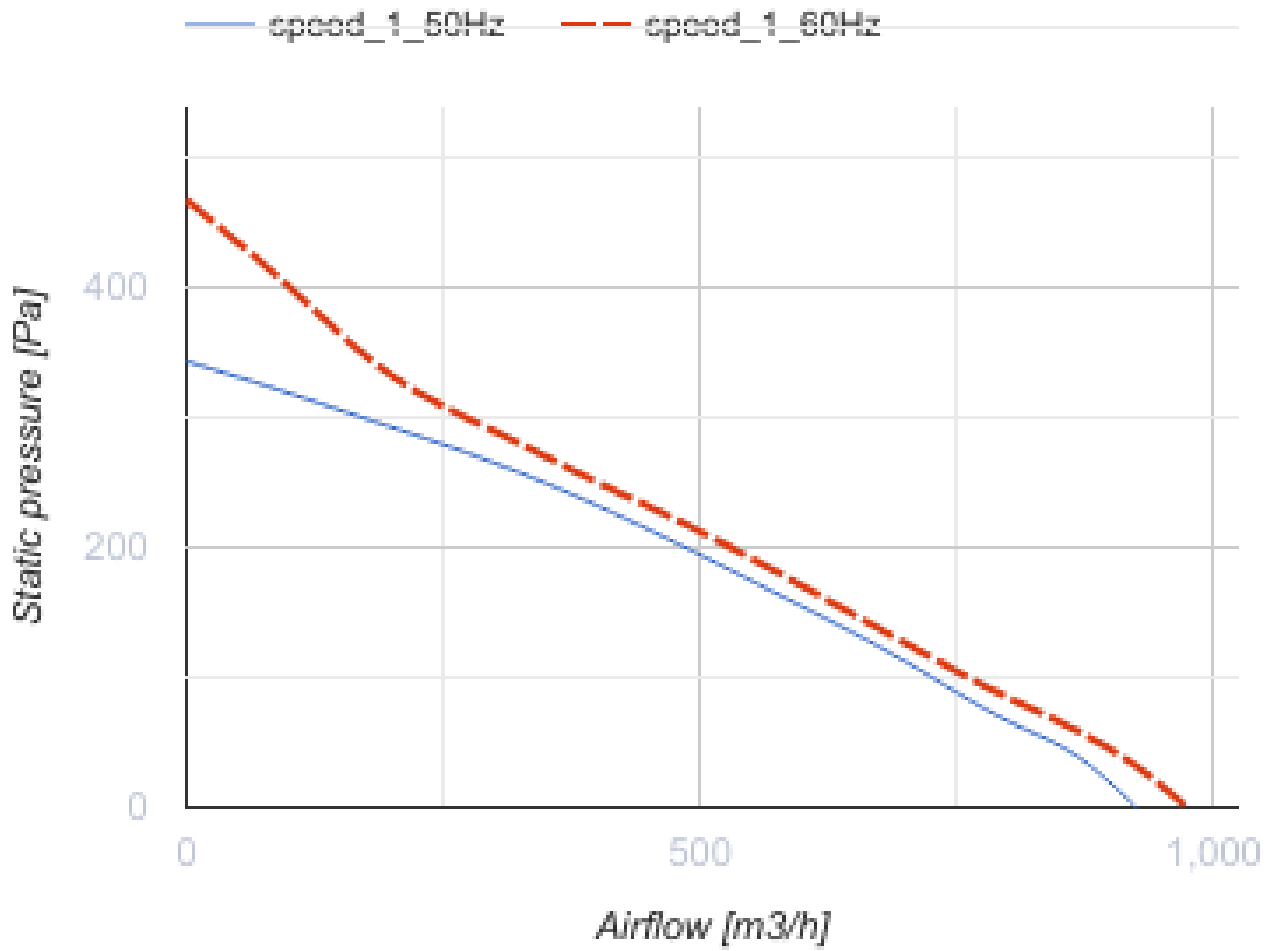


## Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
250	340	354	265	30	30	40

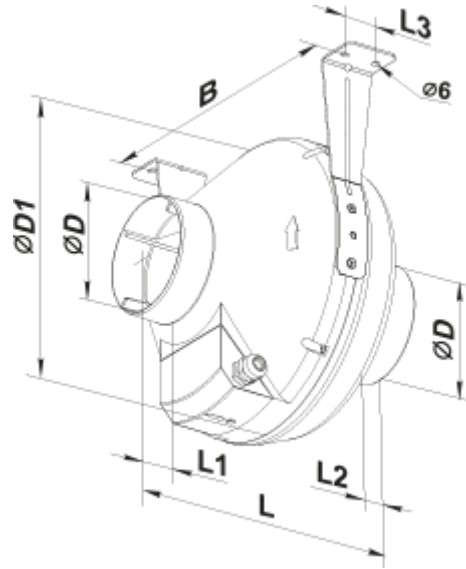

## Екодизайн

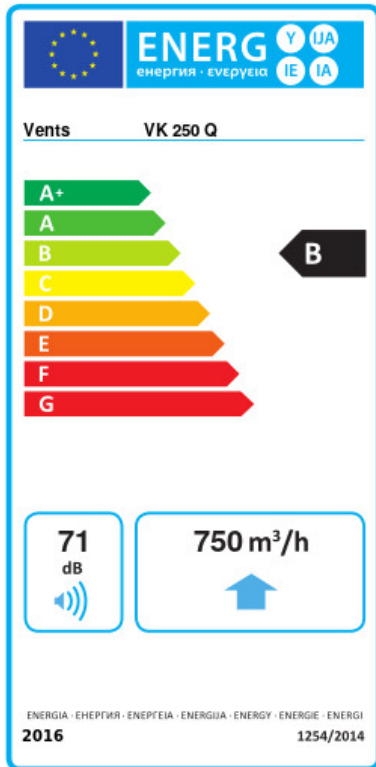

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВК 250 Б					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.1	A+	-27	B	-11.5	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	750					
Споживана потужність (Вт)	108					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.146					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.097					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	71					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	51		51		51	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	