


ВК 315 ЕС



Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі


- Максимальна витрата повітря: 1500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВК 315 ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	165
Максимальний струм	А	1.15
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	4.9
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55

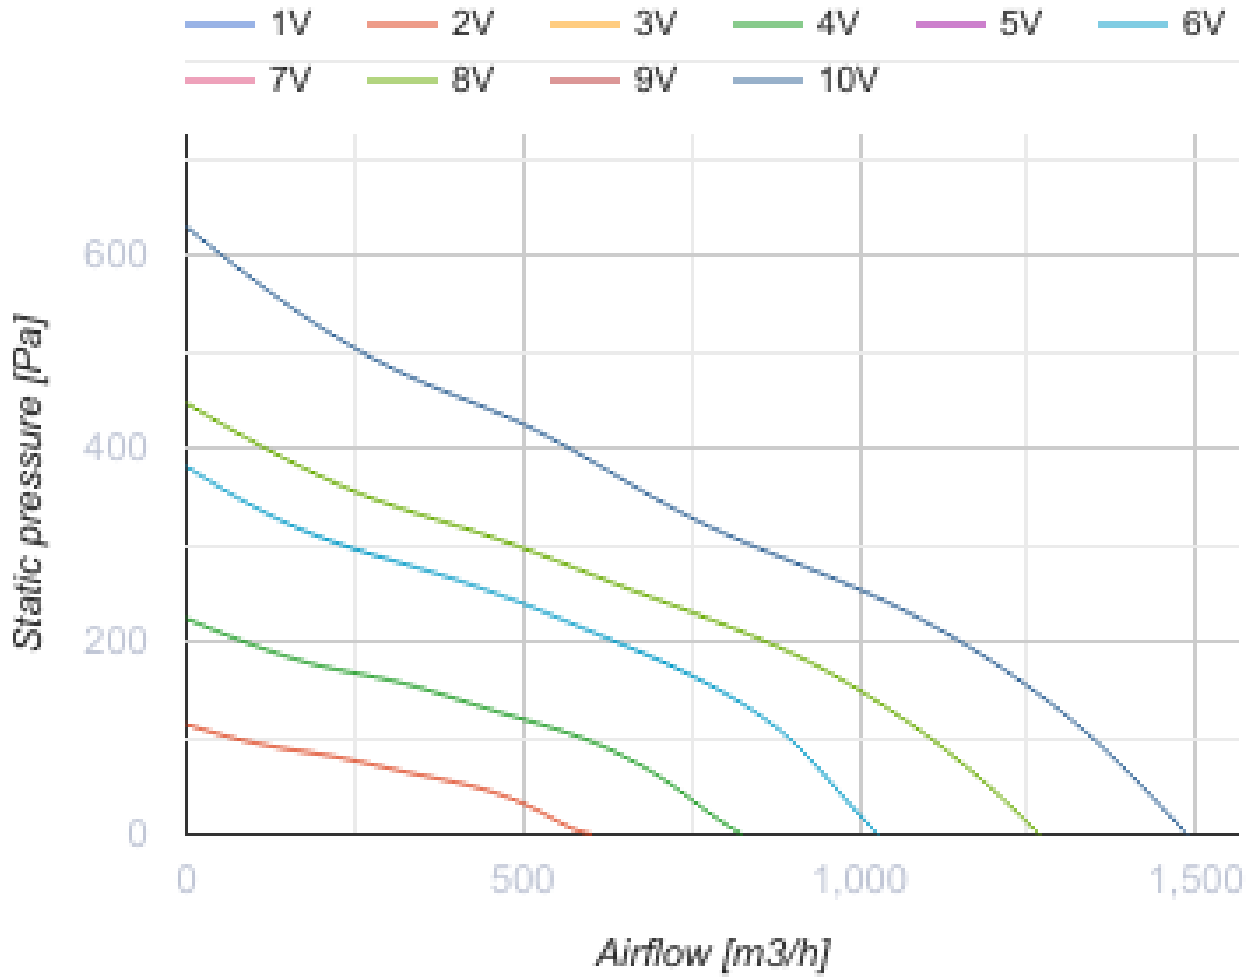

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	B	L	L1	L2	L3
315	400	414	276	40	55	40

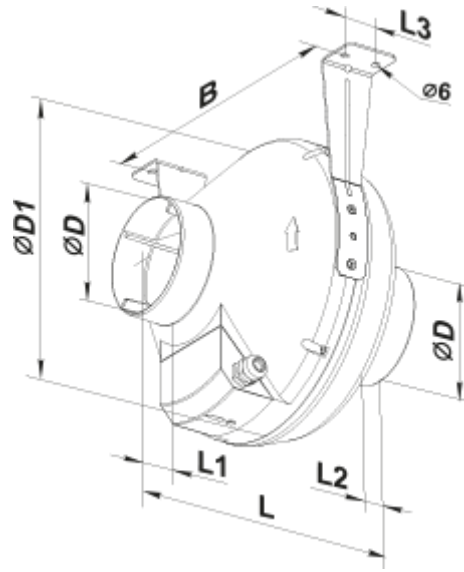

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	БК 315 EC
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	0.076
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	1022
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	53.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.17
Sound power level (дБ(А))	69