
ВК 315 П

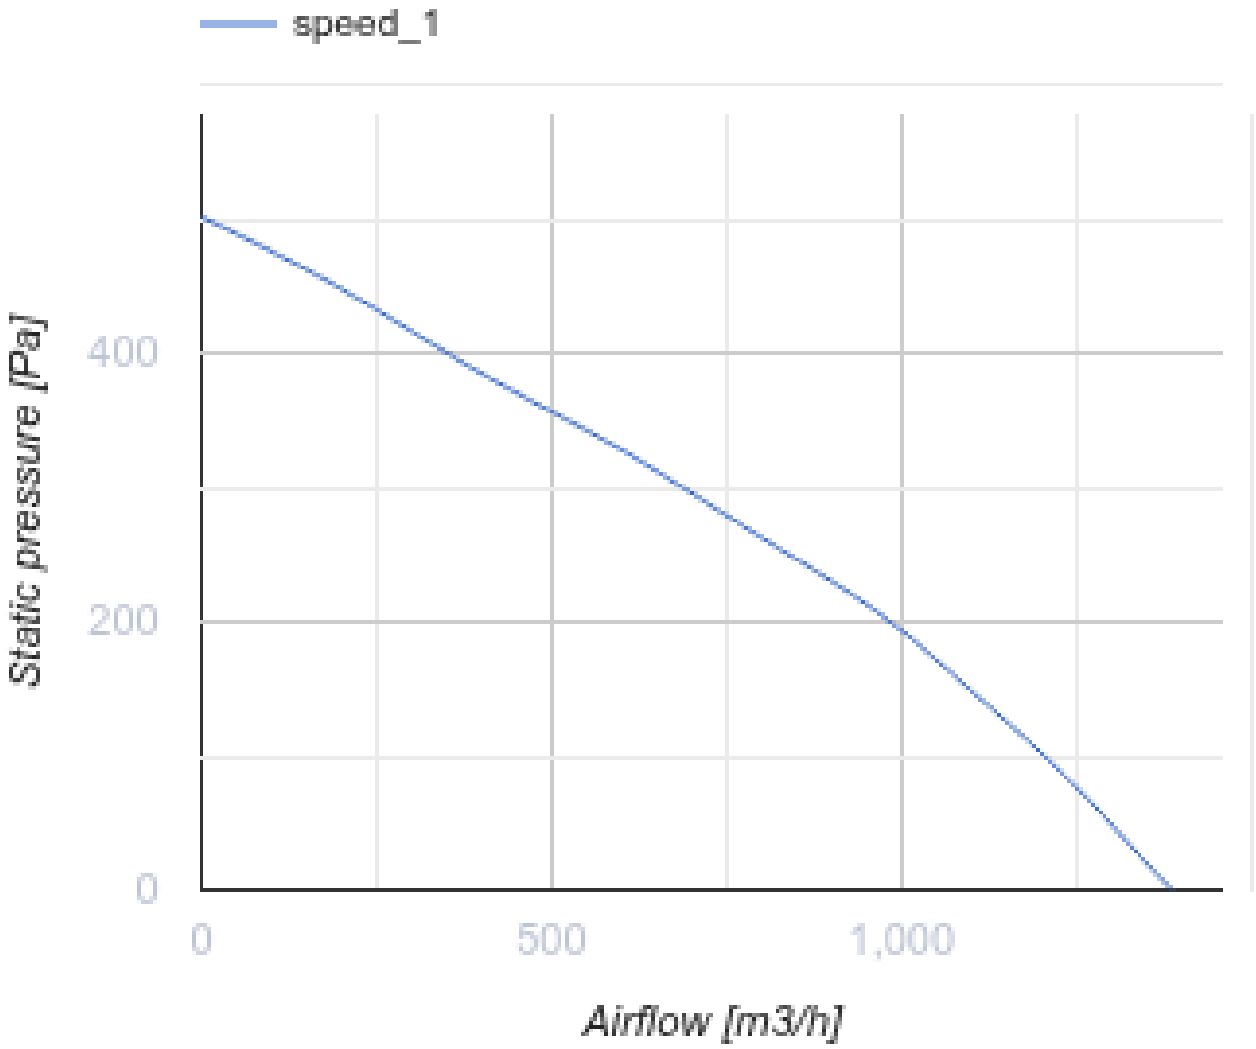


Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
• Управління: Вбудований регулятор швидкості
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Поліпропілен
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою


	Одиниця виміру	ВК 315 П	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	169	
Максимальний струм	А	0.74	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1240	
Швидкість обертання	-	2655	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49	
Вага	кг	4.85	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

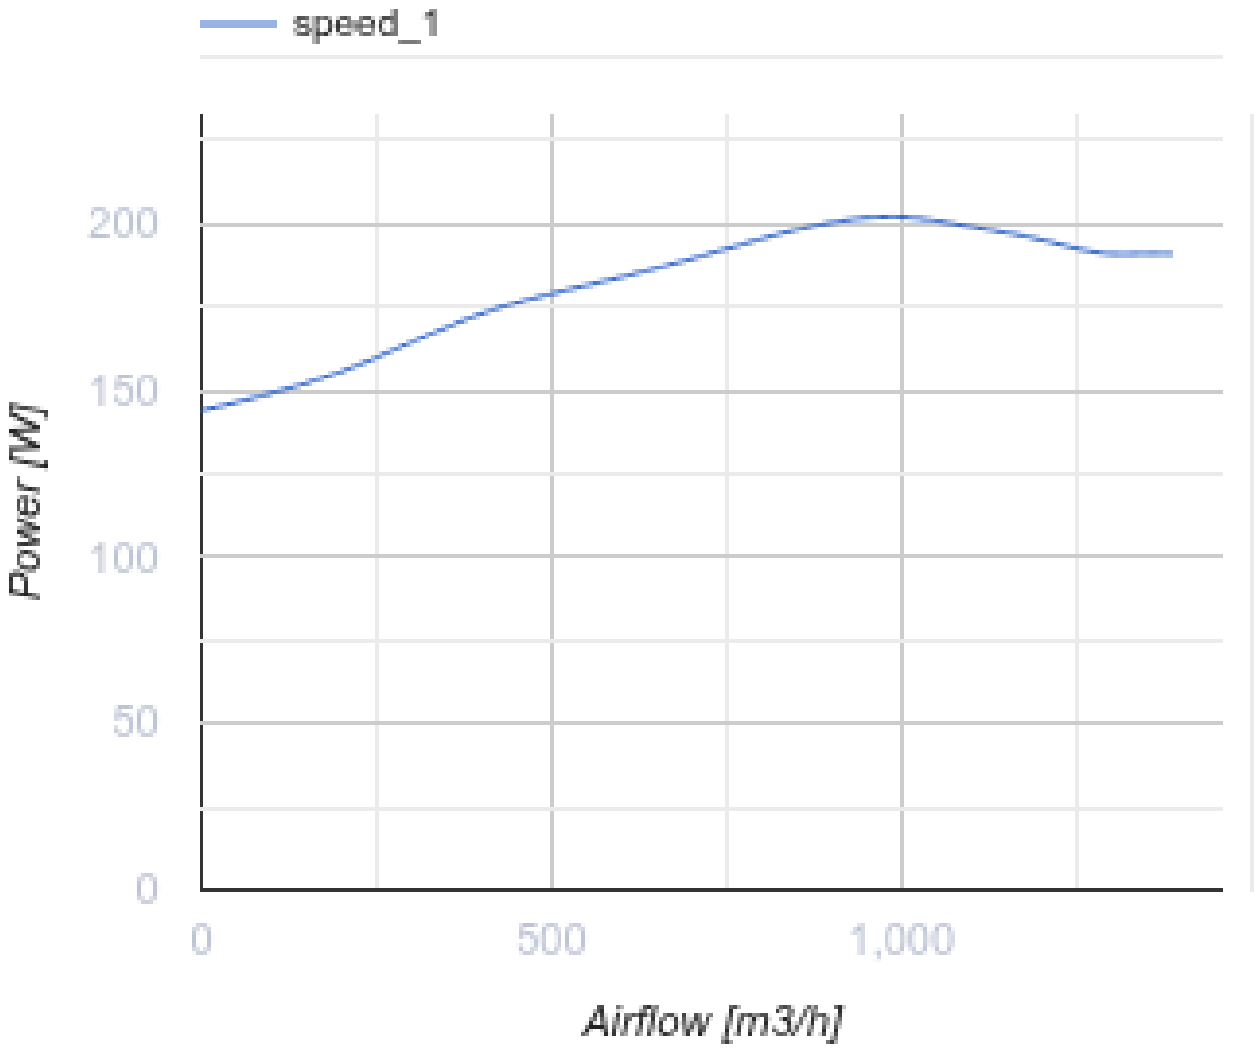

Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
315	400	414	276	40	55	40

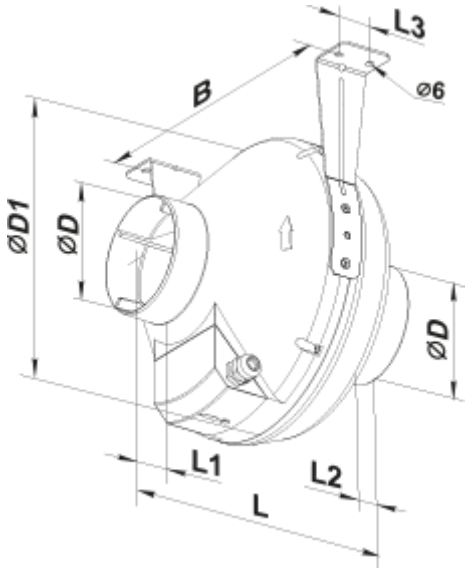
L3
B
⌀6
⌀D1
⌀D
⌀D
L1
L2
L

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВК 315 П					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.3	A+	-26.2	B	-10.7	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	External MSD or VSD					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	1010					
Споживана потужність (Вт)	160					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.196					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	237					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.158					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Статична ефективність (%)	30.2					
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU					
Ефективна потужність (кВт)	0.194					
Sound power level (дБ(А))	69					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	84		84		84	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	