



## ВКФ 4Д 250



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 850
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4Д 250
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	60
Максимальний струм	А	0.17
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	850
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4

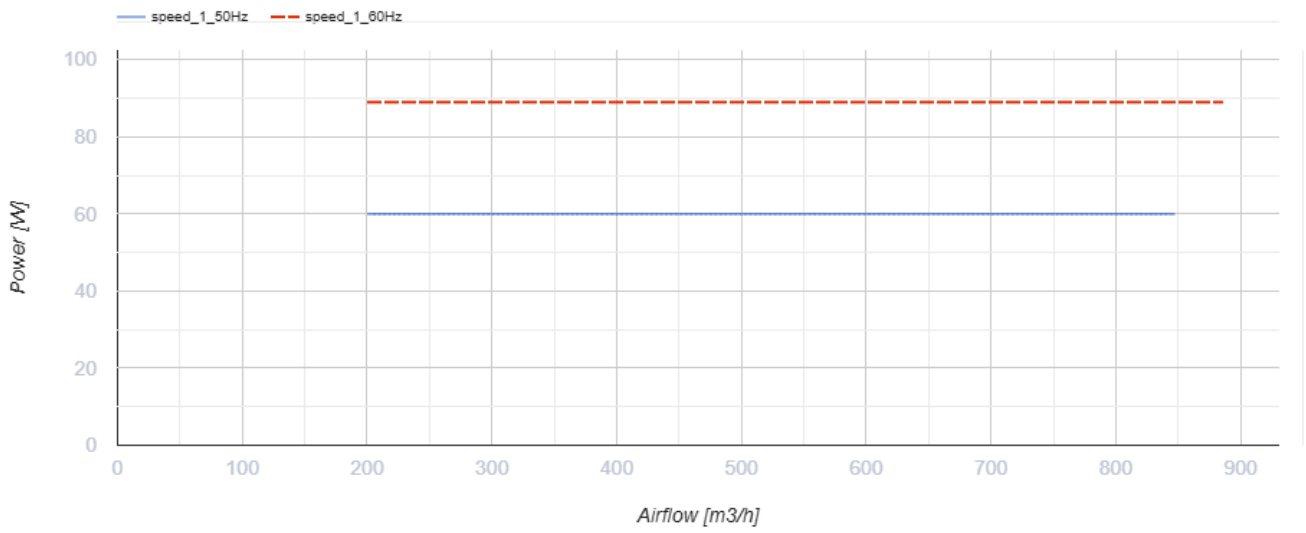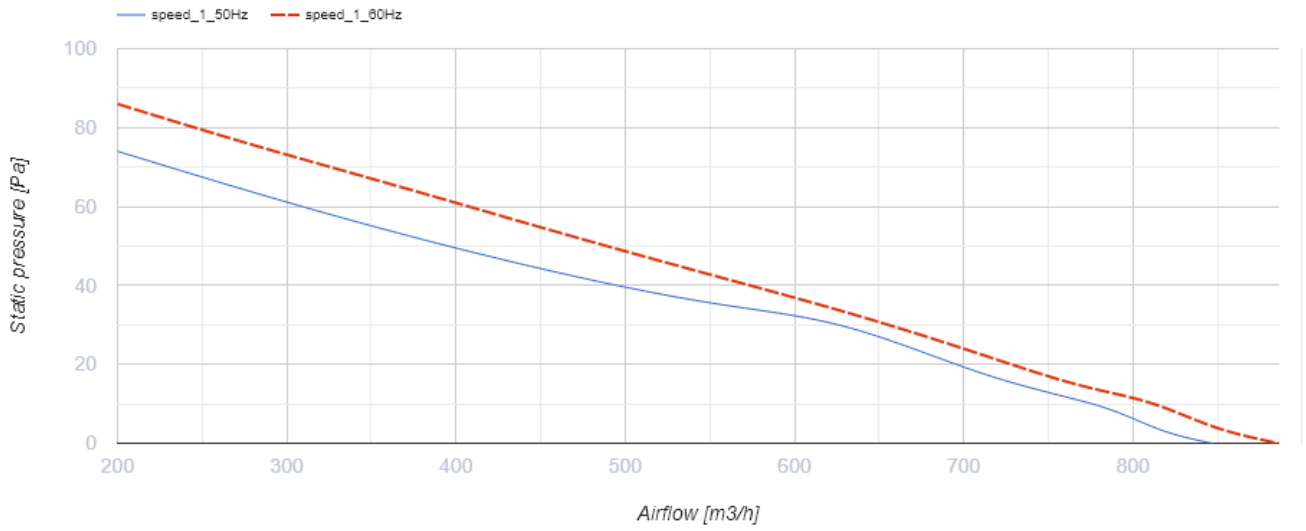

## Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
260	286	306	7	340	150

