



## ВКФ 4Д 450



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 5280
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 56
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4Д 450
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	450
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	250
Максимальний струм	А	0.6
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	5280
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	56
Вага	кг	9.1
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4

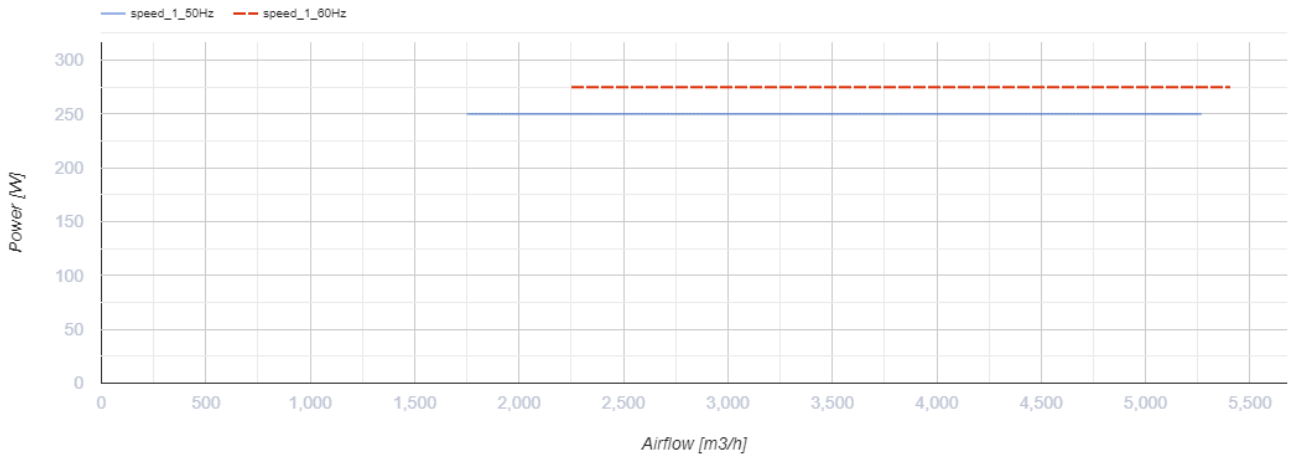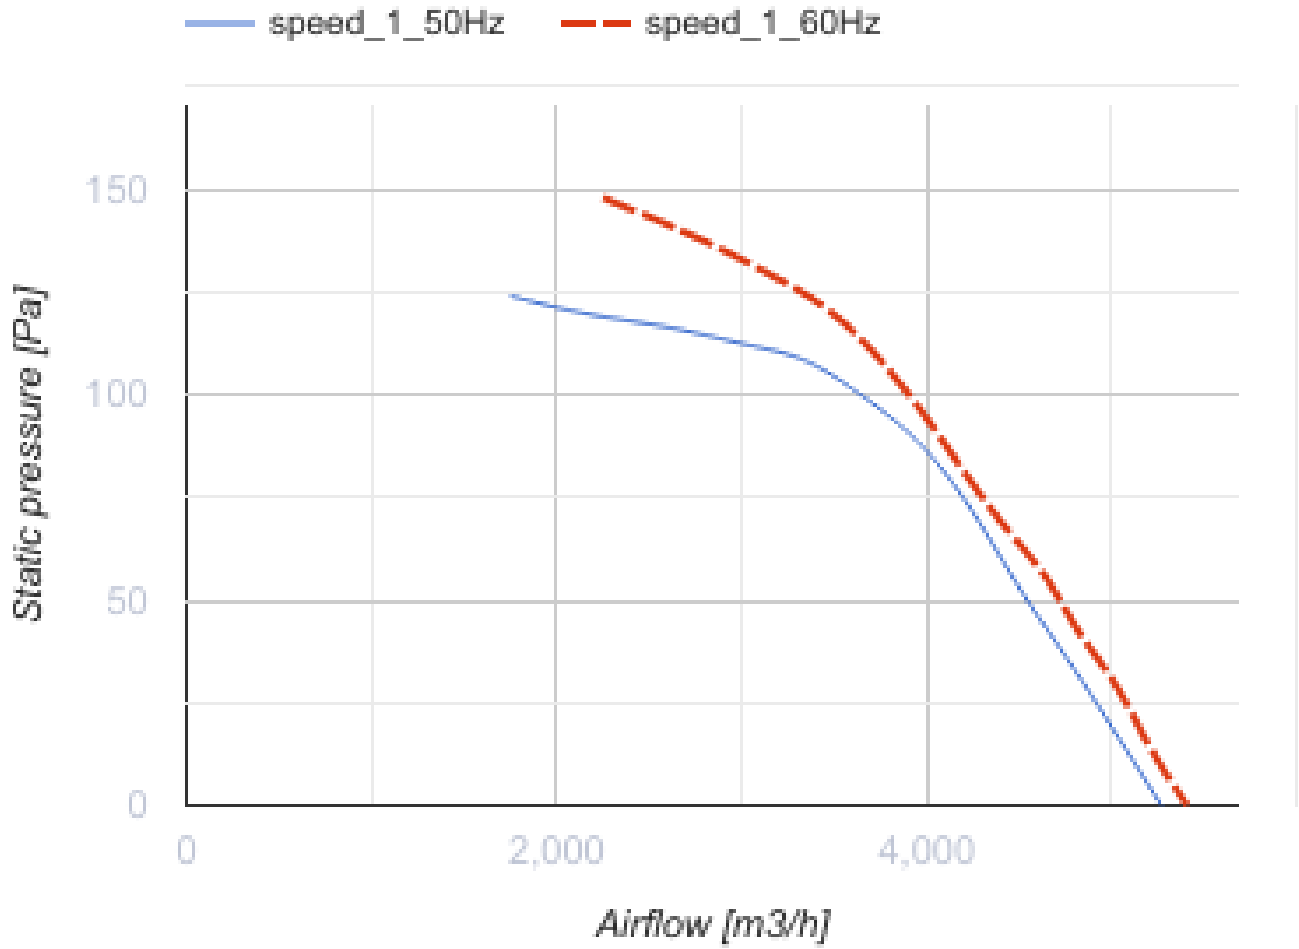

## Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9.5	550	200



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКФ 4Д 450
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	1.016
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	100
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	35
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.296
Sound power level (дБ(А))	85