
ВКФ 4Д 450 (220В/60Гц)

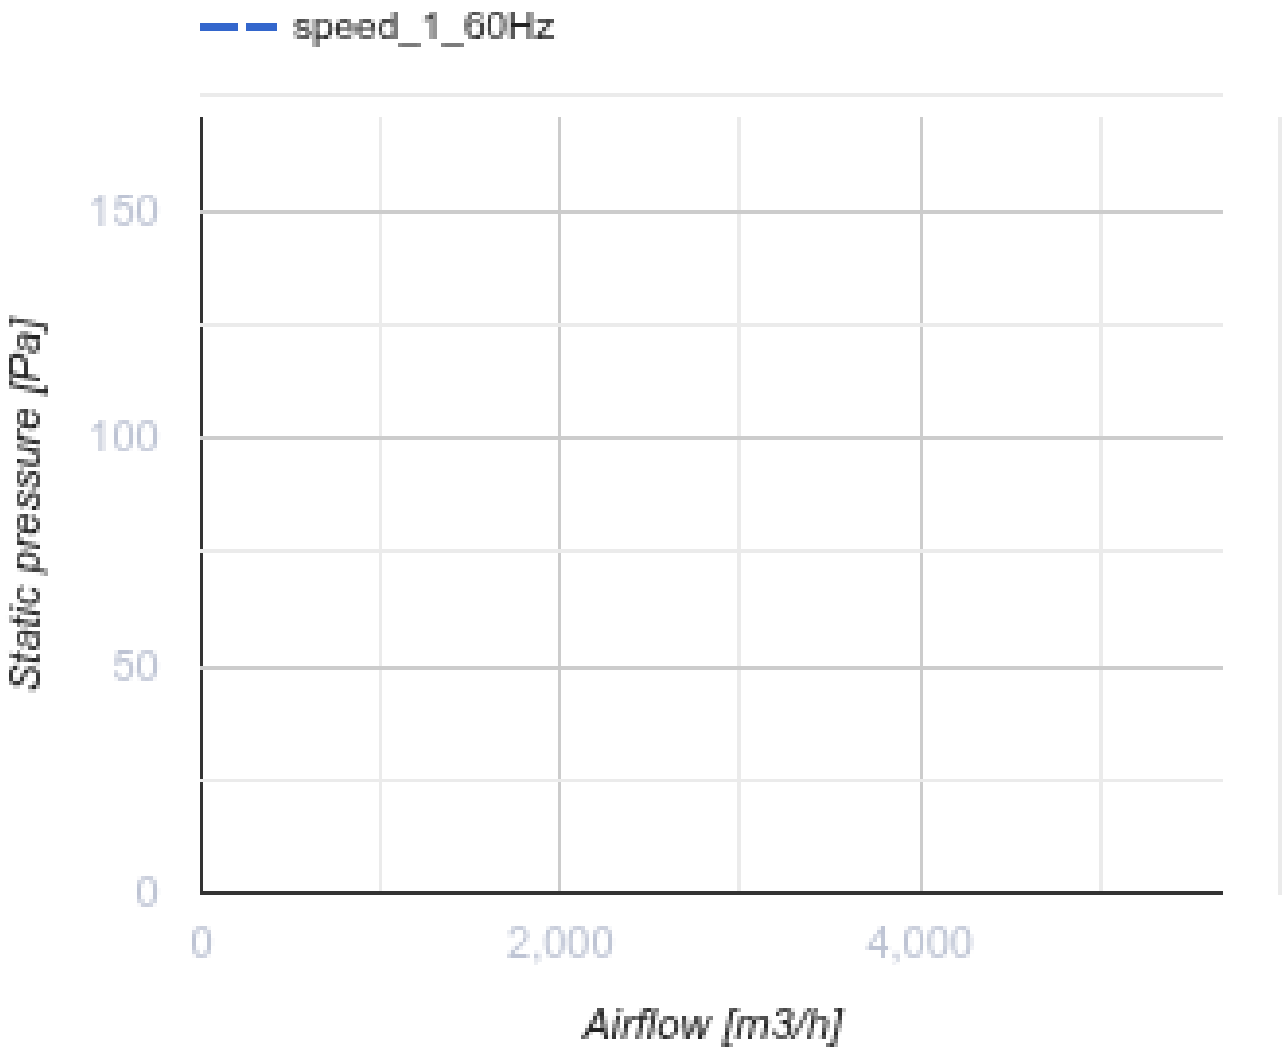



Канальні осьові вентилятори

• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4Д 450 (220В/60Гц)
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	60
Вага	кг	9.1
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям



speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

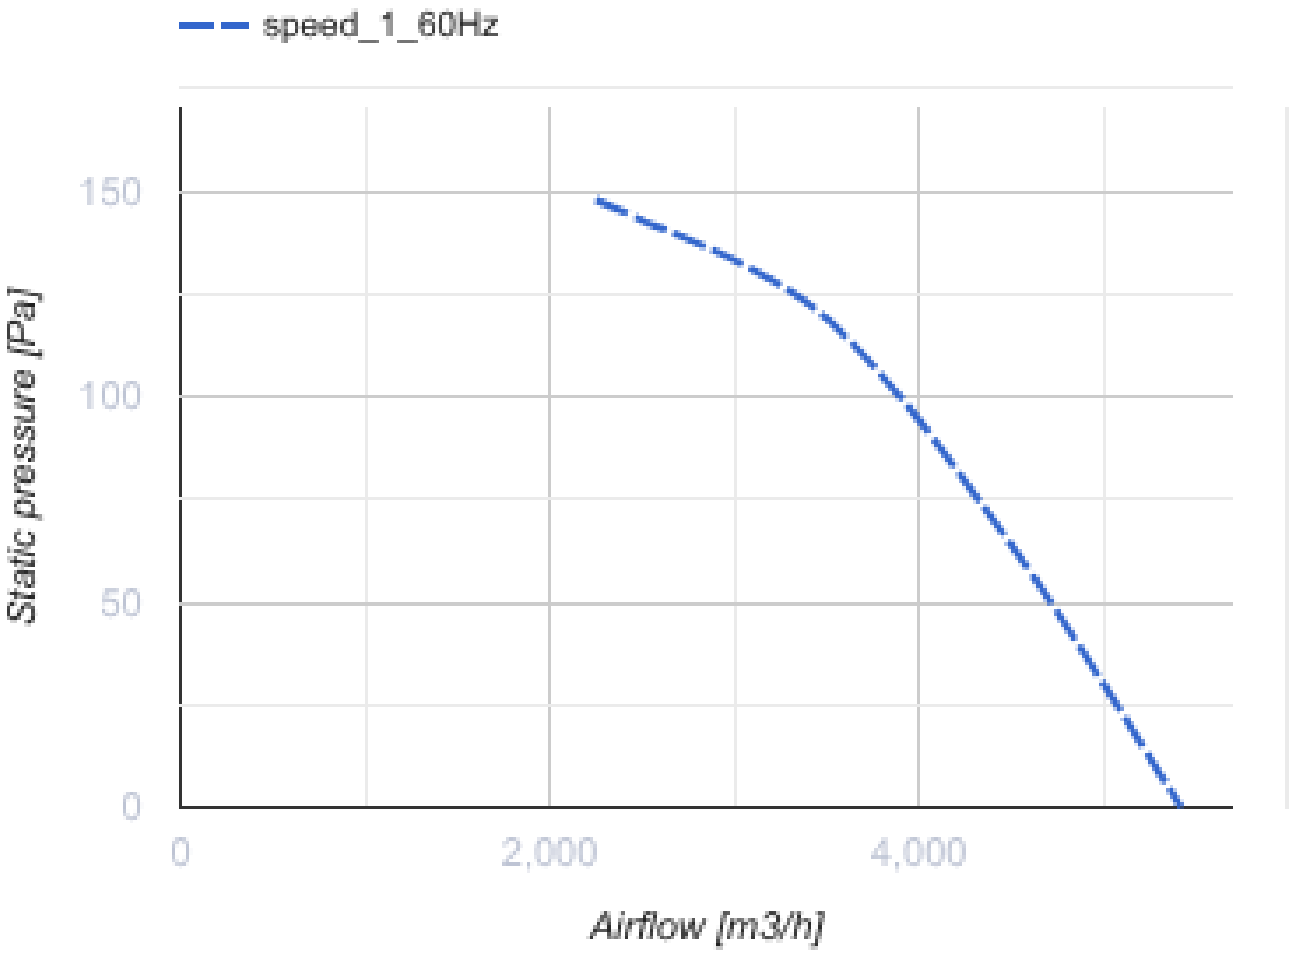
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

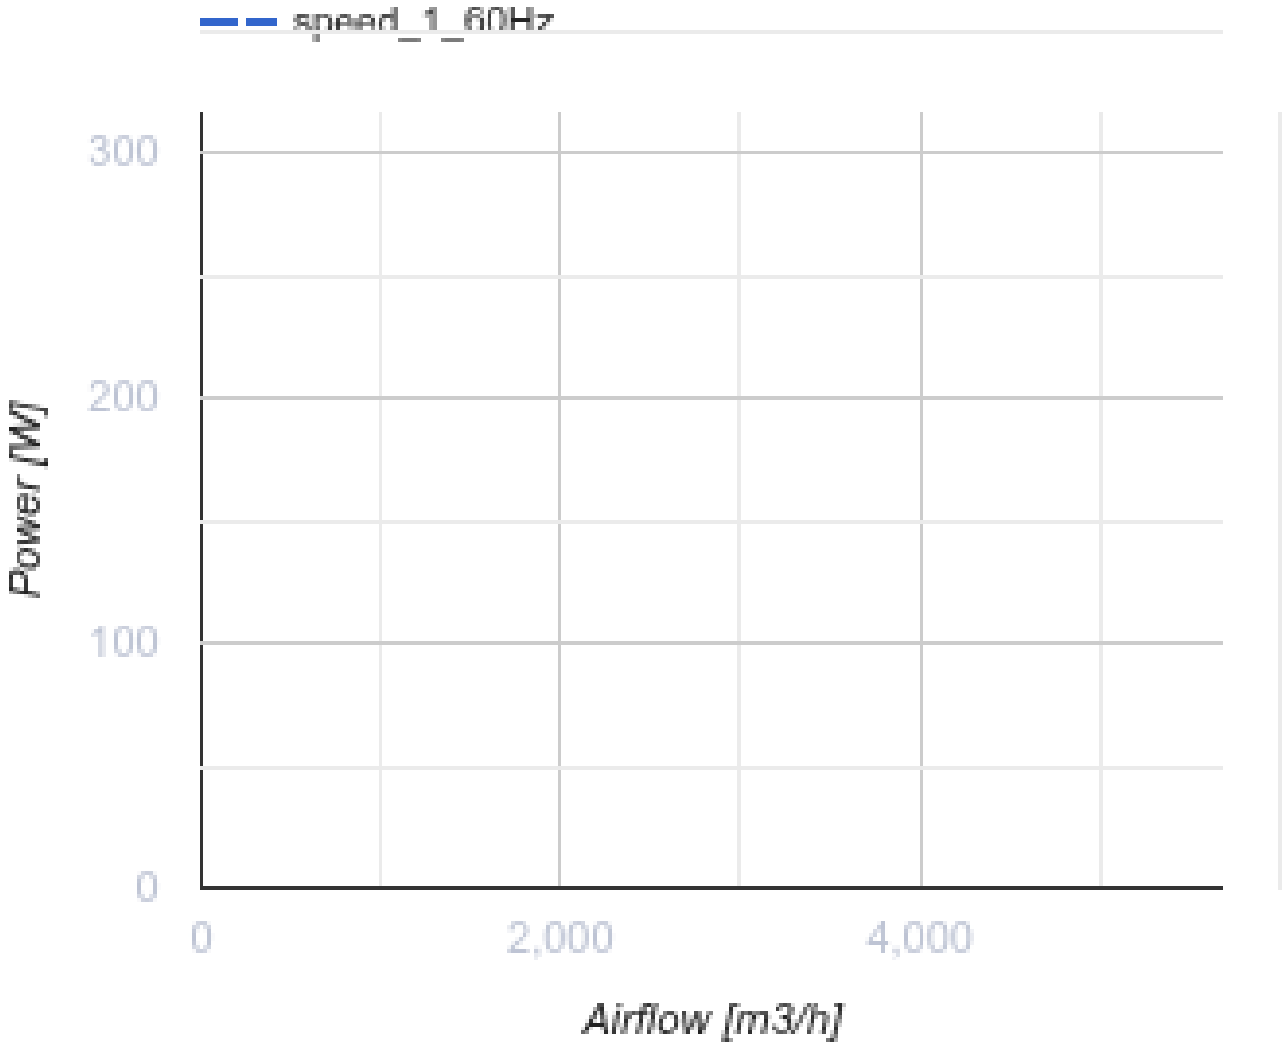

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9,5	550	200

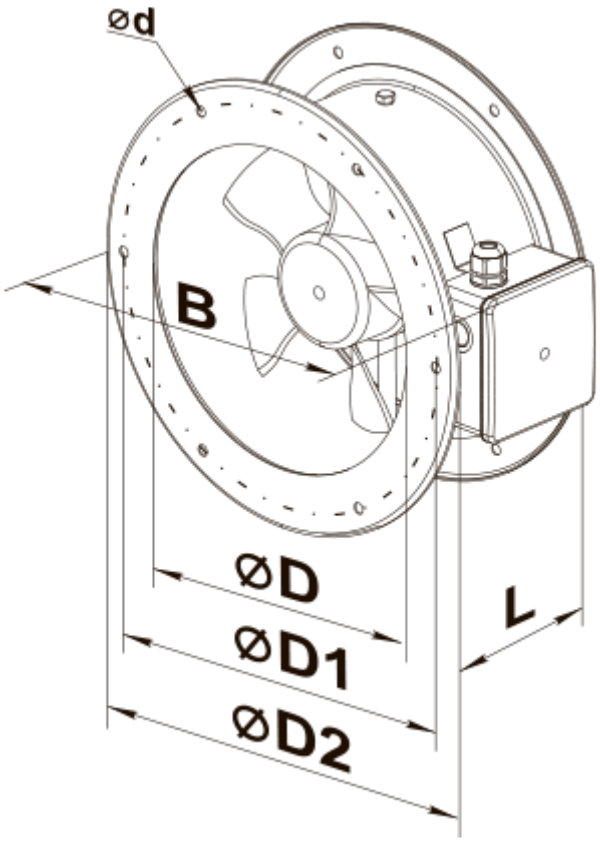
ød
B
øD
øD1
øD2
L

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКФ 4Д 450 (220В/60Гц)
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	100
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	35
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.296
Sound power level (дБ(А))	85