
ВКФ 4Д 500 (220В/60Гц)

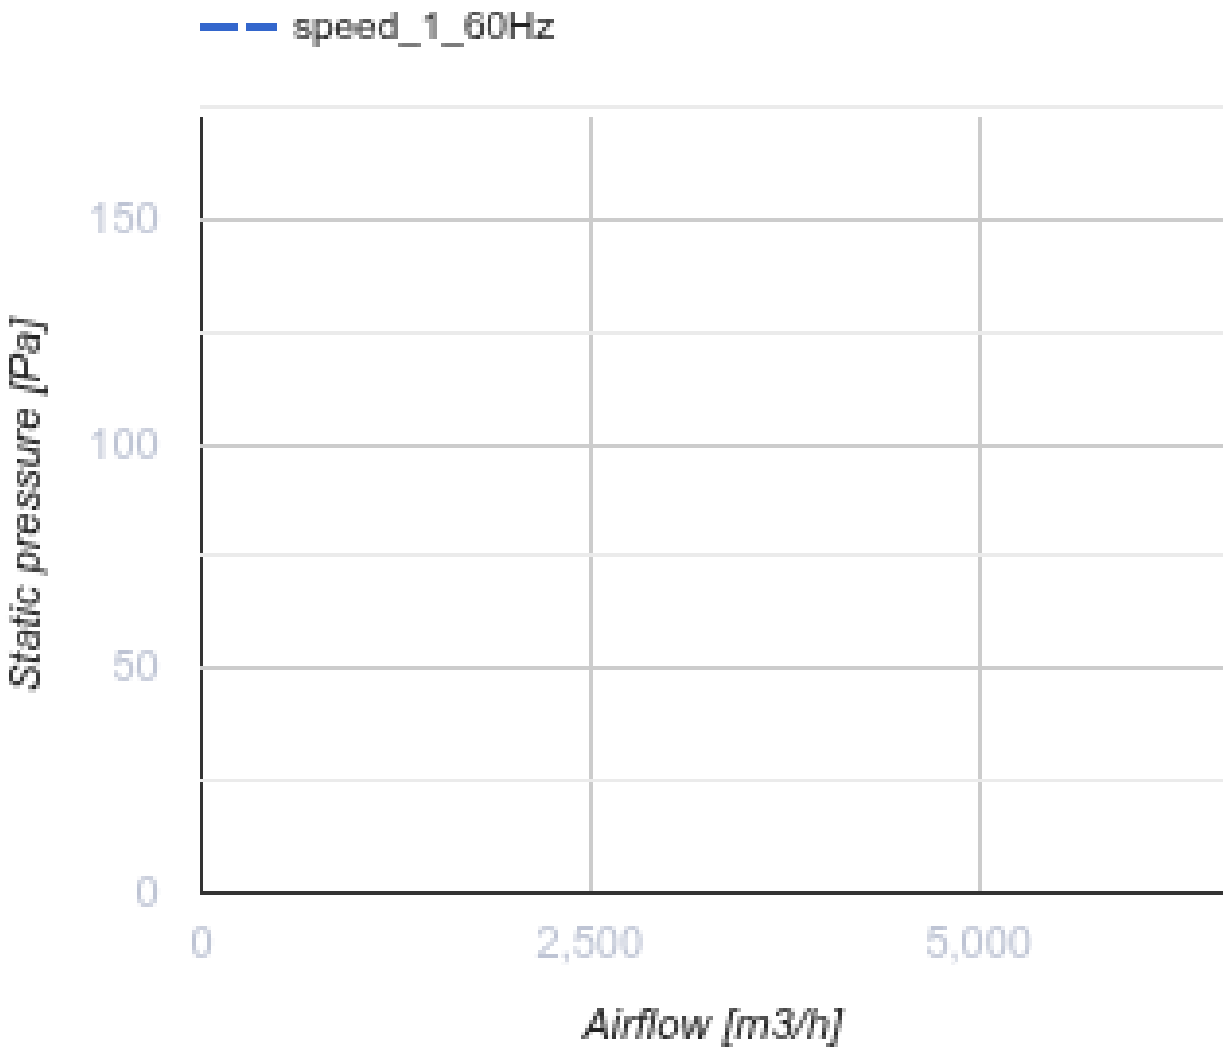



Канальні осьові вентилятори

• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4Д 500 (220В/60Гц)
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	60
Вага	кг	11
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям



speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
Airflow [m3/h]

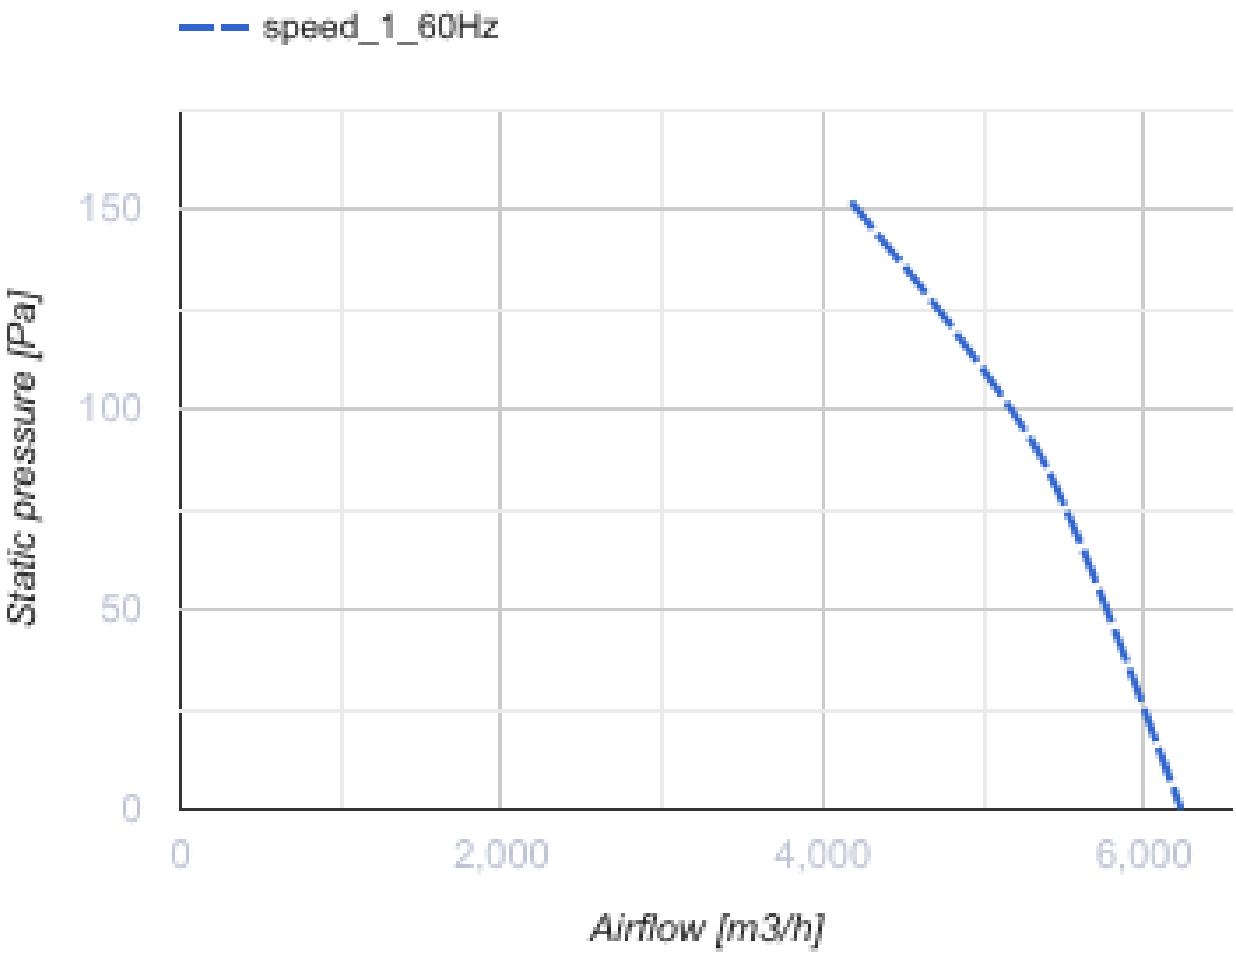
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

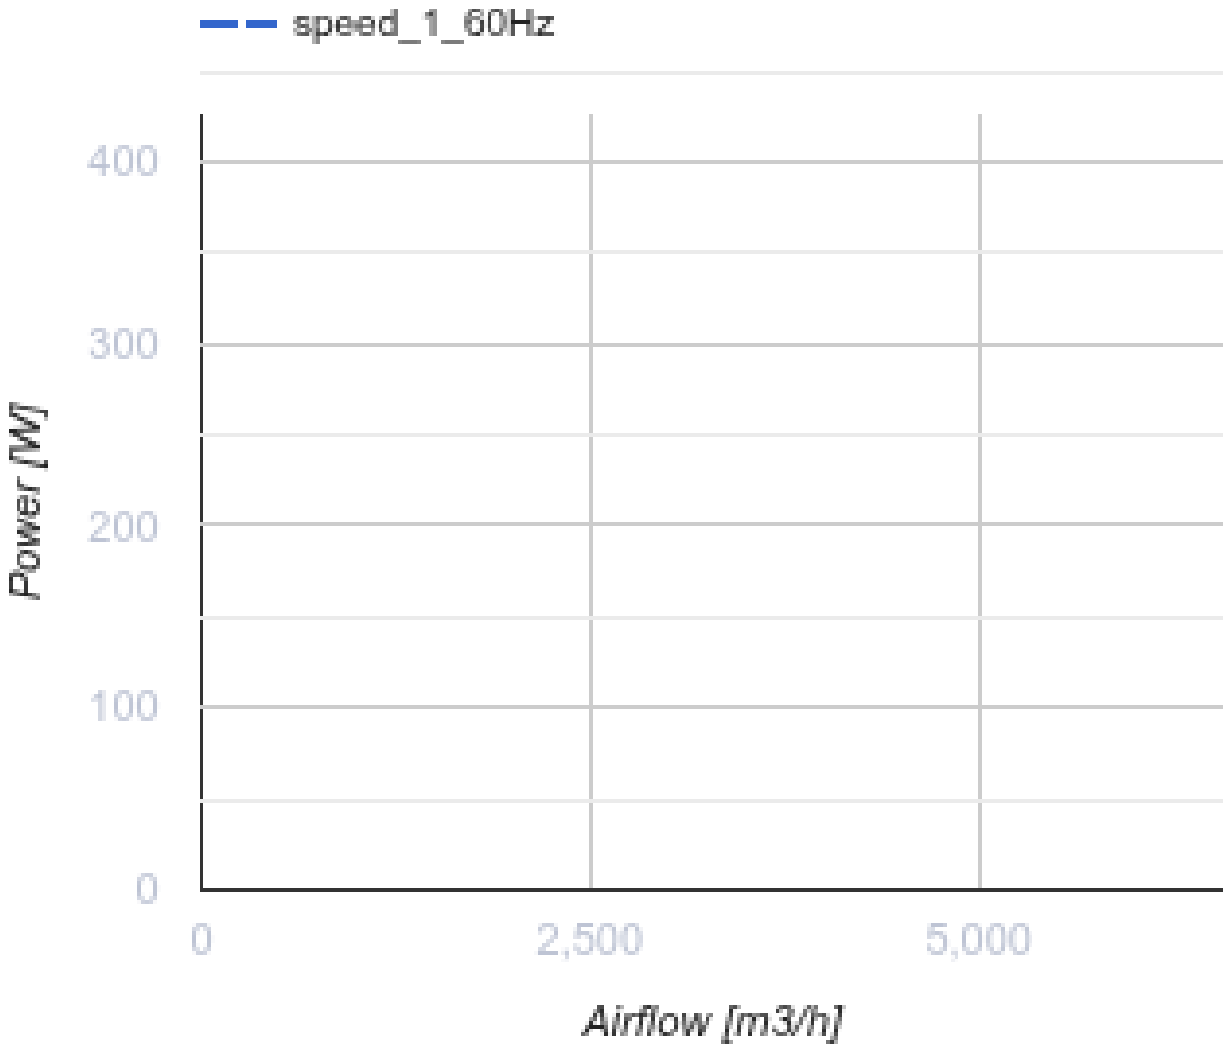

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
515	541	570	9,5	600	220

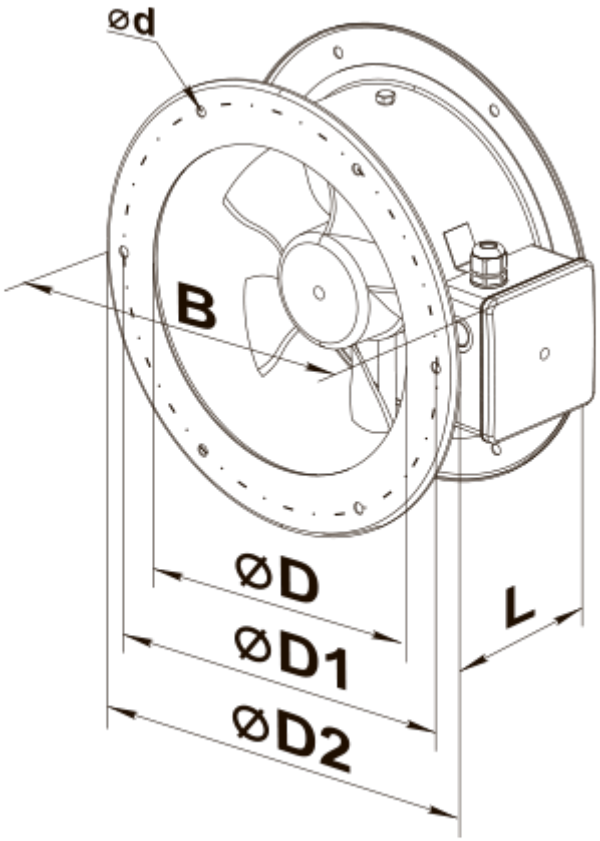
ød
B
øD
øD1
øD2
L