



ВКФ 4Д 550



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 9700
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 64
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4Д 550
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	550
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	750
Максимальний струм	А	1.5
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	9700
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	64
Вага	кг	13.9
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4

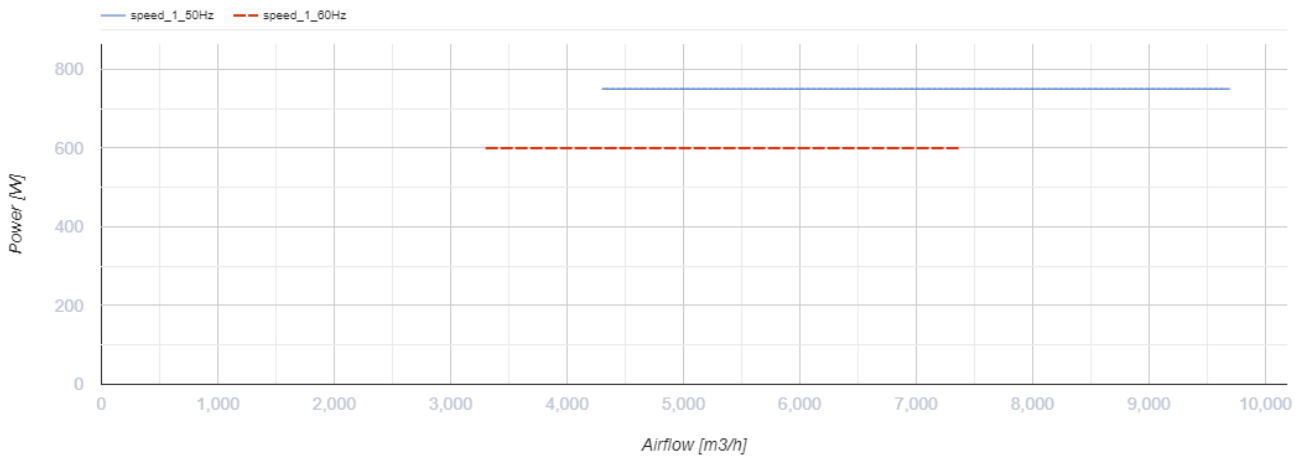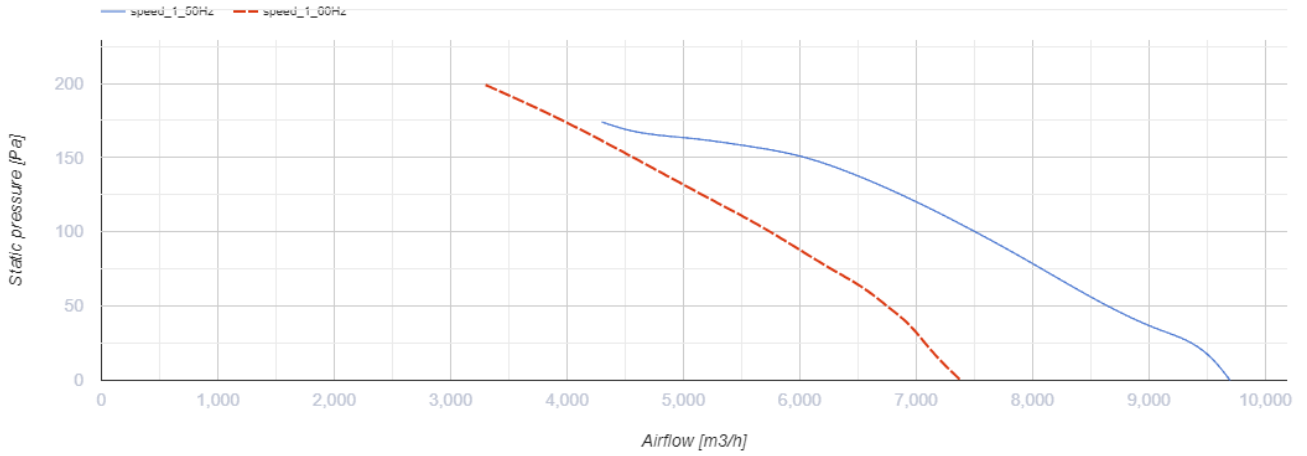

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
565	605	636	11.5	660	230

