



ВКФ 4Е 500



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 7060
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4Е 500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	420
Максимальний струм	А	1.95
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	7060
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	11
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4

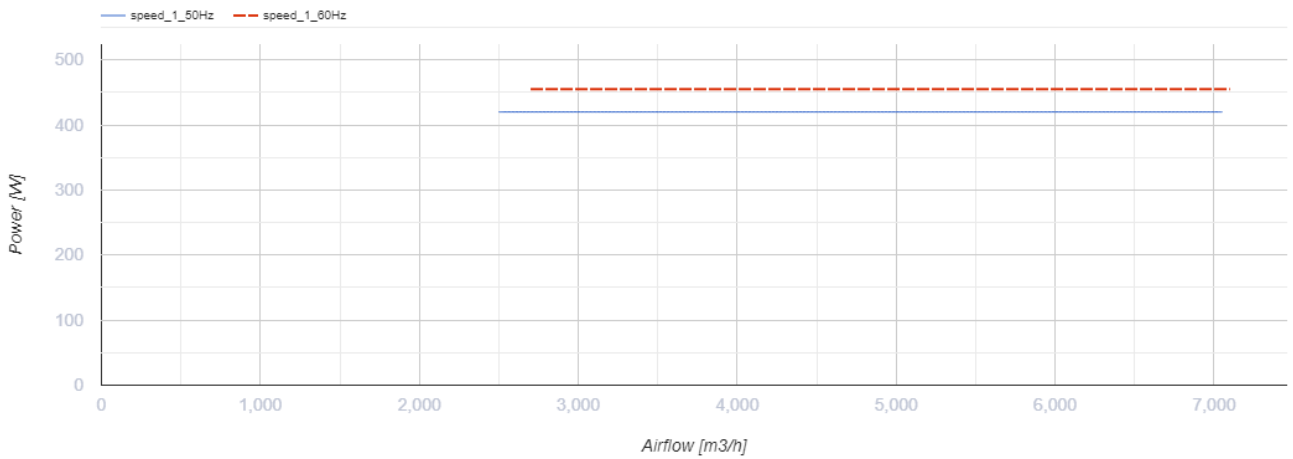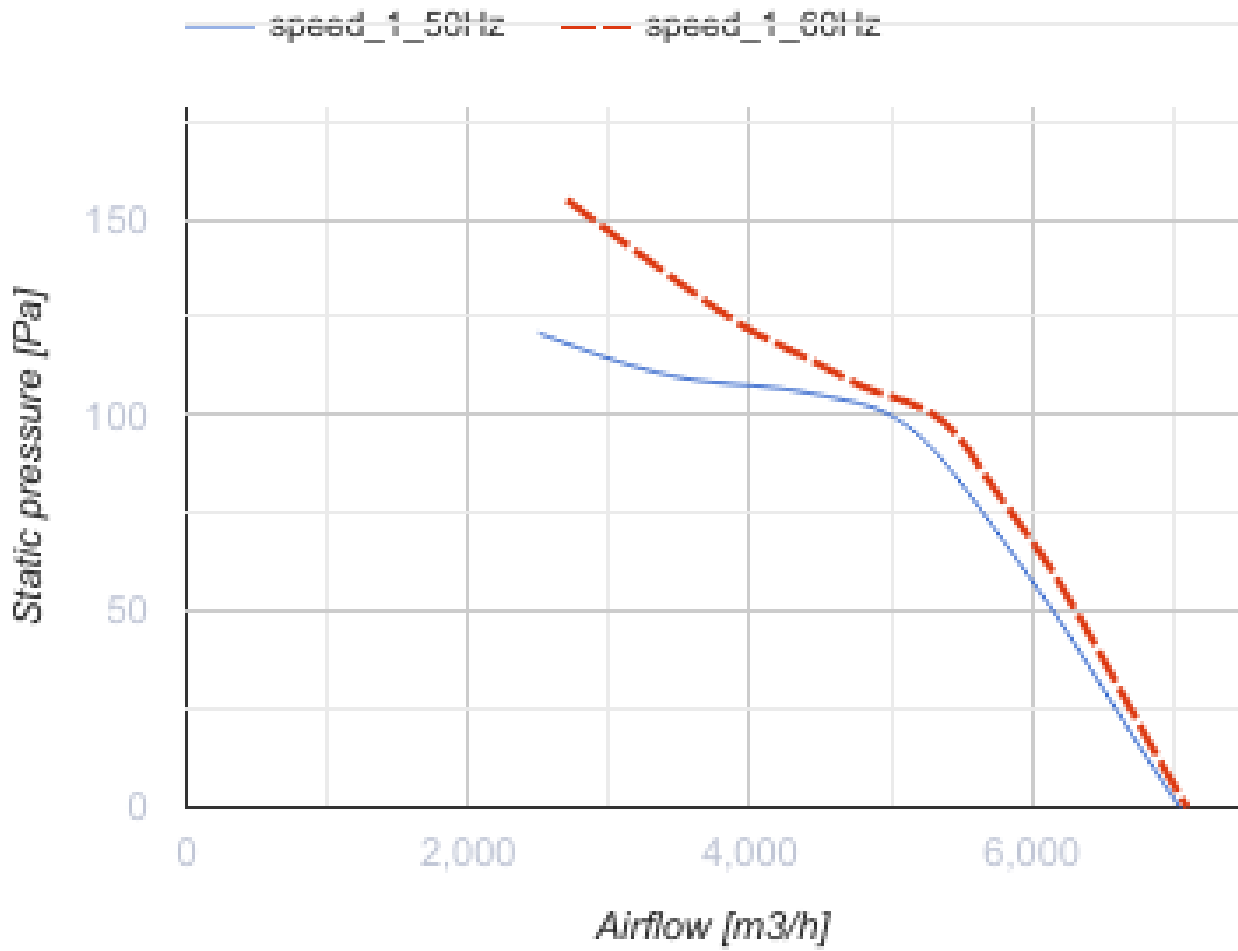

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
515	541	570	9.5	600	220



Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКФ 4Е 500
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	1.385
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	100
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	32.1
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.44
Sound power level (дБ(А))	89