
ВКФ 4E 500 (220В/60Гц)

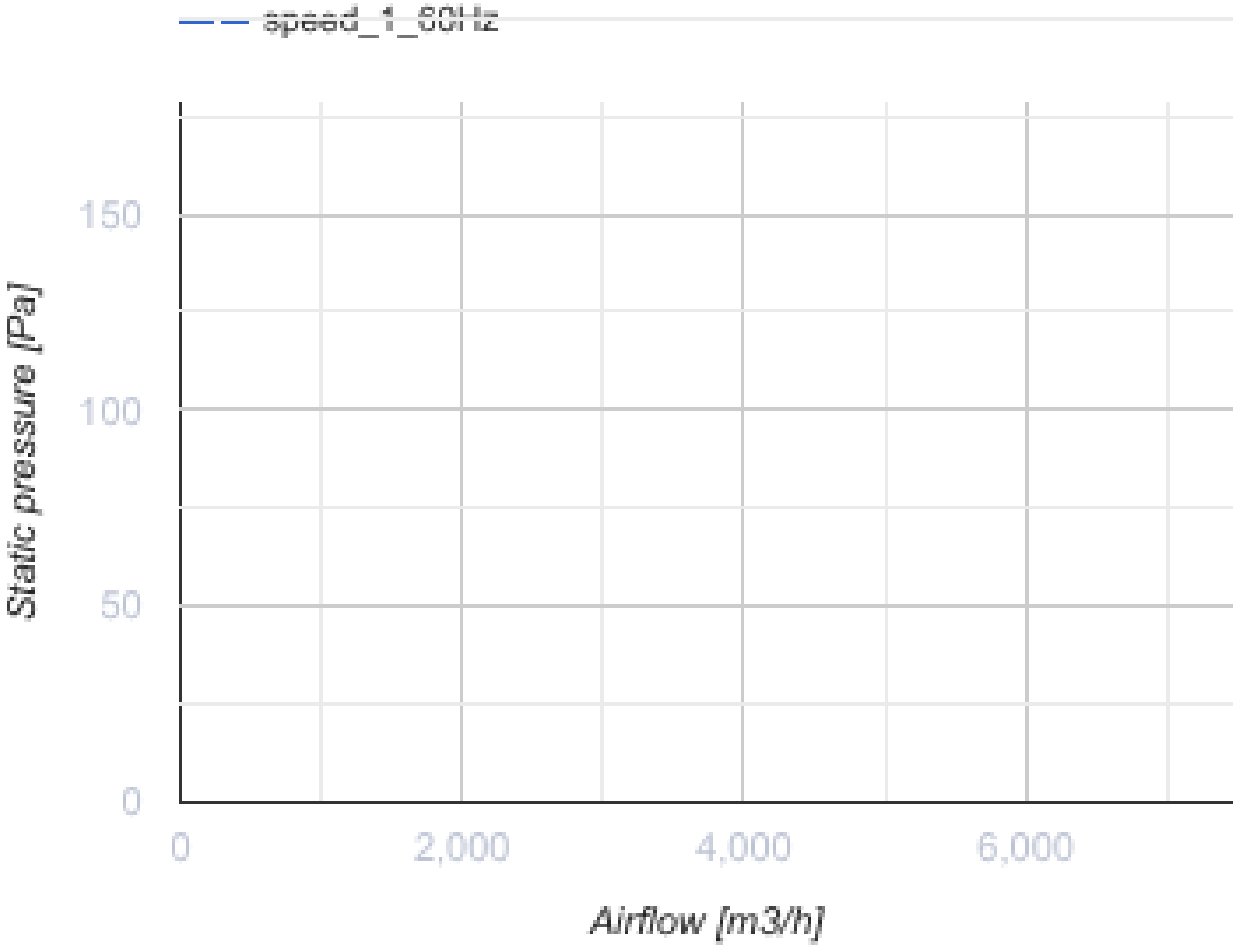



Канальні осьові вентилятори

• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4E 500 (220В/60Гц)
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	60
Вага	кг	11
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям



speed_1_50Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

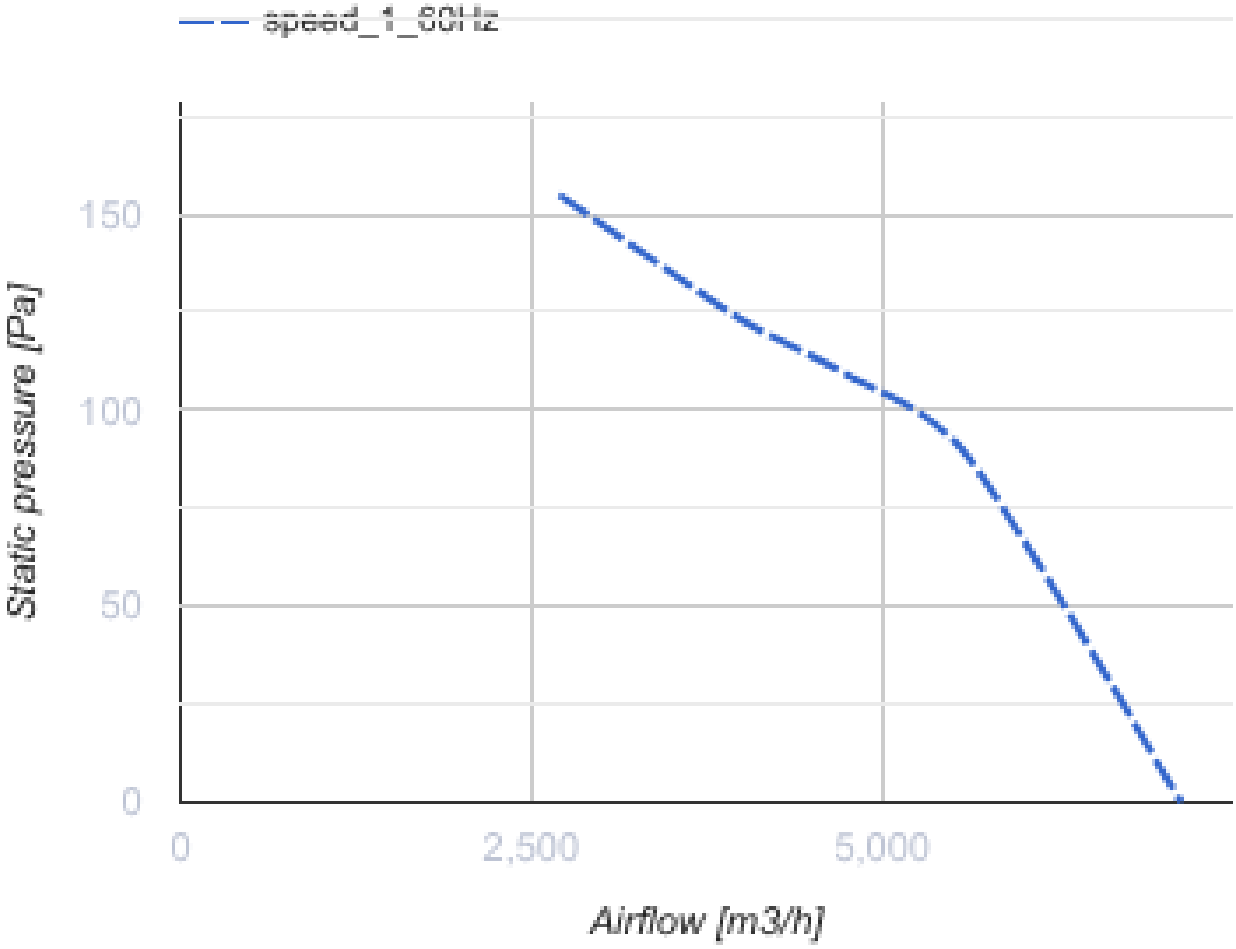
speed_1_50Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
Airflow [m3/h]

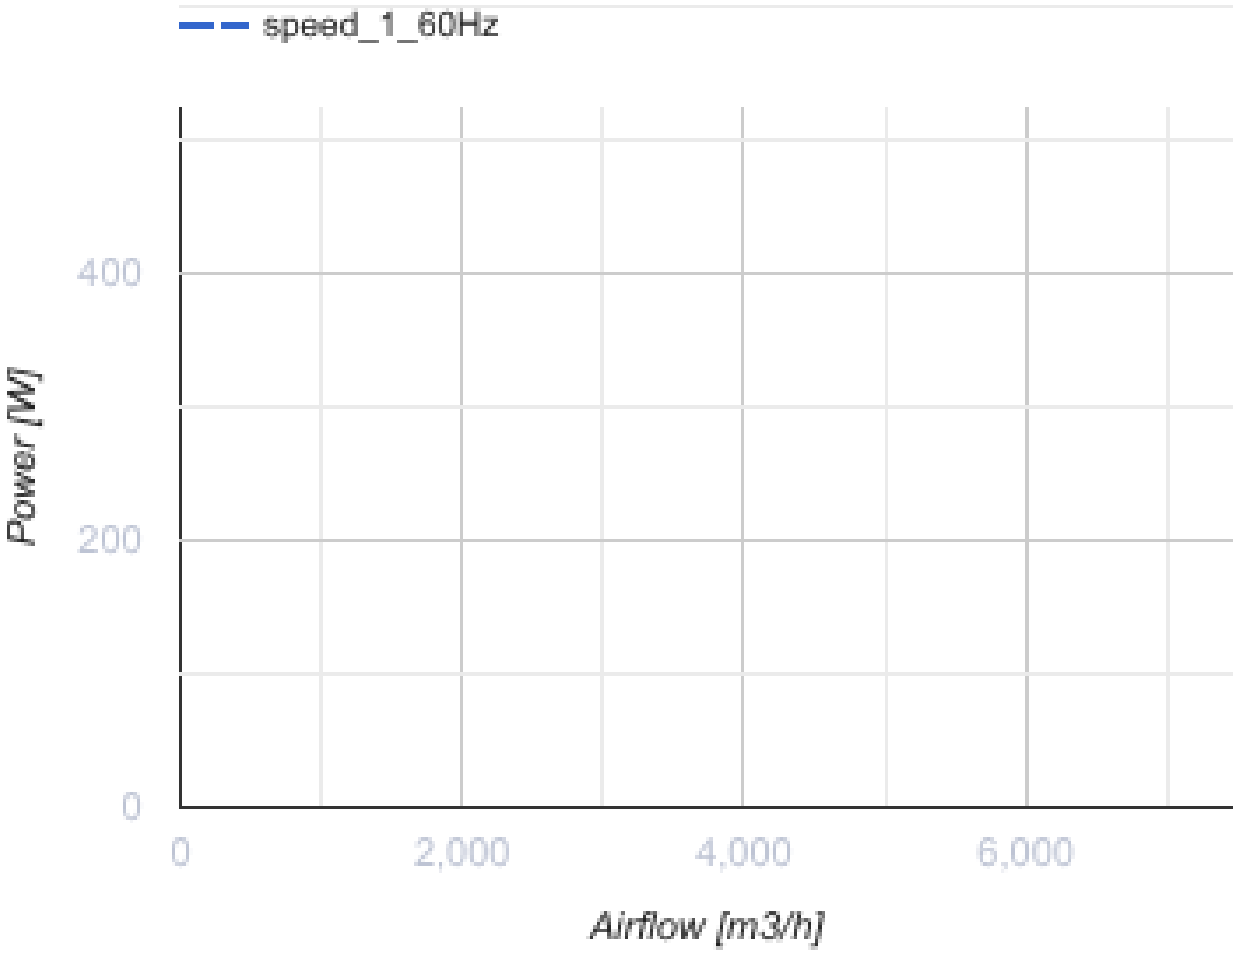

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
515	541	570	9,5	600	220

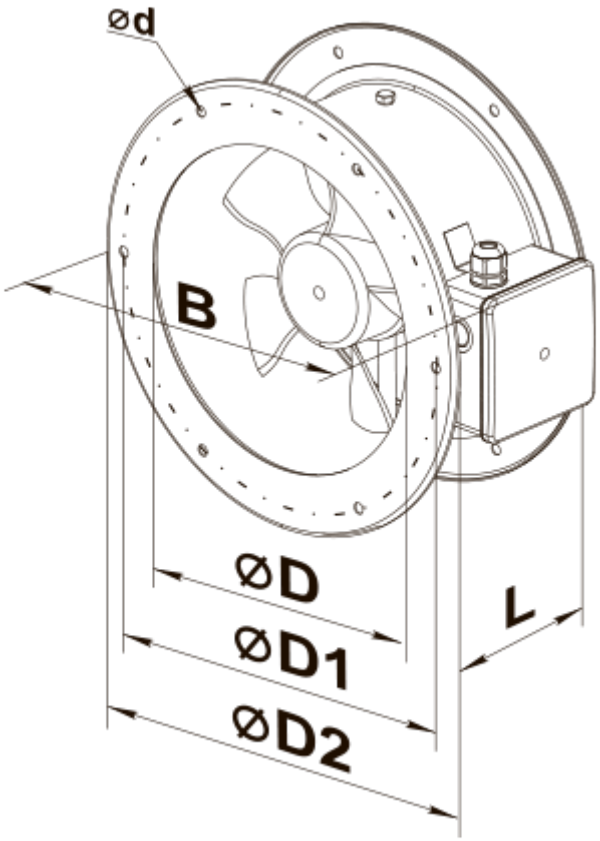
ød
B
øD
øD1
øD2
L

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКФ 4Е 500 (220В/60Гц)
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	100
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	32.1
Sound power level (дБ(А))	89
Ефективна потужність (кВт)	0.44
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU