



## ВКФ 6Д 710



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 15440
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 63
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 6Д 710
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	710
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1150
Максимальний струм	А	2
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	15440
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	63
Вага	кг	30
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4

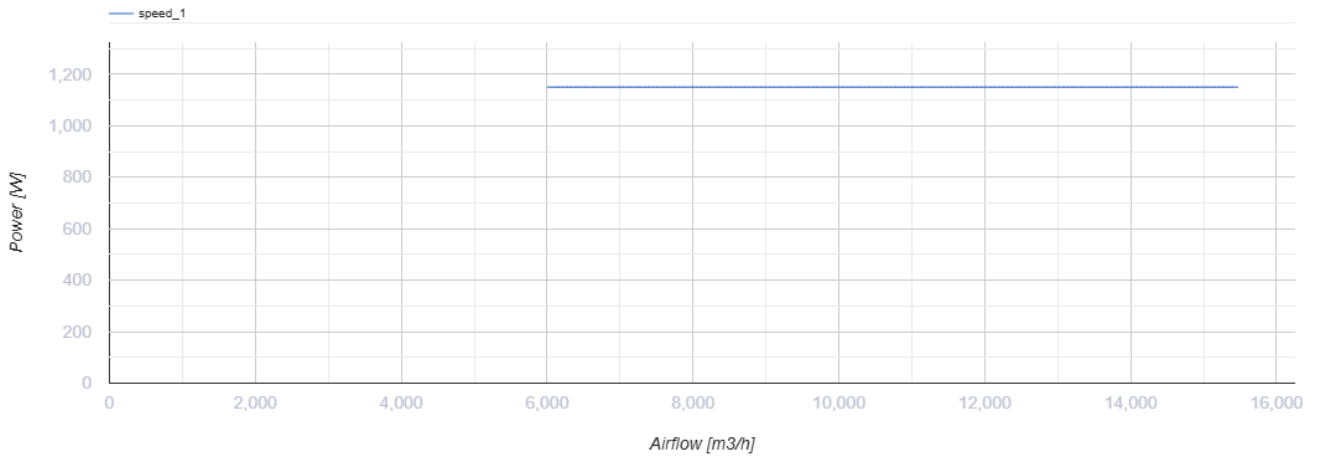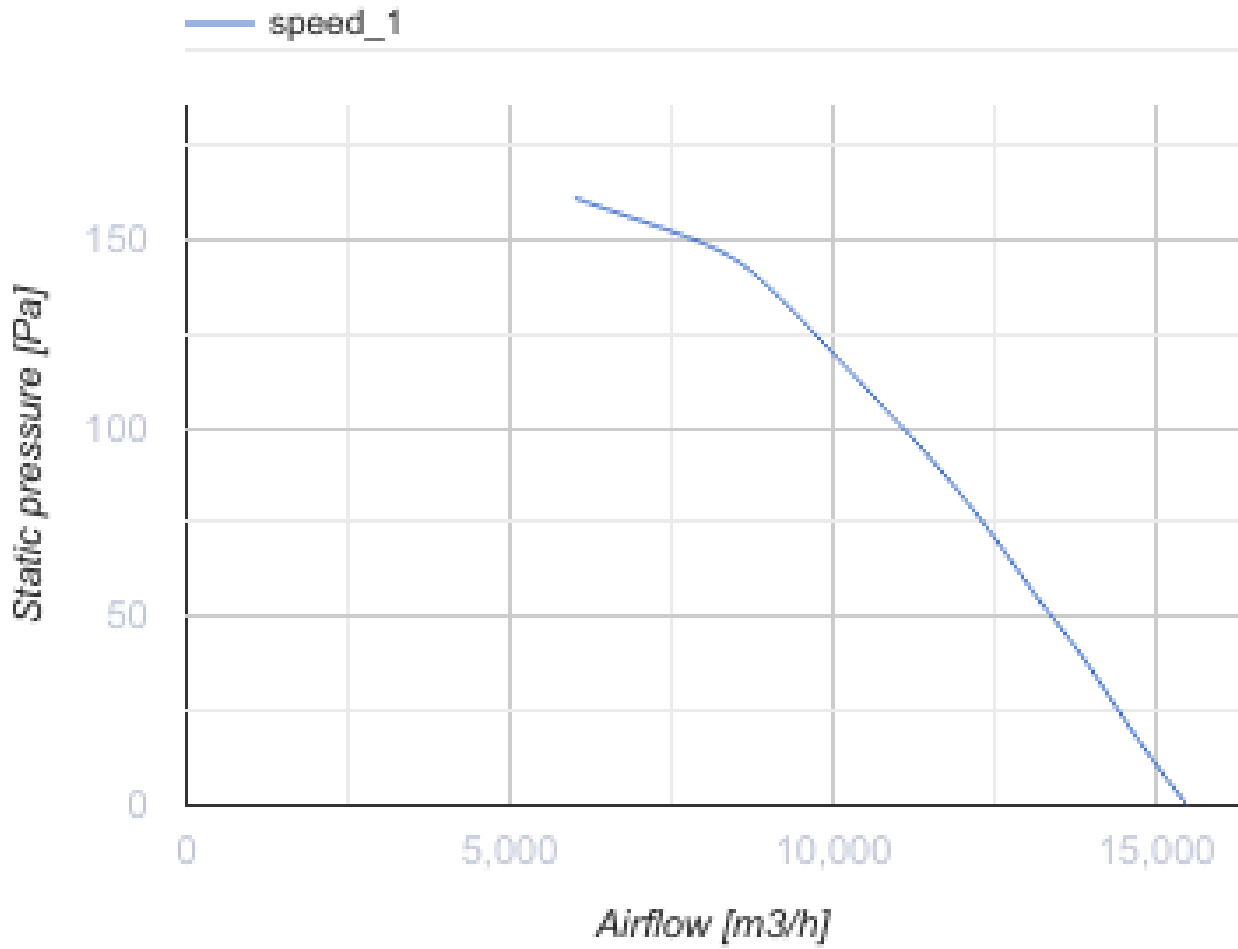

## Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
725	767	805	11.5	835	250

