



ВКФ 6Д 800



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 25000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 67
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 6Д 800
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	800
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1850
Максимальний струм	А	3.7
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	25000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	67
Вага	кг	40
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4

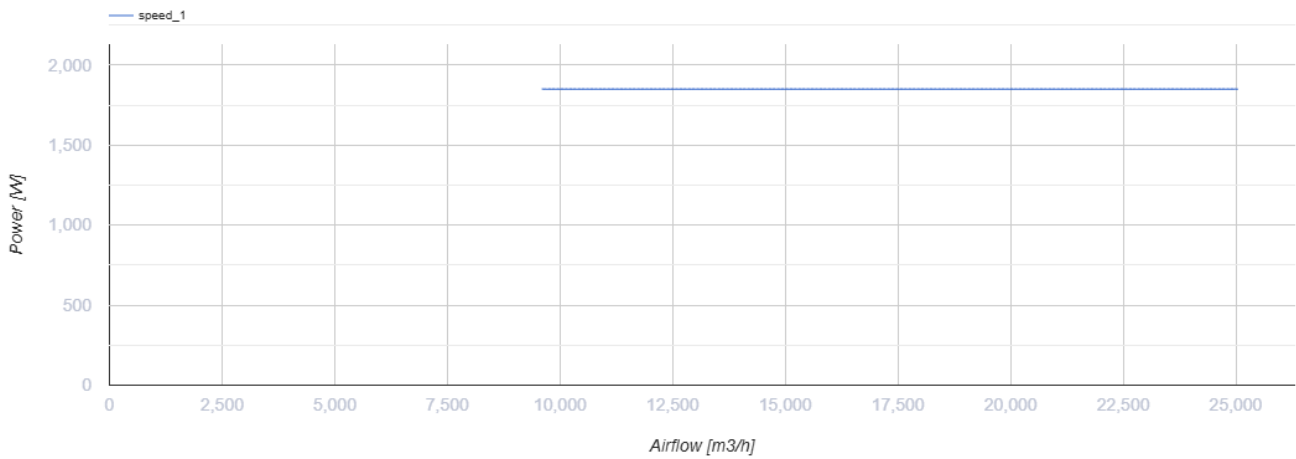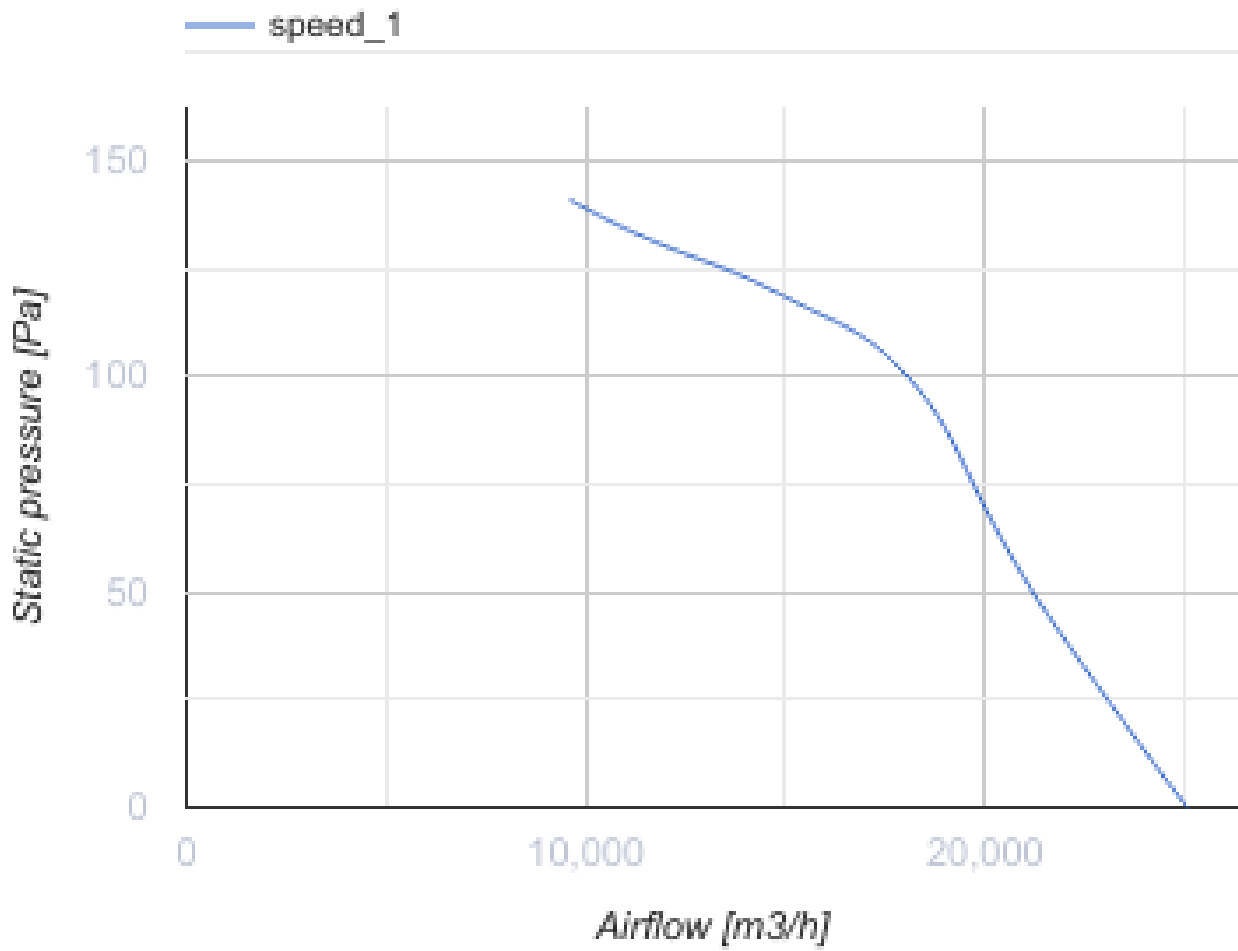

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
800	845	880	11.5	910	280

