

ВКГ 2E 190

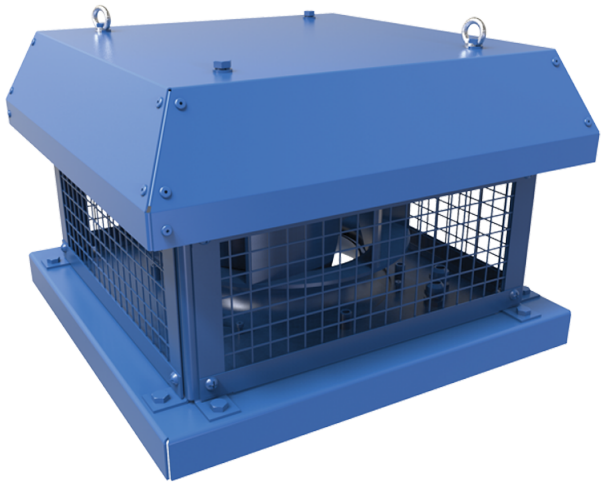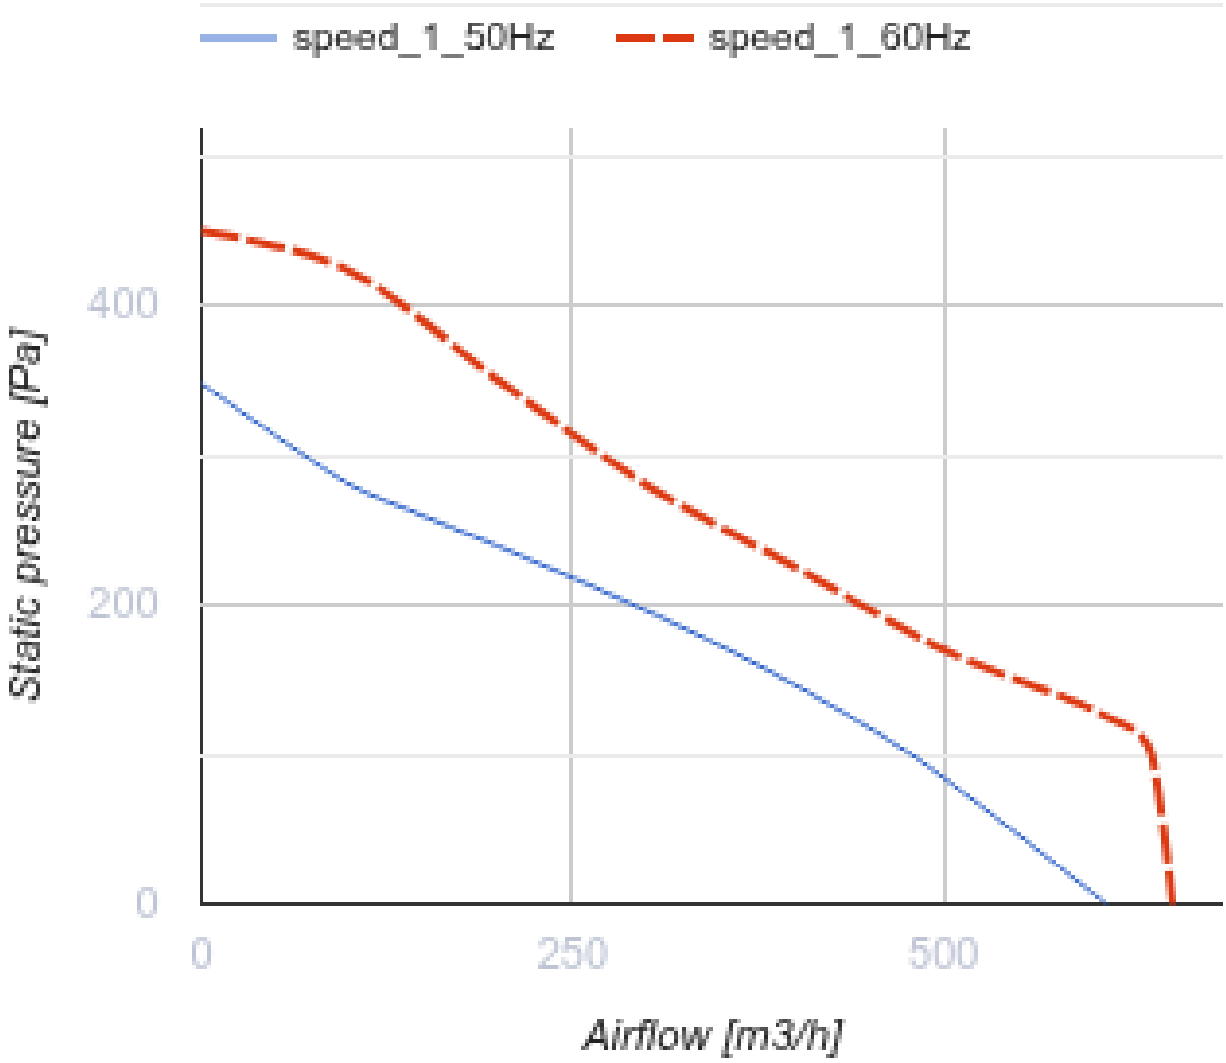


Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКГ 2E 190
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	69
Максимальний струм	А	0.3
Максимальна витрата повітря	м³/год	610
Швидкість обертання	-	2680
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	8
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик
Типорозмір	мм	190


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
250
500
Airflow [m3/h]

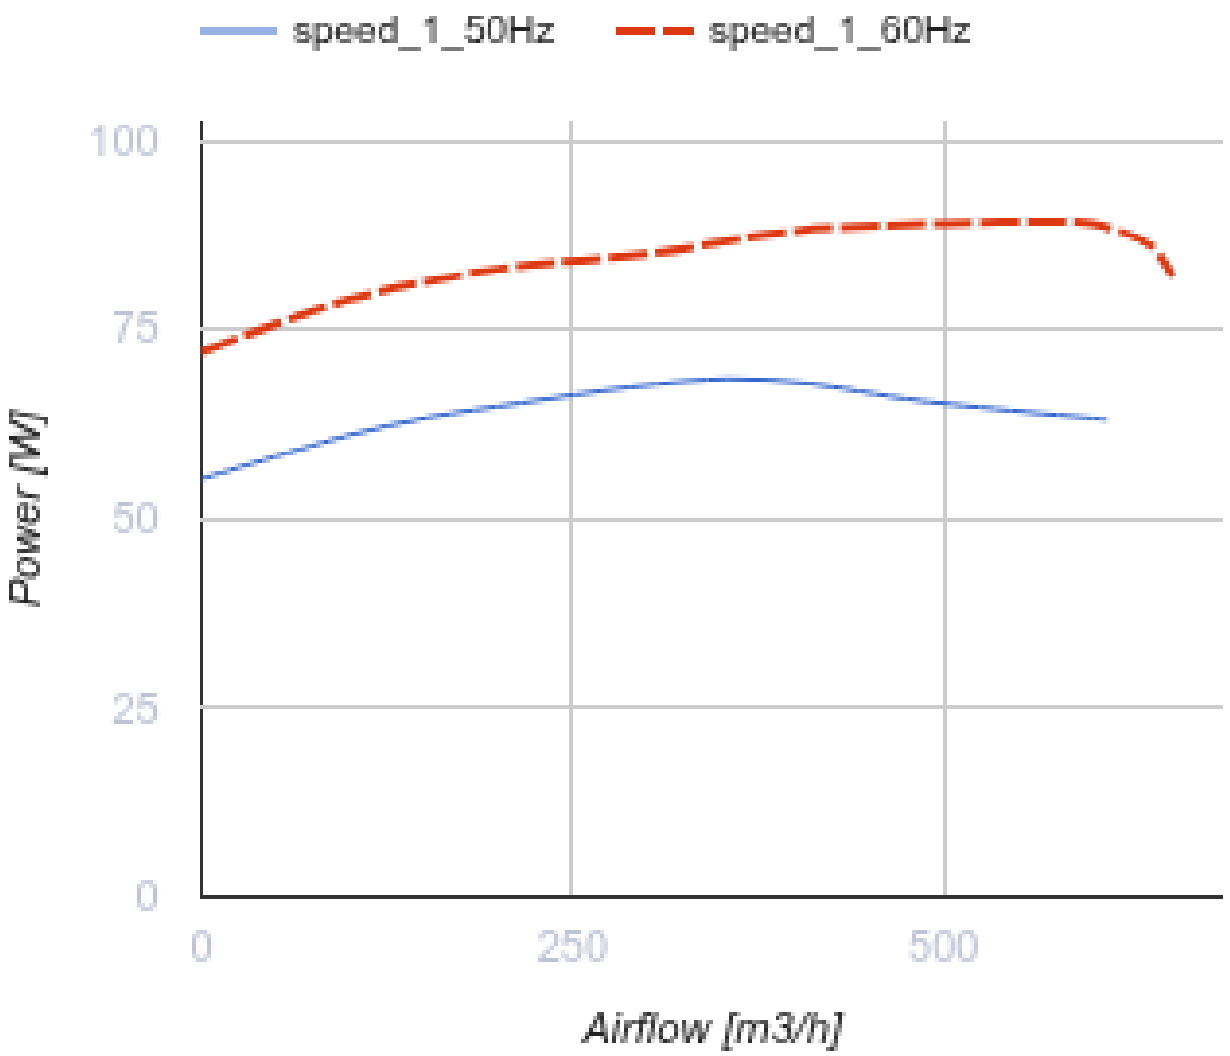

Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
189	195	351	350	245	11	213

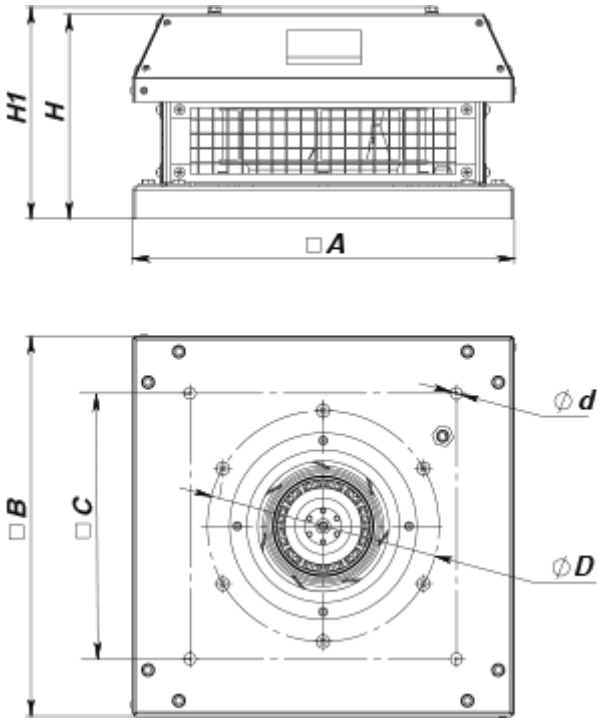

Аксесуари

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 220-225		Монтажна рама
РКВІ 220-225		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 220-225		Контрфланець
ГКВ 220-225		Гнучка вставка
ККВ 220-225		Зворотний клапан