


ВКГ 2Е 310




Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

- Максимальна витрата повітря: 2150
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

| | Одиниця виміру | ВКГ 2Е 310 |
|--|---------------------|------------|
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 324 |
| Максимальний струм | А | 1.42 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 2150 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 58 |
| Вага | кг | 13.2 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |

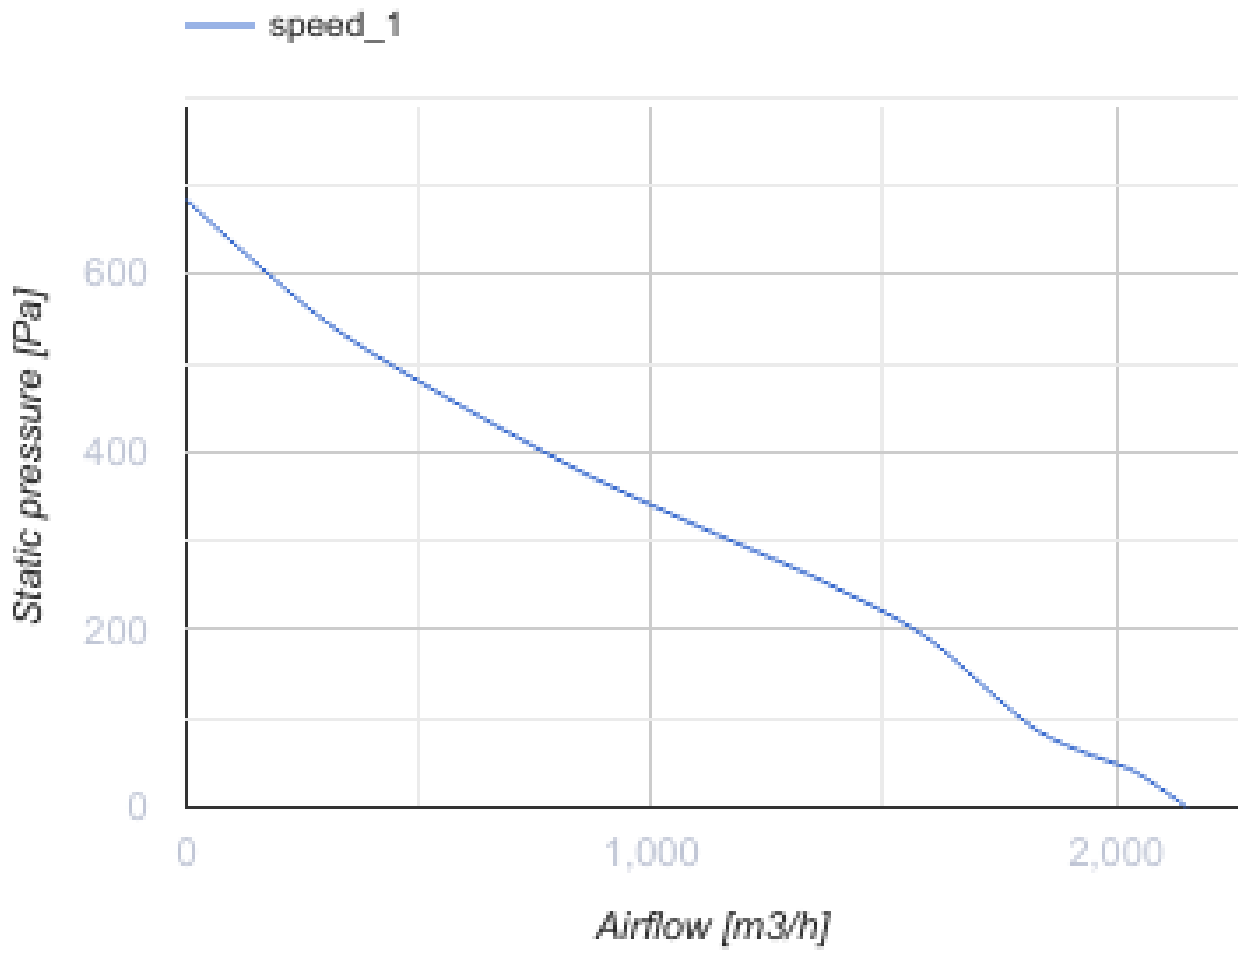

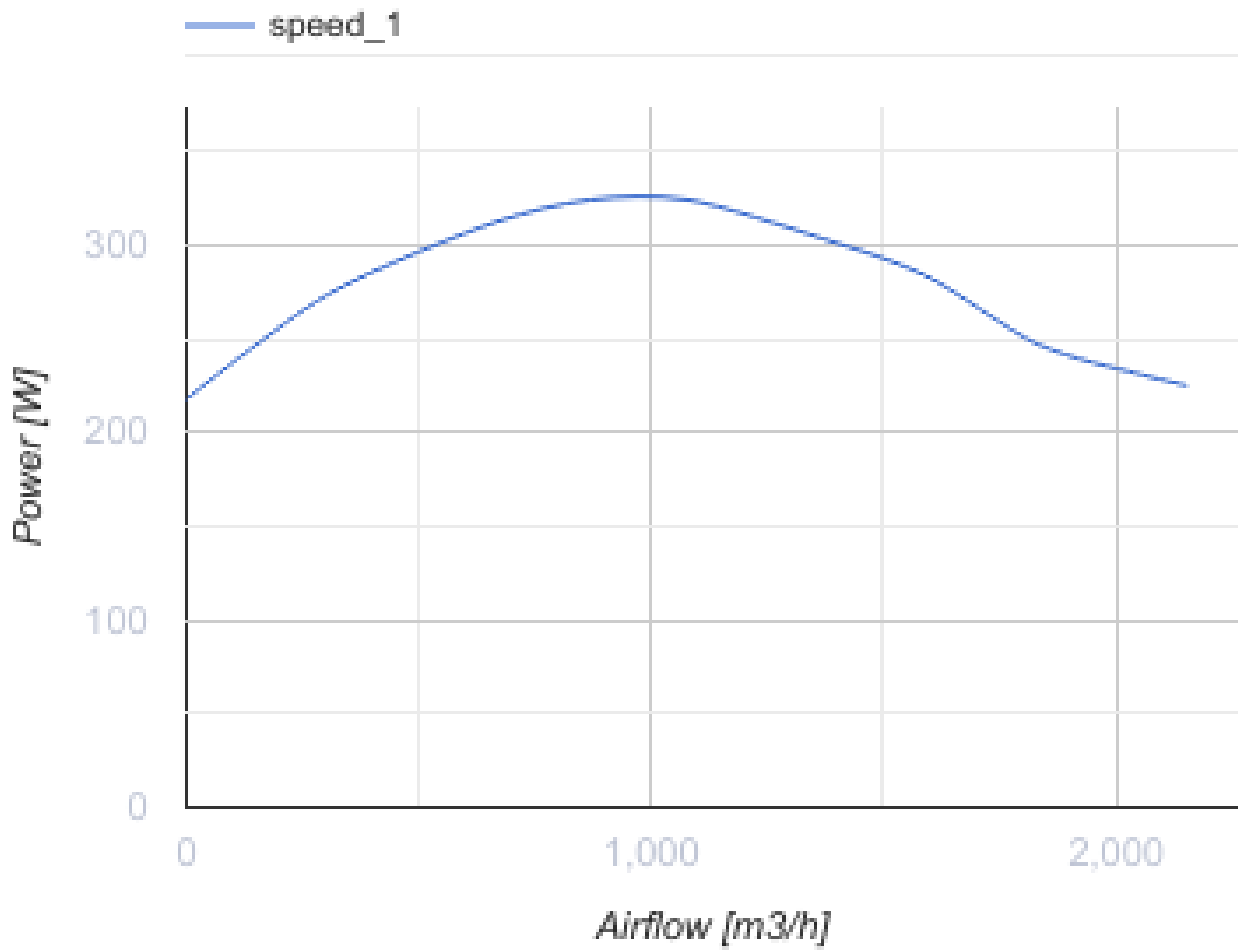

Розміри

| H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 251 | 258 | 451 | 450 | 330 | 11 | 291 |

