


# ВКГ 400 ЕС




Дахові відцентрові вентилятор горизонтального викиду повітря з ЕС-двигуном

- Максимальна витрата повітря: 5380
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер


	Одиниця виміру	ВКГ 400 ЕС
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	526
Максимальний струм	А	3.9
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	5380
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	27
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

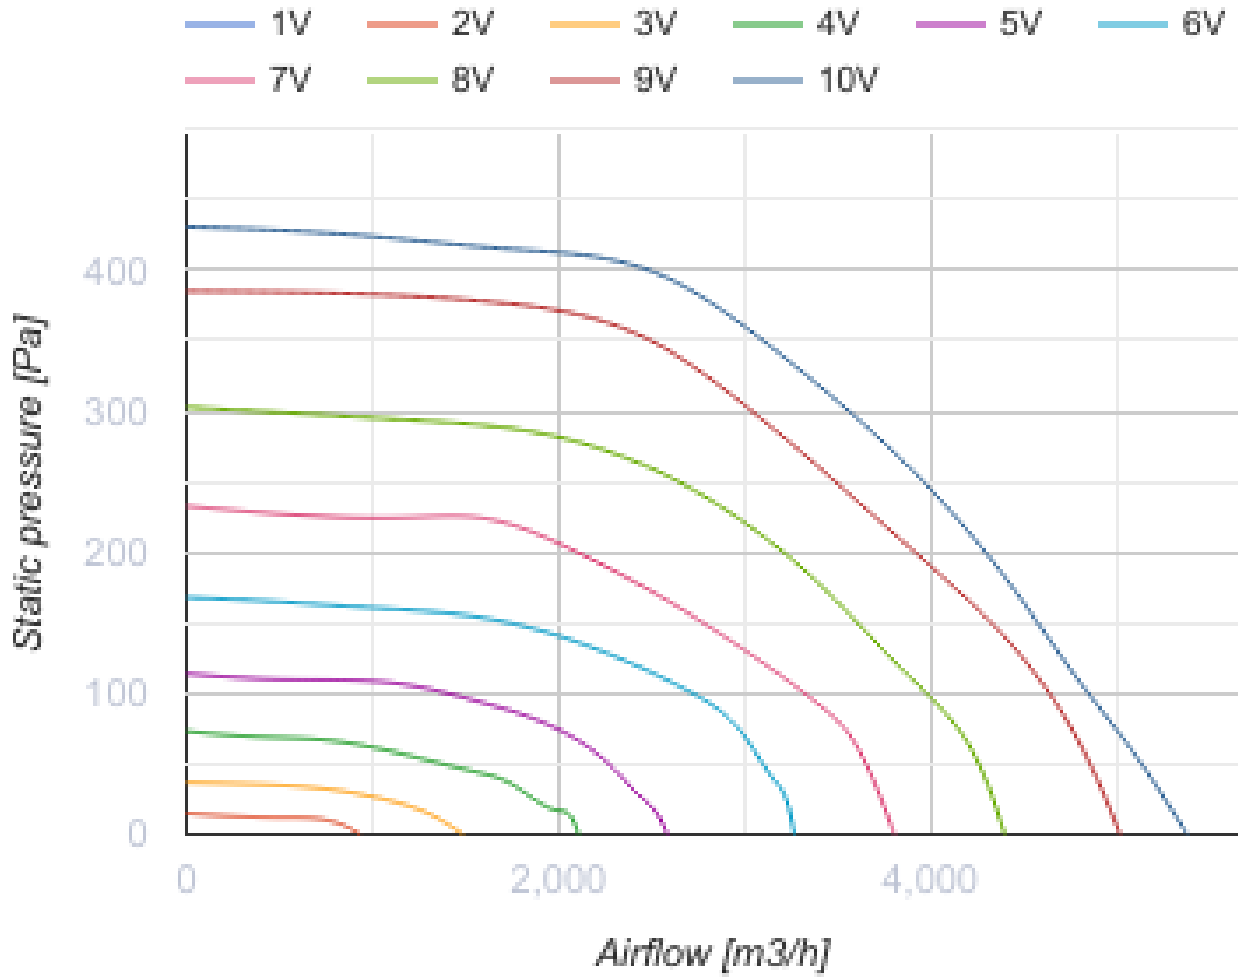

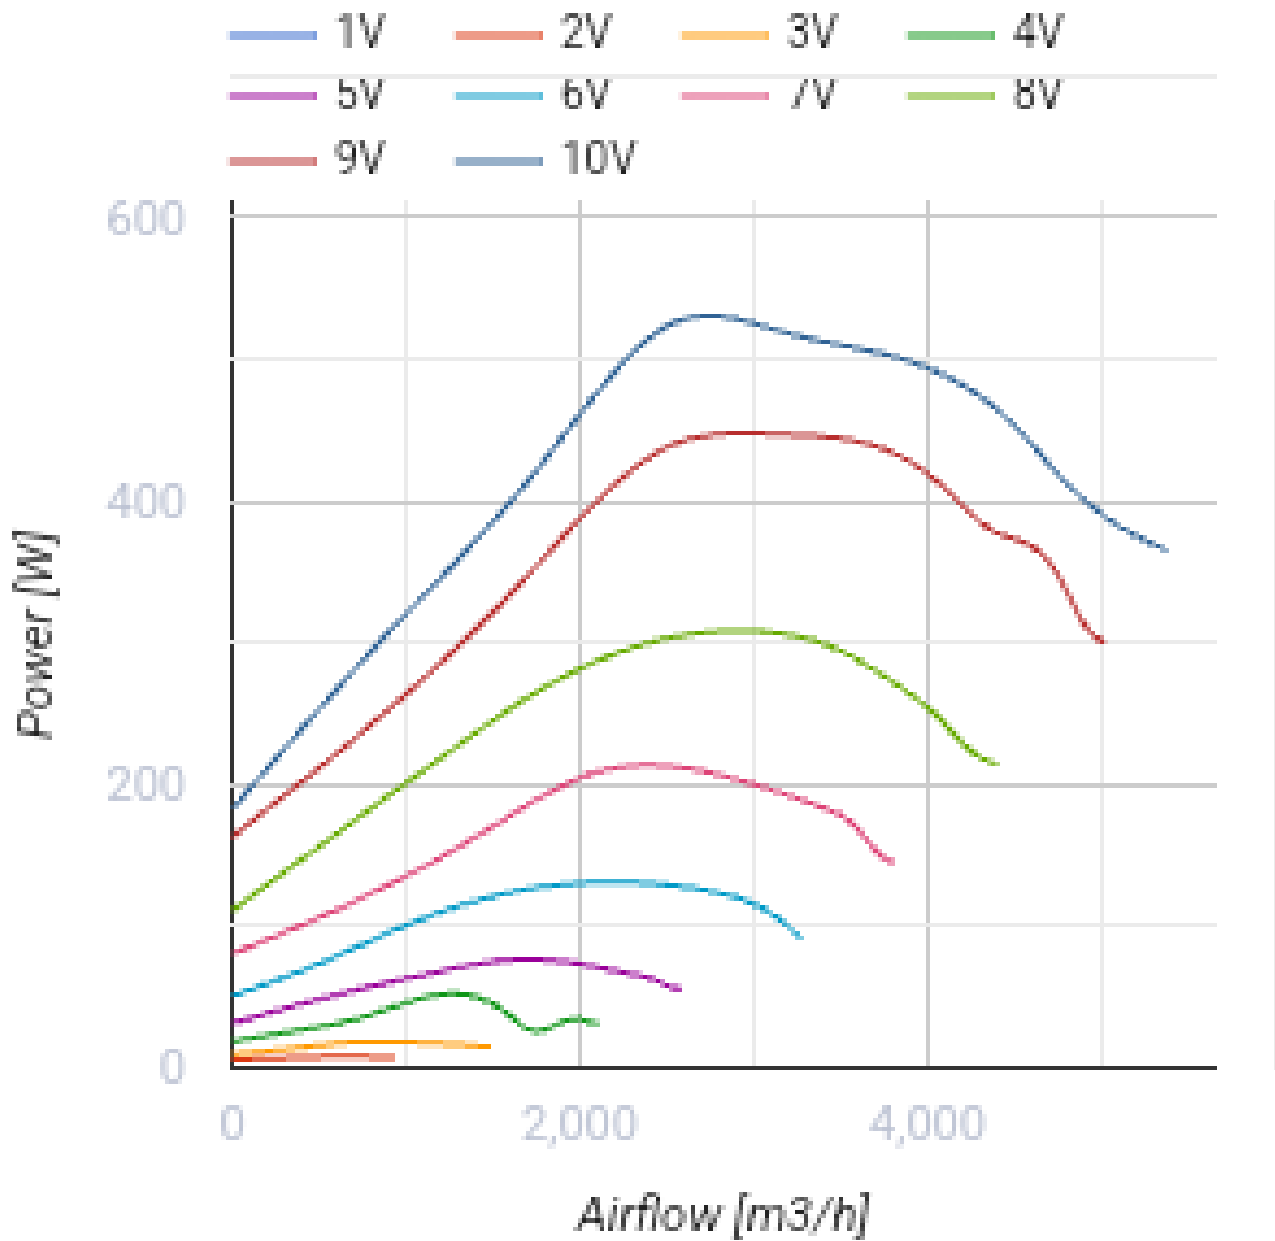

### Розміри

∅D	∅d	H	L	L1	L2
438	11	384	625	450	620

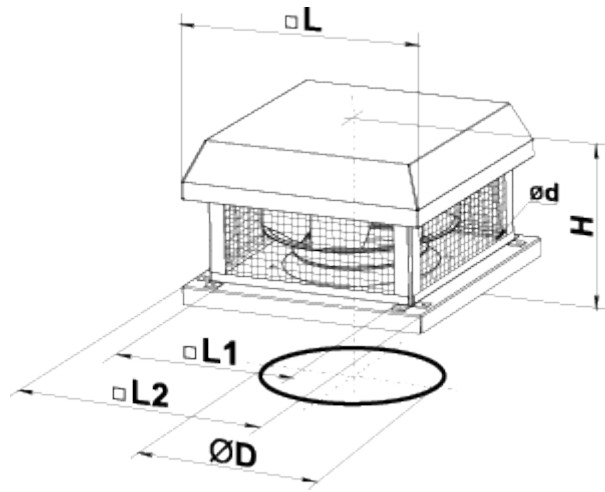

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГ 400 EC
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.874
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	420
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	53.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.77
Sound power level (дБ(А))	73