

ВКГ 400 ЕС

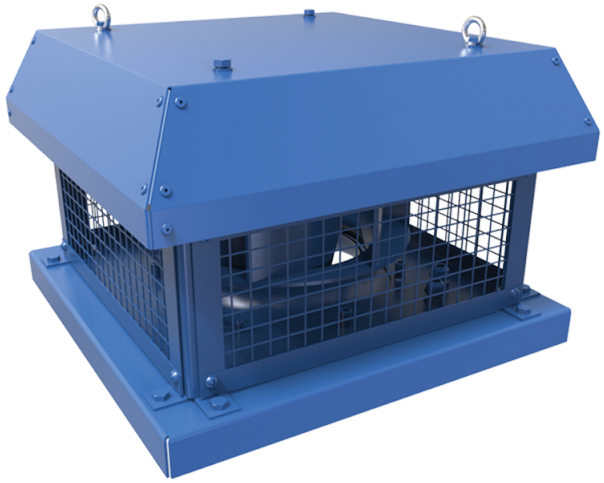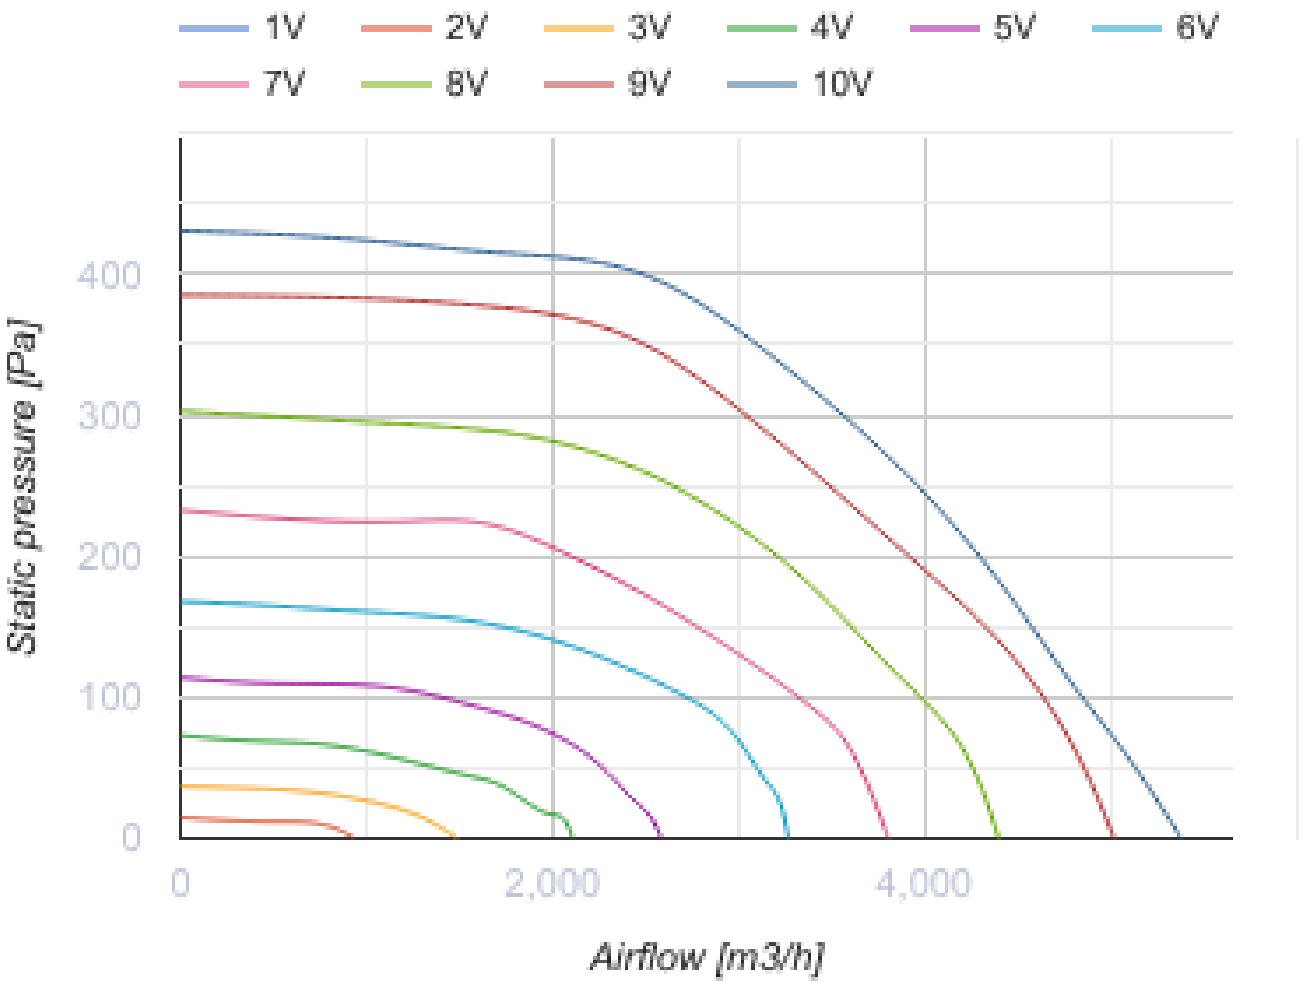


Дахові відцентрові вентилятор горизонтального викиду повітря з ЕС-двигуном

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКГ 400 ЕС
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	526
Максимальний струм	А	3.9
Максимальна витрата повітря	м³/год	5380
Швидкість обертання	-	1450
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	27
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	400


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

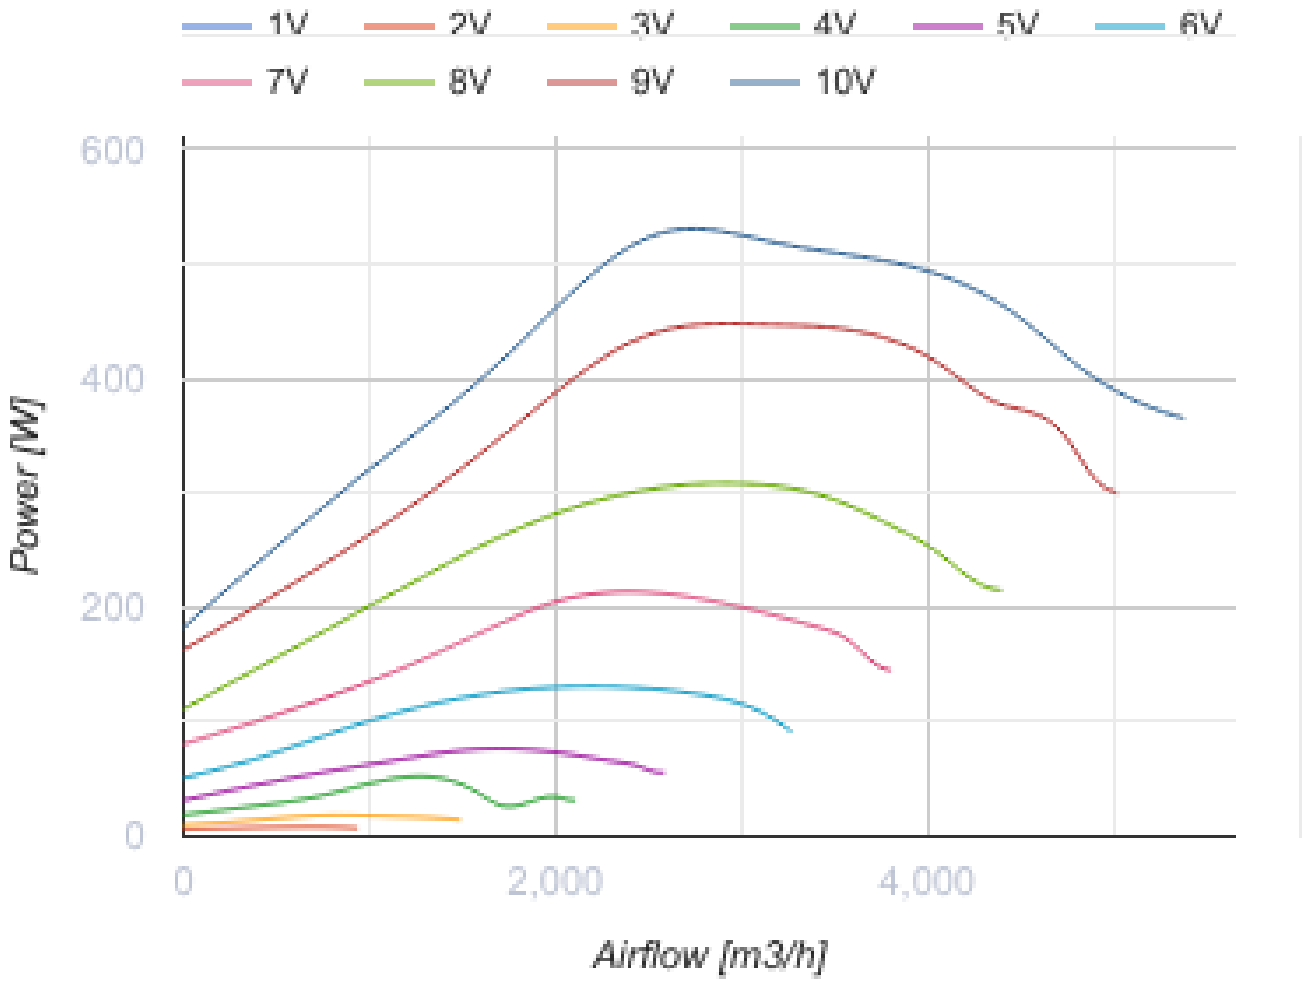

Розміри

ØD	Ød	H	L	L1	L2
438	11	384	625	450	620

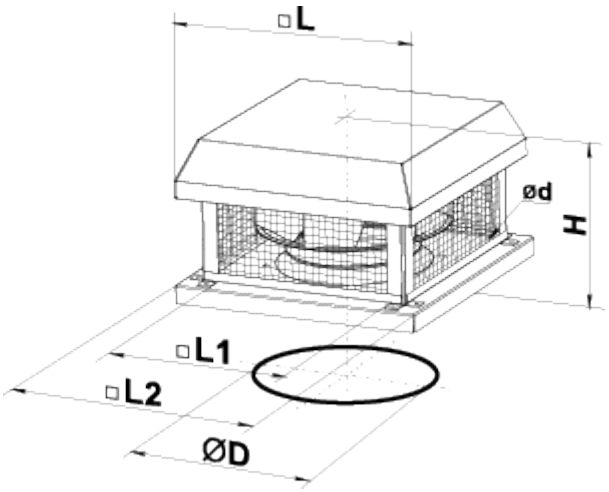

Аксесуари

Регулятори швидкості для ЕС-двигунів

Найменування	Фото	Опис
Р-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 355-400		Монтажна рама
РКВІ 355-400		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГ 400 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	420
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	53.3
Ефективна потужність (кВт)	0.77
Sound power level (дБ(А))	73
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU