

ВКГ 4Д 355

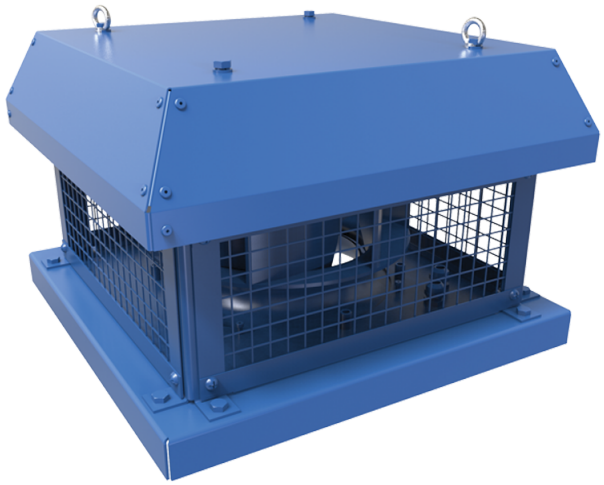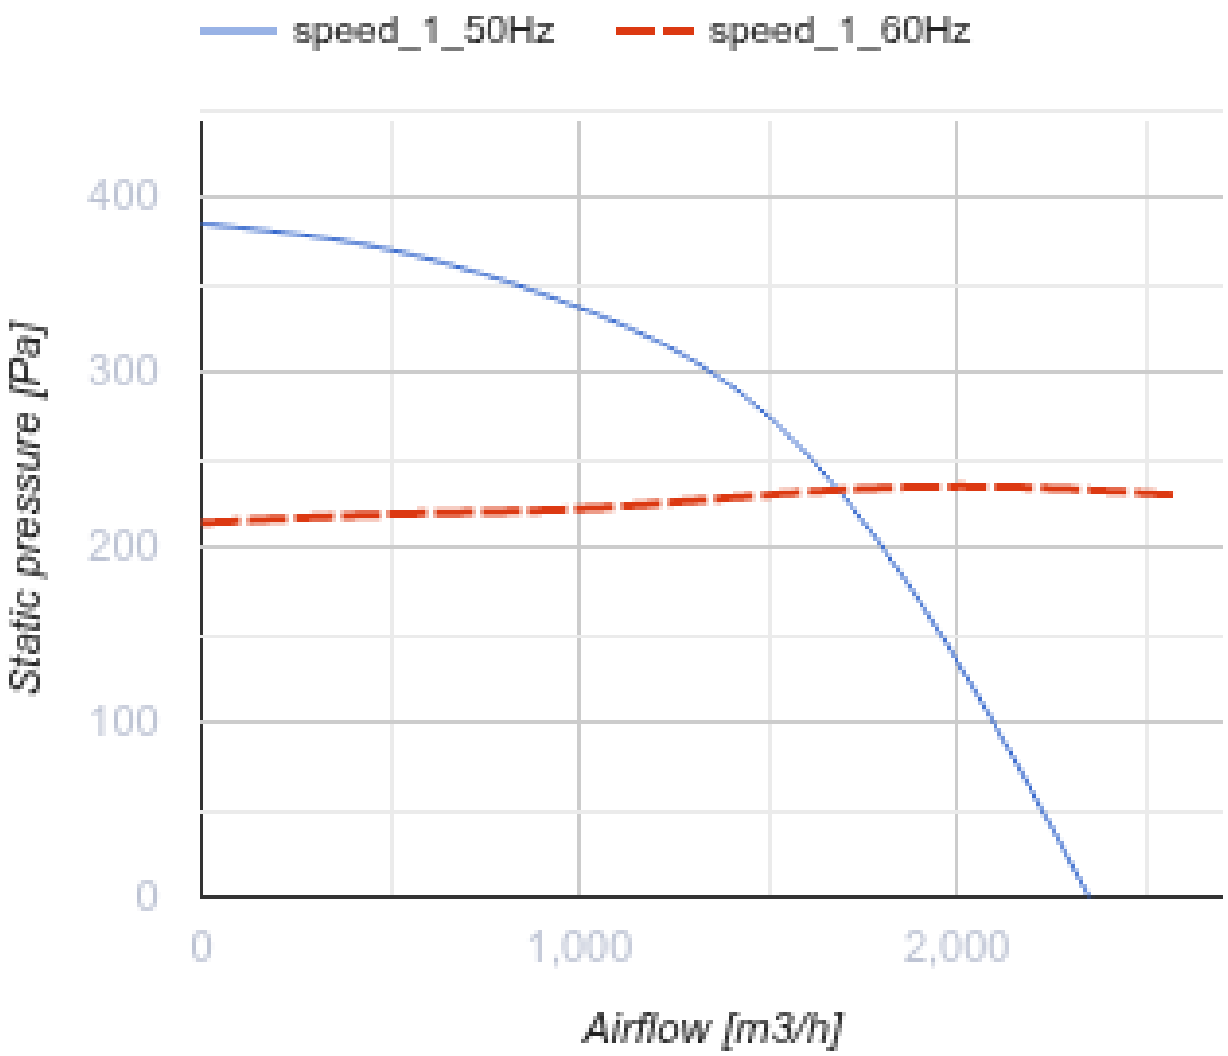


Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКГ 4Д 355
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	264
Максимальний струм	А	0.58
Максимальна витрата повітря	м³/год	3290
Швидкість обертання	-	1430
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	30.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	355


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

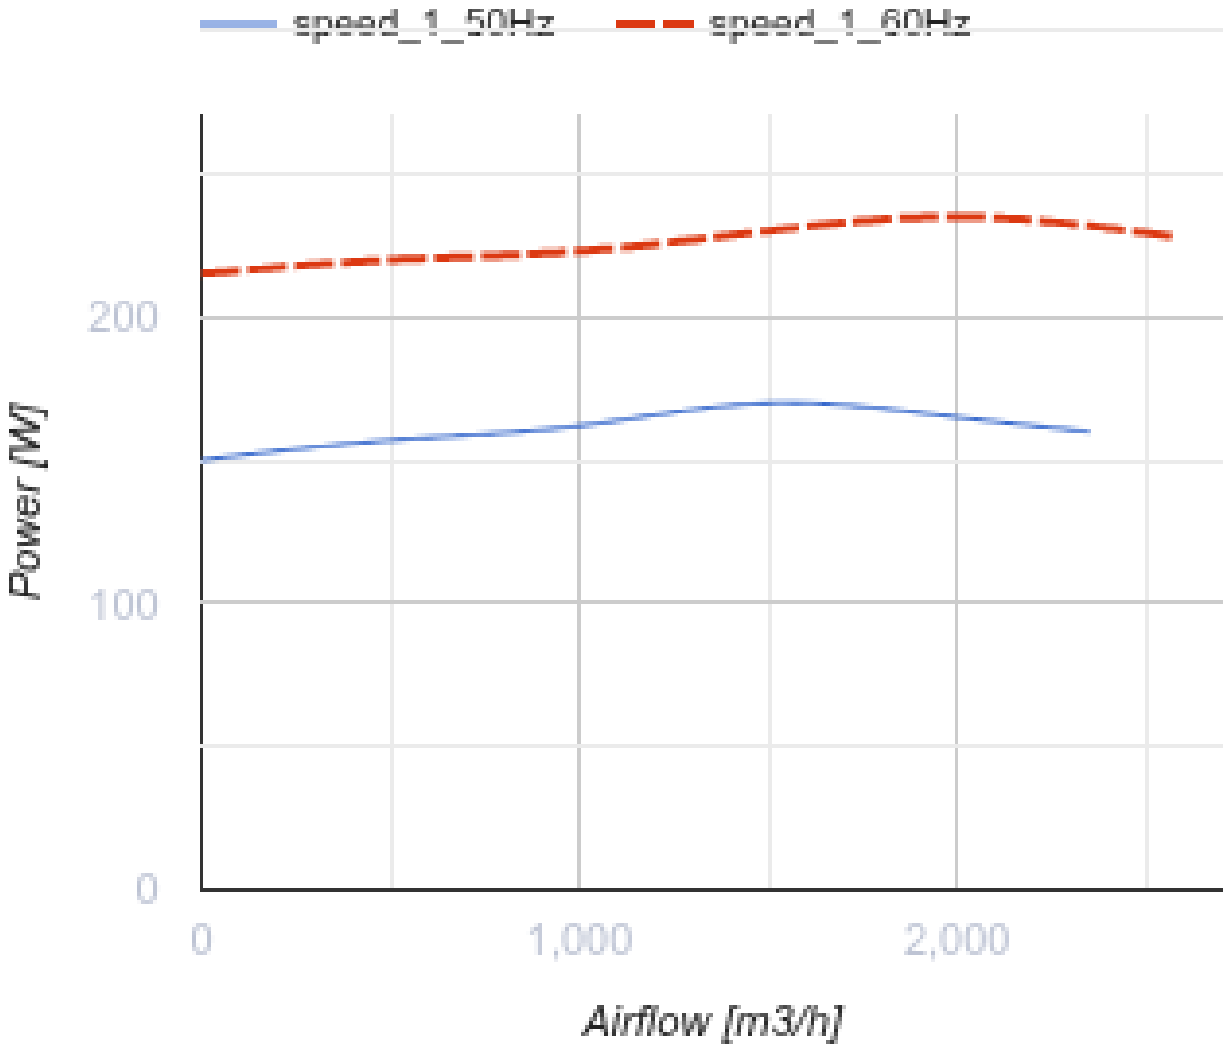

Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
347	386	625	620	450	11	438

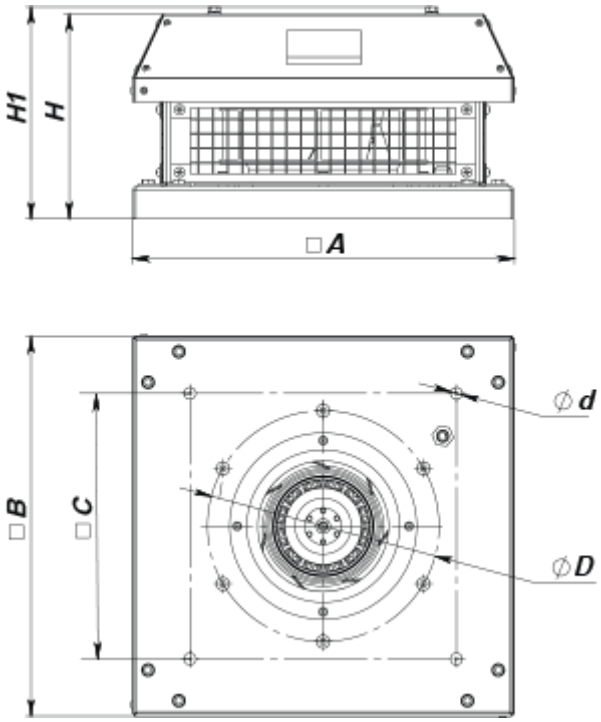

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Д-1,5-М		Регулятор швидкості трифазний

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 355-400		Монтажна рама
РКВІ 355-400		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГ 4Д 355
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	220
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	47.1
Ефективна потужність (кВт)	0.228
Sound power level (дБ(А))	73
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU