

ВКГ 4Д 500

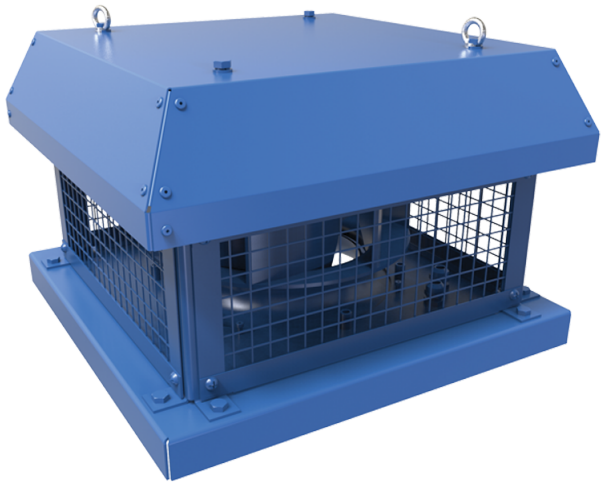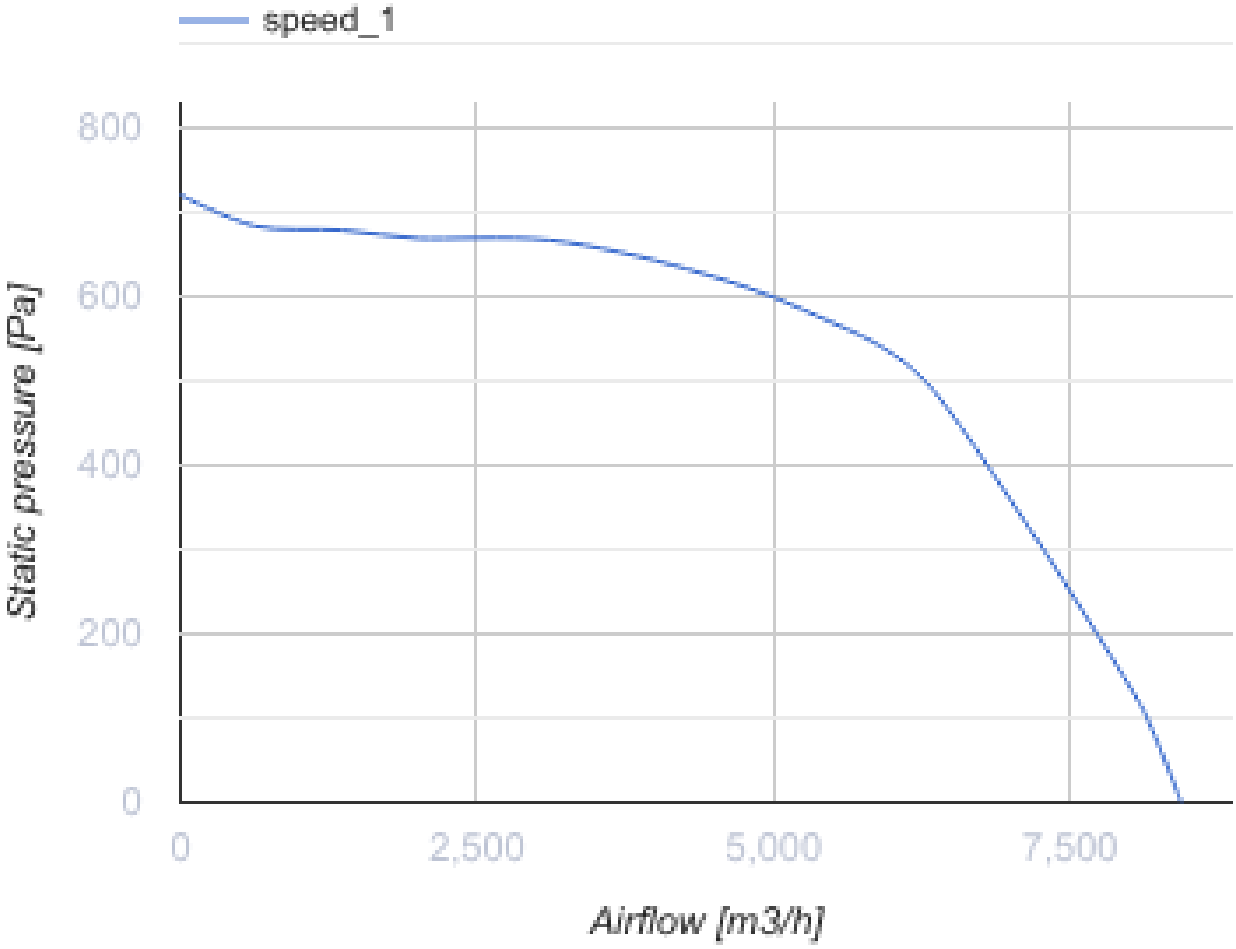


Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 62
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКГ 4Д 500
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1527
Максимальний струм	А	2.64
Максимальна витрата повітря	м³/год	8435
Швидкість обертання	-	1460
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	62
Вага	кг	46.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	500


speed_1
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

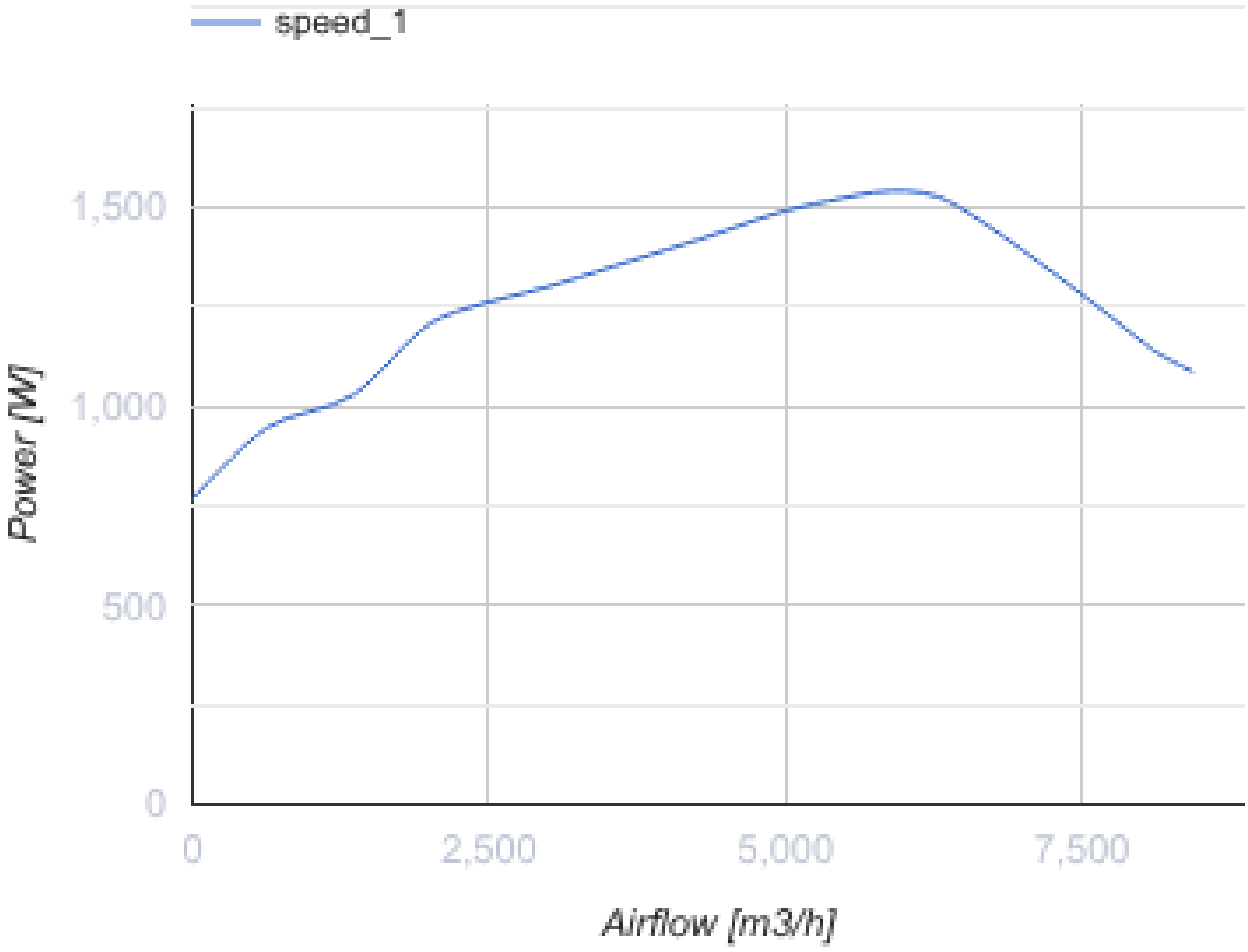

Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
490	530	710	700	535	11	438

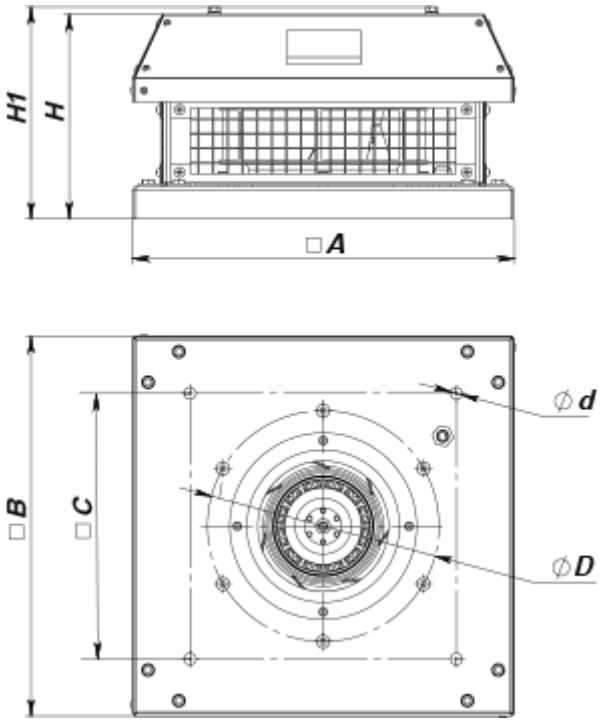

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Д-4,0-М		Регулятор швидкості трифазний

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 450-500		Монтажна рама
РКВІ 450-500		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан