



ВКГ 4Е 225



Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

- Максимальна витрата повітря: 738
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

| | Одиниця виміру | ВКГ 4Е 225 |
|--|---------------------|------------|
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 49 |
| Максимальний струм | А | 0.22 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 738 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 45 |
| Вага | кг | 8.8 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |

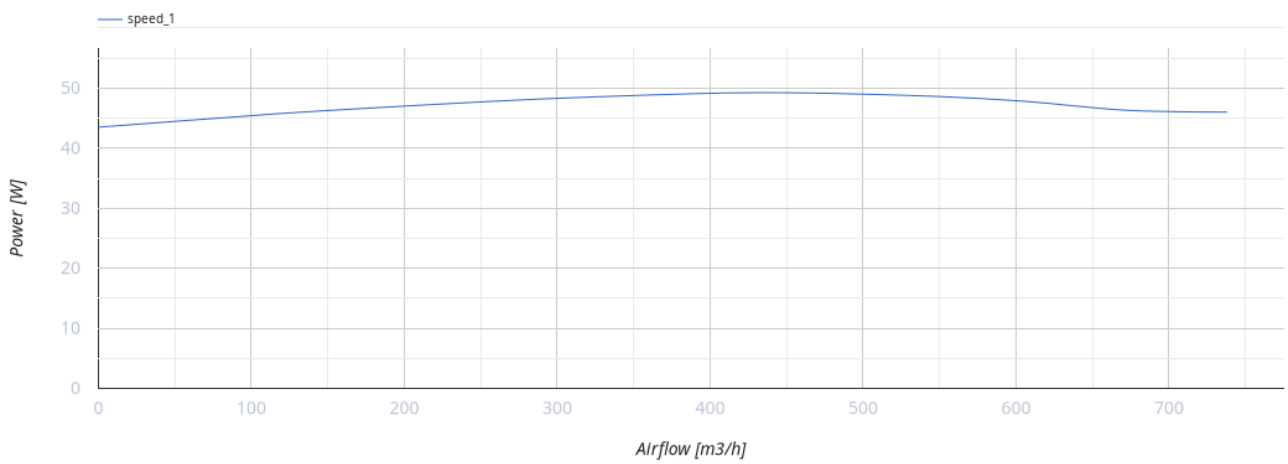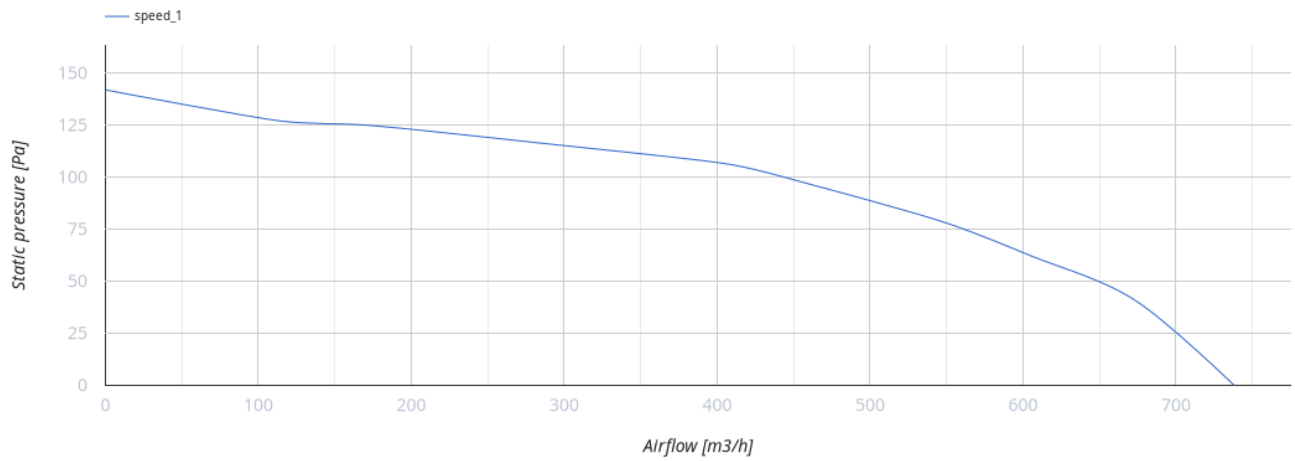

Розміри

| H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 233 | 240 | 351 | 350 | 245 | 11 | 210 |

