

# ВКГ 6Д 630

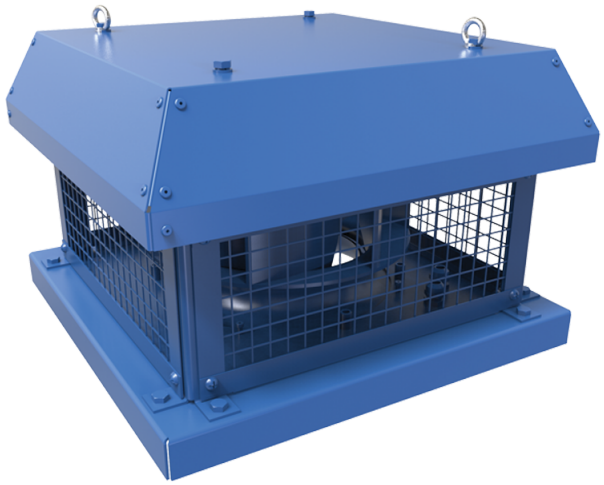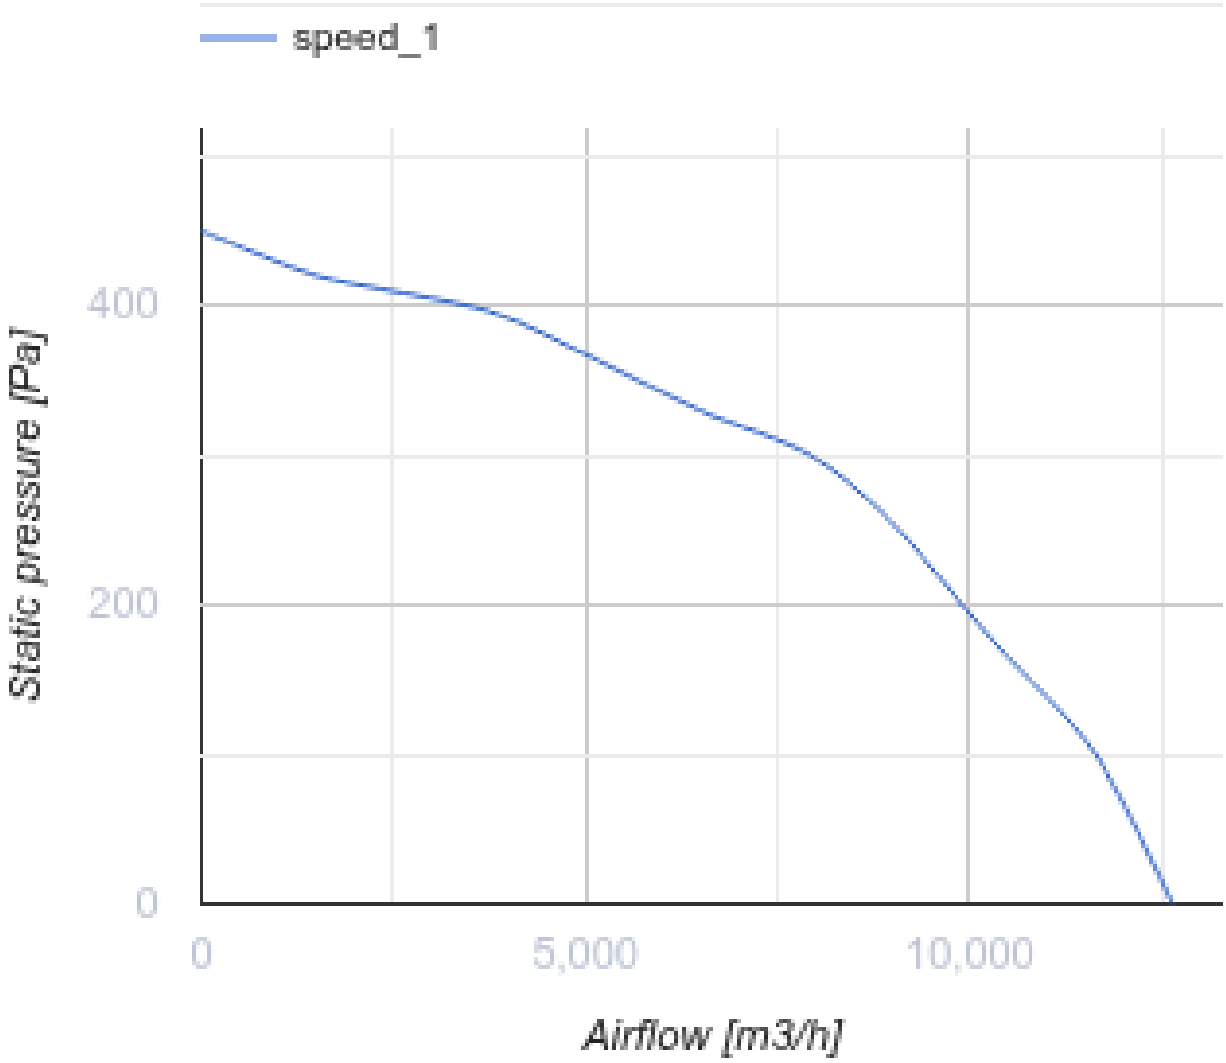


Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 64
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


| | Одиниця виміру | ВКГ 6Д 630 |
|---|---|---|
| Фазність | - | 3 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 1110 |
| Максимальний струм | А | 2.42 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 12640 |
| Швидкість обертання | - | 957 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 64 |
| Вага | кг | 96.3 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 50 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °C | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |
| Матеріал крильчатки | - | Алюміній |
| Типорозмір | мм | 630 |


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

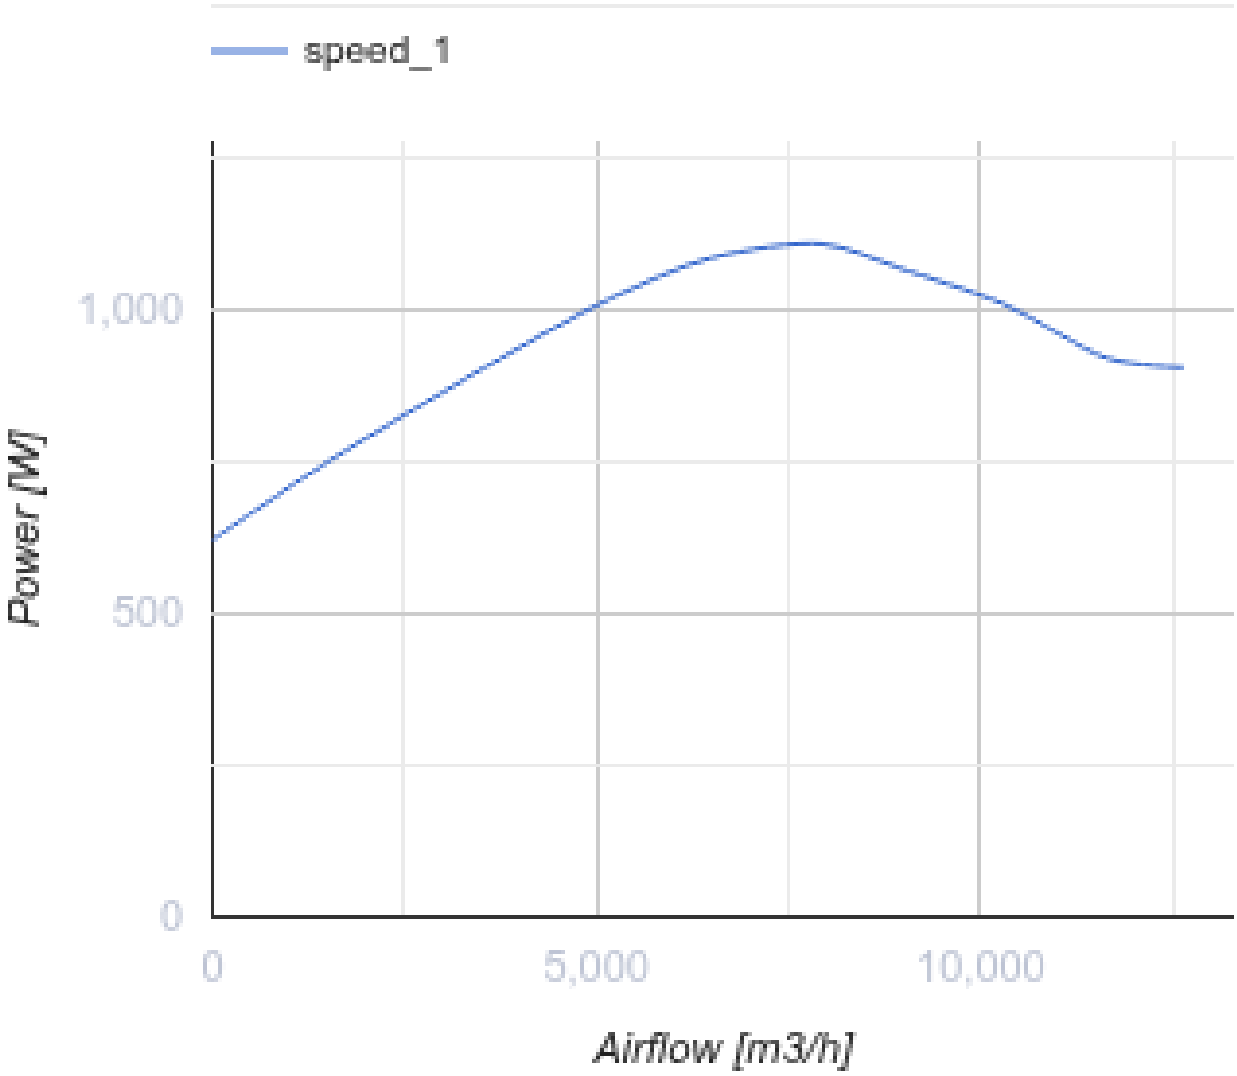


## Розміри

| H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 560 | 1000 | 990 | 750 | 20 | 605 |

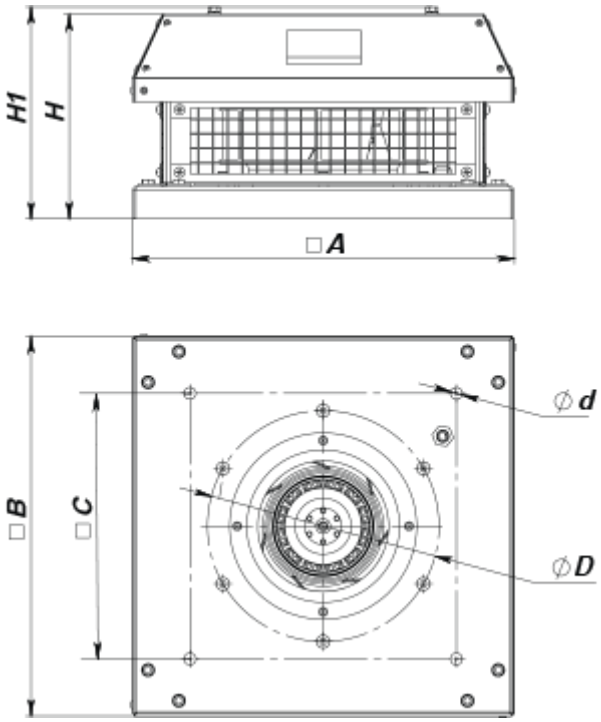


## Аксесуари

### Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РСА5Д-4,0-М |  | Регулятор швидкості трифазний |

### Аксесуари до дахових вентиляторів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РКВ 630 |  | Монтажна рама |
| РКВІ 630 |  | Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією |
| ФКВ 560 |  | Контрфланець |
| ГКВ 560 |  | Гнучка вставка |
| ККВ 560 |  | Зворотний клапан |