


ВКГ 6Д 710




Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 17010
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 67
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	ВКГ 6Д 710
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	2583
Максимальний струм	А	4.87
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	17010
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	67
Вага	кг	134
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	70
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

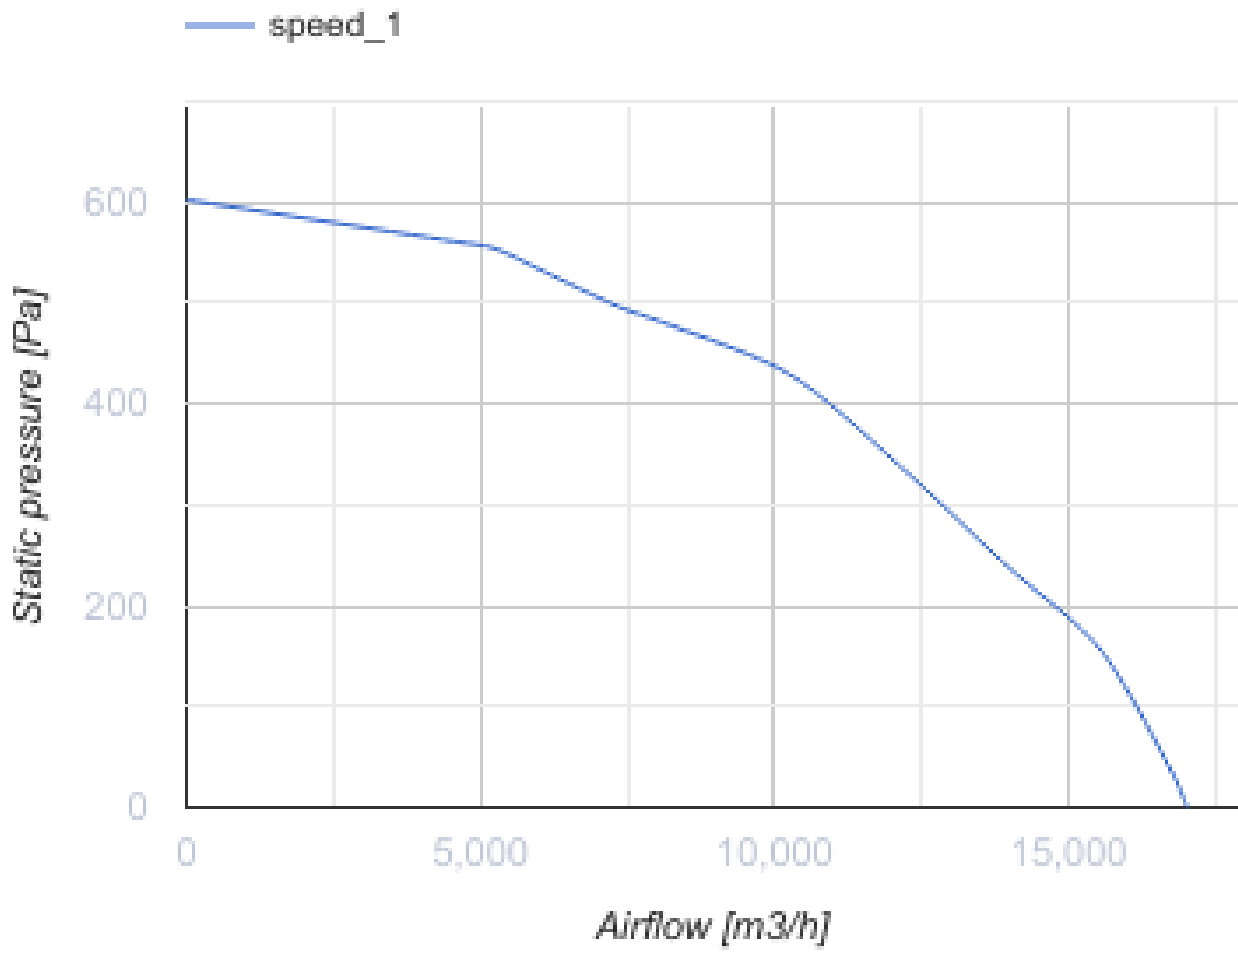

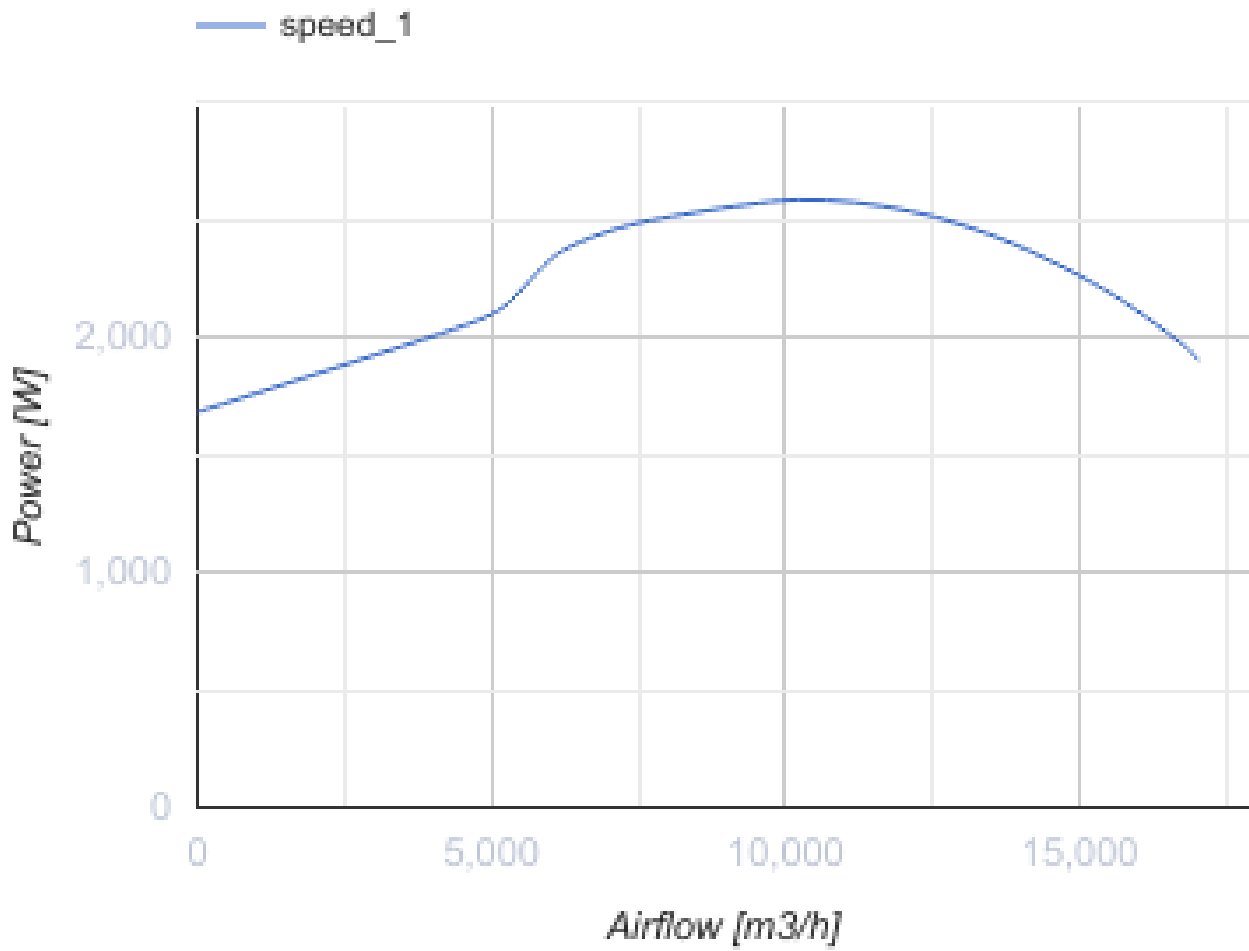

Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
570	619	1060	1050	840	20	674

