


ВКГС 190 ЕС

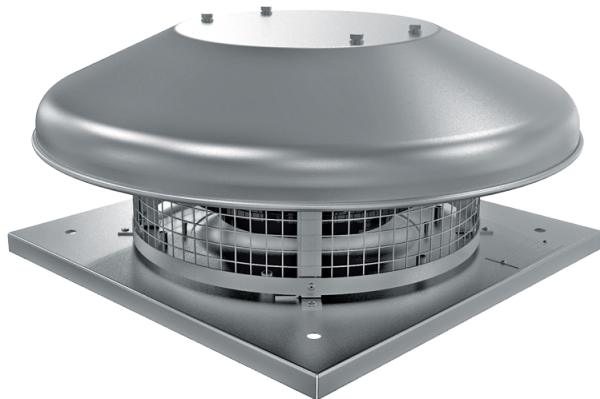

Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря


- Максимальна витрата повітря: 770
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВКГС 190 ЕС
Швидкість	-	1
Кількість фаз	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	110
Максимальний струм	А	0.87
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	770
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	Integrated VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.134
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	355
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7

Статична ефективність	%	51.6
Ефективна потужність	кВт	0.109
Sound power level	дБ(А)	65
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU


Розміри

H	ØD	ØD1	L	L1
178	503	210	330	245

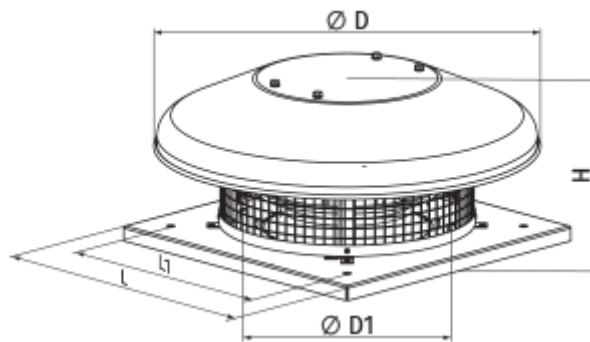

Акcesуари

Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
P-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів