
ВКГС 250 ЕС

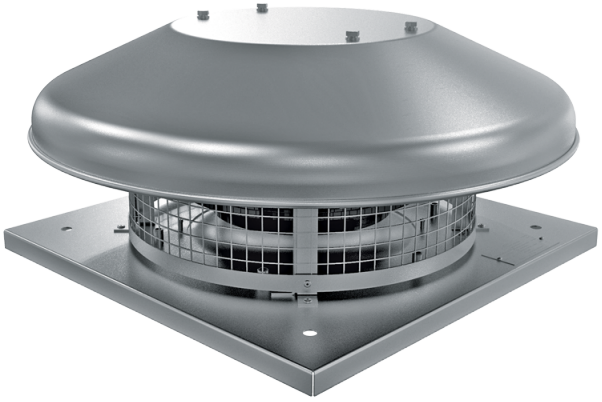


Дахові відцентрові вентилятори з ЕС-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВКГС 250 ЕС
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	164
Максимальний струм	А	1.25
Максимальна витрата повітря	м³/год	1500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55
Типорозмір	мм	250

Розміри

H	ØD	ØD1	L	L1
224	503	285	420	330

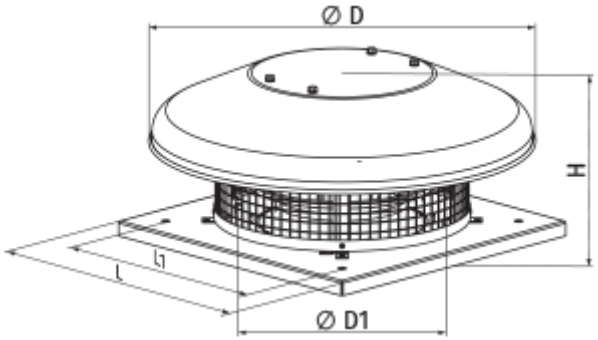

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 250/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 250/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 250/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/600		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах

Регулятори швидкості для ЕС-двигунів

Найменування	Фото	Опис

P-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 250-315		Монтажна рама
РКВІ 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 250-315		Контрфланець
ГКВ 250-315		Гнучка вставка
ККВ 250-315		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГС 250 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	336
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	60.1
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.162
Sound power level (дБ(А))	67