

# ВКГС 280 ЕС




Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 2400
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВКГС 280 ЕС
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	195
Максимальний струм	А	1.53
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	2400
Швидкість обертання	-	2610
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	10
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55


## Розміри

H	ØD	ØD1	L	L1
254	623	285	420	330

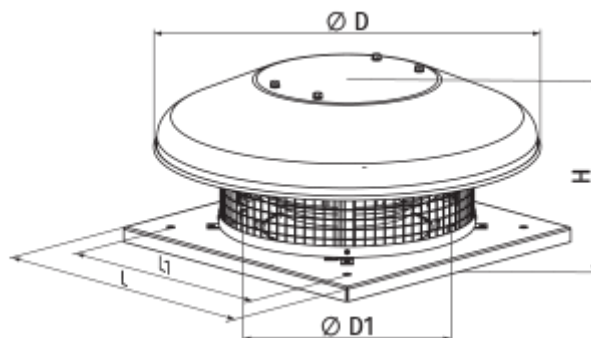

## Аксессуары

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">P-1/010</a>		Регулятор скорости для ЕС-двигунів

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГС 280 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.377
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	275
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	62
Ефективна потужність (кВт)	0.194
Sound power level (дБ(А))	67
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU